# Kraftfahrt-Bundesamt

**DE-24932 Flensburg**

---

# Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE)
## National Type Approval

ausgestellt von:

**Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)**

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) für einen Typ des folgenden Genehmigungsobjektes

**Sonderräder für Pkw 7½ J x 17 H2**

issued by:

**Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)**

according to § 22 and 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) for a type of the following approval object

**special wheels for passenger cars 7½ J x 17 H2**

§22 51947*07

Genehmigungsnummer**: 51947*07**
Approval number:

1. Genehmigungsinhaber:
   Holder of the approval:
   **AUTEC GmbH & Co. KG**
   **DE-67105 Schifferstadt**

2. Gegebenenfalls Name und Anschrift des Bevollmächtigten:
   If applicable, name and address of representative:
   **Entfällt**
   **Not applicable**

3. Typbezeichnung:
   Type:
   **U7517**

Genehmigungsnummer: **51947*07**
Approval number:

4. Aufgebrachte Kennzeichnungen:
Identification markings:
**Hersteller oder Herstellerzeichen**
**Manufacturer or registered manufacturer`s trademark**

**Felgengröße**
**Size of the wheel**

**Typ und die Ausführung**
**Type and version**

**Herstelldatum (Monat und Jahr)**
**Date of manufacture (month and year)**

**Genehmigungszeichen**
**Approval identification**

**Einpresstiefe**
**Inset/outset**

§22 51947*07

5. Anbringungsstelle der Kennzeichnungen:
Position of the identification markings:
**An der Innen- bzw. Außenseite des Rades**
**On the inside/outside of the wheel**

6. Zuständiger Technischer Dienst:
Responsible Technical Service:
**TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH**
**DE-51105 Köln**

7. Datum des Prüfberichts des Technischen Dienstes:
Date of test report issued by the Technical Service:
**24.10.2024**

8. Nummer des Prüfberichts des Technischen Dienstes:
Number of test report issued by that Technical Service:
**55031218 (8. Ausfertigung)**

Genehmigungsnummer: **51947*07**
Approval number:

9. Verwendungsbereich:
Range of application:
**Das Genehmigungsobjekt „Sonderräder für Pkw“ darf nur zur Verwendung gemäß:**
***The use of the approval object „special wheels for passenger cars“ is restricted to the application listed:***

**Anlage/n zum Prüfbericht**
**Annex/es of the test report**

| | |
|---|---|
| **20** | **3. Ausfertigung** |
| **10** | **5. Ausfertigung** |
| **4, 5, 7, 15, 17** | **6. Ausfertigung** |
| **2, 8** | **7. Ausfertigung** |
| **18** | **8. Ausfertigung** |

**unter den angegebenen Bedingungen an den dort aufgeführten bzw. beschriebenen Kraftfahrzeugen feilgeboten werden.**
***The offer for sale is only allowed on the listed vehicles under the specified conditions.***

§22 51947*07

Genehmigungsnummer: **51947*07**
Approval number:

10. Bemerkungen:
Remarks:
**Für die in dieser ABE freigegebenen Rad/Reifenkombinationen ist die Berichtigung der Zulassungsbescheinigung Teil I gemäß § 15 Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) nicht erforderlich.**
**The correction of the "Zulassungsbescheinigung Teil I" according to § 15 Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) is not required for the wheel/tire combinations listed in this ABE.**

**Es gelten die im o.g. Gutachten nebst Anlagen festgehaltenen Angaben.**
**The indications given in the above mentioned test report including its annexes shall apply.**

**Es wurden nationale Bestimmungen über Teile oder Ausrüstungen, die das einwandfreie Funktionieren von Systemen, die für die Sicherheit des Fahrzeugs oder seine Umweltverträglichkeit von wesentlicher Bedeutung sind, angewendet (Artikel 56 Absatz 7 der VO (EU) 2018/858). Die Anforderungen von Artikel 56, Absätze 1, 2 Unterabsätze 1 bis 3, 3 und 4 der VO (EU) 2018/858 sind sinngemäß erfüllt.**
**National regulations have been applied to parts or equipment that ensure the proper functioning of systems that are essential for the safety of the vehicle or its environmental compatibility (Article 56 paragraph 7 of Regulation (EU) 2018/858). The requirements of Article 56, Paragraphs 1, 2, Subparagraphs 1 to 3, 3 and 4 of Regulation (EU) 2018/858 are accordingly fulfilled.**

11. Änderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO:
Acceptance test of the modification as per § 19 (3) StVZO:
**Siehe Prüfbericht**
**See test report**

12. Die Genehmigung wird **erweitert**
Approval is **extended**

13. Grund (Gründe) für die Erweiterung der Genehmigung (falls zutreffend):
Reason(s) for the extension (if applicable):
**Aktualisierung des Verwendungsbereiches**
**Update of the range of application**

**Aktualisierung der Ausführungen**
**Update of the remarks**

§22 51947*07

Genehmigungsnummer: **51947*07**
Approval number:

14. Ort: **DE-24932 Flensburg**
Place:

15. Datum: **12.11.2024**
Date:

16. Unterschrift: **Im Auftrag**
Signature:

Nino Pommerencke

KRAFTFAHRT-BUNDESAMT 554

Anlagen:
Enclosures:
**Gemäß Inhaltsverzeichnis**
**According to index**

§22 51947*07

# Kraftfahrt-Bundesamt

**DE-24932 Flensburg**

**Inhaltsverzeichnis zu den Beschreibungsunterlagen**
**Index to the information package**

Nummer der Genehmigung**: 51947*07**
Approval No.

Ausgabedatum: **12.06.2018** letztes Änderungsdatum: **12.11.2024**
Date of issue: last date of amendment:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
Collateral clauses and instruction on right to appeal

| Prüfbericht(e) Nr.: / Test report(s) No.: | Datum: / Date |
|---|---|
| **55031218 (1. Ausfertigung)** | **06.06.2018** |
| **55031218 (2. Ausfertigung)** | **05.11.2018** |
| **55031218 (3. Ausfertigung)** | **11.02.2019** |
| **55031218 (4. Ausfertigung)** | **10.09.2020** |
| **55031218 (5. Ausfertigung)** | **17.08.2021** |
| **55031218 (6. Ausfertigung)** | **27.04.2022** |
| **55031218 (7. Ausfertigung)** | **20.03.2023** |
| **55031218 (8. Ausfertigung)** | **24.10.2024** |

| Beschreibungsbogen Nr.: / Information document No.: | Datum: / Date |
|---|---|
| **U7517** | **29.03.2018** |
| **U7517** | **06.08.2024** |

Liste der Änderungen: Datum:
List of modifications: Date
**Siehe Anlage "Liste der Änderungen" des Prüfberichtes**
**See appendix "List of modifications" of the test report**

§22 51947*07

**Kraftfahrt-Bundesamt**
**DE-24932 Flensburg**

Nummer der Genehmigung: **51947*07**

**- Anlage -**

**Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung**

**Nebenbestimmungen**

Jede Einrichtung, die dem genehmigten Typ entspricht, ist gemäß der angewendeten Vorschrift zu kennzeichnen.

Das Genehmigungszeichen lautet wie folgt:

**KBA 51947**

Die Einzelerzeugnisse der reihenweisen Fertigung müssen mit den Genehmigungsunterlagen genau übereinstimmen. Änderungen an den Einzelerzeugnissen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Kraftfahrt-Bundesamtes gestattet.
Änderungen der Firmenbezeichnung, der Anschrift und der Fertigungsstätten sowie eines bei der Erteilung der Genehmigung benannten Zustellungsbevollmächtigten oder bevollmächtigten Vertreters sind dem Kraftfahrt-Bundesamt unverzüglich mitzuteilen.
Verstöße gegen diese Bestimmungen können zum Widerruf der Genehmigung führen und können überdies strafrechtlich verfolgt werden.

§22 51947*07

Die Genehmigung erlischt, wenn sie zurückgegeben oder entzogen wird, oder der genehmigte Typ den Rechtsvorschriften nicht mehr entspricht. Der Widerruf kann ausgesprochen werden, wenn die für die Erteilung und den Bestand der Genehmigung geforderten Voraussetzungen nicht mehr bestehen, wenn der Genehmigungsinhaber gegen die mit der Genehmigung verbundenen Pflichten - auch soweit sie sich aus den zu dieser Genehmigung zugeordneten besonderen Auflagen ergeben - verstößt oder wenn sich herausstellt, dass der genehmigte Typ den Erfordernissen der Verkehrssicherheit oder des Umweltschutzes nicht entspricht.

Das Kraftfahrt-Bundesamt kann jederzeit die ordnungsgemäße Ausübung der durch diese Genehmigung verliehenen Befugnisse, insbesondere die genehmigungsgerechte Fertigung sowie die Maßnahmen zur Übereinstimmung der Produktion, nachprüfen. Es kann zu diesem Zweck Proben entnehmen oder entnehmen lassen. Dem Kraftfahrt-Bundesamt und/oder seinen Beauftragten ist ungehinderter Zutritt zu Produktions- und Lagerstätten zu gewähren.

Die mit der Erteilung der Genehmigung verliehenen Befugnisse sind nicht übertragbar. Schutzrechte Dritter werden durch diese Genehmigung nicht berührt.

**Rechtsbehelfsbelehrung**

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg,** schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

Approval No.: **51947*07**

**- Attachment -**

**Collateral clauses and instruction on right to appeal**

**Collateral clauses**

All equipment which corresponds to the approved type is to be identified according to the applied regulation.

The approval identification is as follows: - see German version -

The individual production of serial fabrication must be in exact accordance with the approval documents. Changes in the individual production are only allowed with express consent of the Kraftfahrt-Bundesamt.
Changes in the name of the company, the address and the manufacturing plant as well as one of the parties given the authority to delivery or authorised representative named when the approval was granted is to be immediately disclosed to the Kraftfahrt-Bundesamt.
Breach of this regulation can lead to recall of the approval and moreover can be legally prosecuted.

§22 51947*07

The approval expires if it is returned or withdrawn or if the type approved no longer complies with the legal requirements. The revocation can be made if the demanded requirements for issuance and the continuance of the approval no longer exist, if the holder of the approval violates the duties involved in the approval, also to the extent that they result from the assigned conditions to this approval, or if it is determined that the approved type does not comply with the requirements of traffic safety or environmental protection.

The Kraftfahrt-Bundesamt may check the proper exercise of the conferred authority taken from this approval at any time. In particular this means the compliant production as well as the measures for conformity of production. For this purpose samples can be taken or have taken. The employees or the representatives of the Kraftfahrt-Bundesamt may get unhindered access to the production and storage facilities.

The conferred authority contained with issuance of this approval is not transferable. Trade mark rights of third parties are not affected with this approval.

**Instruction on right to appeal**

This approval can be appealed within one month after notification. The appeal is to be filed in writing or as a transcript at the **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16,
DE-24944 Flensburg.**

**Auftraggeber**

AUTEC GmbH & Co. KG
Ziegeleistraße 25
67105 Schifferstadt
QM-Nr.: 49 02 0082204

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad

Typ U7517
Radgröße 7,5 J x 17 H2
Zentrierart Mittenzentrierung

| Aus-führung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/ Lochkreis-(mm)/ Mitten-loch-ø (mm) | Ein-press-tiefe (mm) | Rad-last (kg) | Abroll-umfang (mm) | Gültig ab Herstell-datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | U7517 LK105/ohne Ring | 5/105/56,6 | 36 | 680 | 2300 | 1/2018 |
| - | U7517 LK108/Ø70,0x63,3mm Nr.12 | 5/108/63,4 | 43 | 730 | 2300 | 1/2018 |
| - | U7517 LK108/Ø70,0x65,1mm Nr.3 | 5/108/65,1 | 43 | 730 | 2300 | 1/2018 |
| 31 | U7517 LK112/ohne Ring | 5/112/57,1 | 36 | 730 | 2300 | 1/2018 |
| - | U7517 LK112/Ø70,0x57,1mm Nr.13 | 5/112/57,1 | 47 | 860 | 2400 | 1/2018 |
| 51 | U7517 LK112/ohne Ring | 5/112/66,6 | 36 | 730 | 2300 | 1/2018 |
| 51 | U7517 LK112/ohne Ring | 5/112/66,6 | 47 | 860 | 2400 | 1/2018 |
| - | U7517 LK112/Ø70,0x66,45mm Nr.2 | 5/112/66,6 | 47 | 860 | 2400 | 1/2018 |
| 51 | U7517 LK112/ohne Ring | 5/112/66,6 | 53 | 860 | 2400 | 1/2018 |
| - | U7517 LK112/Ø70,0x66,6mm Nr.42 | 5/112/66,7 | 47 | 860 | 2400 | 1/2018 |
| - | U7517 LK114,3/Ø70,0x56,1mm Nr.43 | 5/114,3/56,1 | 49 | 730 | 2300 | 1/2018 |
| - | U7517 LK114,3/Ø70,0x60,1mm Nr.20 | 5/114,3/60,1 | 40 | 830 | 2100 | 1/2018 |
| - | U7517 LK114,3/Ø70,0x60,1mm Nr.20 | 5/114,3/60,1 | 49 | 730 | 2300 | 1/2018 |
| - | U7517 LK114,3/Ø70,0x64,1mm Nr.22 | 5/114,3/64,1 | 49 | 730 | 2300 | 1/2018 |
| - | U7517 LK114,3/Ø70,0x66,1mm Nr.21 | 5/114,3/66,1 | 40 | 830 | 2100 | 1/2018 |
| - | U7517 LK114,3/Ø70,0x66,1mm Nr.21 | 5/114,3/66,1 | 49 | 730 | 2300 | 1/2018 |
| - | U7517 LK114,3/Ø70,0x67,1mm Nr.1 | 5/114,3/67,1 | 40 | 830 | 2100 | 1/2018 |
| - | U7517 LK114,3/Ø70,0x67,1mm Nr.1 | 5/114,3/67,1 | 49 | 730 | 2300 | 1/2018 |
| 30 | U7517 LK120/ohne Ring | 5/120/65,1 | 47 | 860 | 2400 | 1/2018 |
| 30 | U7517 LK120/ohne Ring | 5/120/65,1 | 55 | 860 | 2400 | 2/2022 |

**Kennzeichnung**

KBA-Nummer 51947
Herstellerzeichen AUTEC Germany
Radtyp und Ausführung U7517
Radgröße 7,5Jx17H2
Einpreßtiefe ET (s.o.)
Gießereikennzeichen ww. LHT, DTM, SJV
Herstellungsdatum Monat und Jahr

**Befestigungselemente**

Die zu verwendenden Befestigungselemente sowie deren Anzugsmomente sind den Verwendungsbereichsgutachten zu entnehmen.

§22 51947*07

**Prüfungen**

Die o.g. Sonderräder wurden gemäß den Richtlinien für die Prüfung von Sonderrädern für Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger vom 25.November 1998 geprüft.

Folgende Prüfungen wurden mit positivem Ergebnis abgeschlossen:

- Biegeumlaufprüfung
- Abrollprüfung
- Impactprüfung

Folgende Testdaten liegen der Biegeumlaufprüfung zugrunde:

| Ausführung | Anschluß | Einpresstiefe (mm) | Radlast (kg) | Abrollumfang (mm) | Verfahren | Datum | Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 5/105/56,6 | 36 | 680 | 2300 | FE | 04/2018 | TZT Lambsheim |
| - | 5/108 | 43 | 730 | 2300 | FE | 04/2018 | TZT Lambsheim |
| - | 5/112 | 47 | 860 | 2400 | FE | 04/2018 | TZT Lambsheim |
| 51 | 5/112/66,5 | 36 | 730 | 2300 | FE | 04/2018 | TZT Lambsheim |
| 51 | 5/112/66,5 | 47 | 860 | 2400 | FE | 04/2018 | TZT Lambsheim |
| 51 | 5/112/66,5 | 53 | 860 | 2400 | FE | 04/2018 | TZT Lambsheim |
| 51 | 5/112/66,5 | 53 | 860 | 2400 | FE | 04/2022 | TZT Lambsheim |
| 51 | 5/112/66,5 | 53 | 860 | 2400 | FE | 10/2024 | TZT Lambsheim |
| - | 5/114,3 | 40 | 830 | 2100 | FE | 04/2018 | TZT Lambsheim |
| - | 5/114,3 | 49 | 730 | 2300 | FE | 04/2018 | TZT Lambsheim |
| 30 | 5/120/65,1 | 47 | 860 | 2400 | FE | 04/2018 | TZT Lambsheim |
| 30 | 5/120/65,1 | 55 | 860 | 2400 | FE | 04/2022 | TZT Lambsheim |
| 30 | 5/120/65,1 | 55 | 860 | 2400 | FE | 02/2023 | TZT Lambsheim |

FE=Farbeindringverfahren
ZnO=Zinkoxydpaste

Folgende Testdaten liegen der Impactprüfung zugrunde:

| Ausführung | Anschluß | Einpresstiefe (mm) | Radlast (kg) | Reifengröße | Datum | Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 5/105/56,6 | 36 | 680 | 195/40R17 | 04/2018 | TZT Lambsheim |
| - | 5/108 | 43 | 730 | 195/40R17 | 04/2018 | TZT Lambsheim |
| 51 | 5/112/66,5 | 53 | 860 | 195/40R17 | 04/2018 | TZT Lambsheim |
| - | 5/112 | 47 | 860 | 195/40R17 | 04/2018 | TZT Lambsheim |
| - | 5/114,3 | 49 | 730 | 195/40R17 | 04/2018 | TZT Lambsheim |
| 30 | 5/120/65,1 | 47 | 860 | 195/40R17 | 04/2018 | TZT Lambsheim |
| - | 5/114,3 | 40 | 830 | 195/40R17 | 10/2018 | TZT Lambsheim |
| 51 | 5/112/66,5 | 53 | 860 | 195/40R17 | 04/2022 | TZT Lambsheim |
| 30 | 5/120/65,1 | 55 | 860 | 195/40R17 | 04/2022 | TZT Lambsheim |
| 30 | 5/120/65,1 | 55 | 860 | 195/40R17 | 02/2023 | TZT Lambsheim |
| 51 | 5/112/66,5 | 53 | 860 | 195/40R17 | 10/2024 | TZT Lambsheim |

§22 51947*07

Folgende Testdaten liegen der Abrollprüfung zugrunde:

| Ausführung | Anschluß | Einpresstiefe (mm) | Radlast (kg) | Reifengröße | Verfahren | Datum | Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 5/108 | 43 | 860 | 275/70R17 | FE | 04/2018 | TZT Lambsheim |
| 51 | 5/112/66,5 | 53 | 860 | 275/70R17 | FE | 04/2022 | TZT Lambsheim |
| 30 | 5/120/65,1 | 47 | 860 | 275/70R17 | FE | 04/2018 | TZT Lambsheim |
| 51 | 5/112/66,5 | 53 | 860 | 275/70R17 | FE | 10/2024 | TZT Lambsheim |

FE=Farbeindringverfahren
ZnO=Zinkoxydpaste

Aufgrund bereits positiv durchgeführter Prüfungen an vergleichbaren Rädern des genannten Radtyps sind die folgenden Prüfungen nicht mehr erforderlich:

- Salzsprühtest

Die Maße und Toleranzen entsprechen in wesentlichen Punkten der ETRTO.

Die Zusammensetzung, die Festigkeitswerte und das Korrosionsverhalten des verwendeten Werkstoffes sind in der Radbeschreibung des Herstellers aufgeführt.

Das Gewicht der nicht lackierten Sonderradausführung 108/5-ET43 betrug 10,60 kg.

§22 51947*07

**Prüfort und Prüfdatum**

Die Festigkeitsprüfung des Sonderradtyps wurde in (siehe Tabelle Testdaten) durchgeführt.

**Prüfergebnis**

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder an den in den Verwendungsbereichsgutachten genannten Fahrzeugen und den dort aufgeführten Bedingungen zu verwenden.

**Hinweis:**

Bei Radausführungen ohne Zentrierring und Fahrzeugtypen, für die die Anforderungen der VO (EU) 2019/2144 gelten (Fahrzeuge der Klassen M, N und O im Sinne des Artikels 4 der Verordnung (EU) 2018/858) gilt:
Ohne Genehmigung nach UN-Regelung Nr. 124 ist die Verwendung der in den Anlagen genannten Rad-/Reifen-Kombinationen nur zulässig, wenn sie nicht serienmäßig vom Fahrzeughersteller freigegeben sind (z. B. EU-Übereinstimmungsbescheinigung (COC) oder Fahrzeugpapiere).

**Anlagen**

| | | |
|---|---|---|
| Beschreibung | U7517 | 29.03.2018 |
| | mit Änderung vom | 06.08.2024 |
| Radzeichnung | U7517-LHT | 09.11.2017 |
| | mit Änderung vom | 15.11.2022 |
| Radzeichnung | U7517-DTM | 07.01.2022 |
| | mit Änderung vom | 10.02.2022 |
| Radzeichnung | U7517-SJV | 15.05.2024 |
| Zubehörzeichnung | AUTEC-Z-001 | 06.08.2004 |
| | mit Änderung vom | 11.09.2024 |
| Verwendungen | Anlage 1 bis 20 | |

Der Prüfbericht umfasst Blatt 1 bis 4.

Gegen die Erteilung einer Allgemeinen Betriebserlaubnis bestehen unsererseits keine technischen Bedenken.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lambsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lambsheim, 24. Oktober 2024

Kocher

00436704.DOC

§22 51947*07

## Liste der Änderungen

| | |
|---|---|
| Es wird geändert: | Aktualisierung Radbeschreibung<br>Aktualisierung Zubehörzeichnung<br>Aktualisierung Verwendungsbereich |
| Es wird hinzugefügt: | Neue Radzeichnung<br>Stichprobenprüfungen (neue Gießerei SEOJIN) an der Radausführung 51 5-112-66,5 ET 53 durchgeführt |
| Es wird berichtigt: | - |
| Es entfällt: | - |

§22 51947*07

**Auftraggeber**
AUTEC GmbH & Co. KG
Ziegeleistraße 25
67105 Schifferstadt
QM-Nr.: 49 02 0082204

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad
Typ U7517
Radgröße 7,5Jx17H2
Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch-ø (mm) | Einpresstiefe (mm) | Radlast (kg) | Abrollumfang (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | U7517 LK112/ohne Ring | 5/112/57,1 | 36 | 730 | 2300 |

**Kennzeichnungen**
KBA-Nummer 51947
Herstellerzeichen AUTEC Germany
Radtyp und Ausführung U7517
Radgröße 7,5Jx17H2
Einpresstiefe ET (s.o.)
Herstelldatum Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) | Artikel-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| S01 | Serienschraube M14x1,5 | Kugel Ø 26 mm | 120 | 27 | Serie |
| S02 | Serienschraube M14x1,5 | Kugel Ø 26 mm | 140 | 27 | Serie |
| S03 | Serienschraube M14x1,5 | Kugel Ø 26 mm | 120 | 31,5 | Serie |
| S04 | Schraube M14x1,5 | Kugel Ø 26 mm | 125 | 30 | 24108 |
| S05 | Schraube M14x1,5 | Kugel Ø 26 mm | 140 | 30 | 24108 |

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller
Aiways
Audi
Ford
MG (Saic)
Seat
Skoda
Volkswagen

Spurverbreiterung innerhalb 2%

§22 51947*07

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Aiways U5<br>MAS861, -/WVTA<br>e13*2007/46*2315*..;<br>e13*KS07/46*1629*..;<br>e13*KS07/46*1631*.. | 55, 60 | 215/65R17 | A91 | A07 A16 A21 A58 S03 |
| | 55, 60 | 225/60R17 | A91 | |
| | 55, 60 | 235/60R17 | A12 | |
| | 55, 60 | 245/55R17 | A01 A12 K1a K1b | |
| Audi A3<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- Limousine / Cabrio<br>- incl. Facelift 2016 | 77-140 | 205/50R17 | | A07 A12 A16 A21 A57 Cbo F24 Lim V00 V17 S01 |
| | 77-140 | 215/45R17 | | |
| | 77-140 | 225/45R17 | | |
| | 77-140 | 235/45R17 | A01 K1a K2b | |
| Audi A3<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- Limousine / Cabrio<br>- incl. Facelift 2016 | 77-92 | 205/50R17 | | A07 A12 A16 A21 A58 Cbo F23 Lim V17 S01 |
| | 77-92 | 215/45R17 | | |
| | 77-92 | 225/45R17 | | |
| | 77-92 | 235/45R17 | A01 K1a K2b K6g K8h | |
| Audi A3 Cabriolet<br>8P<br>e1*2001/116*0456*.. | 75-147 | 205/50R17 | K1c K2b K46 K56 R37 | A01 A07 A12 A16 A21 A58 Cbo V17 S01 |
| | 75-147 | 215/45R17 | K1c K2b K46 K56 R37 T87 T88 | |
| | 75-147 | 225/45R17 | K1c K2b K46 K56 | |
| | 75-147 | 235/45R17 | K1c K2b K46 K56 | |
| Audi A3 Limousine<br>GY<br>e1*2007/46*2060*.. | 110 | 205/50R17 | A01 K1a K2b | A07 A12 A16 A21 A57 F24 Lim NoE NoP V00 V17 S02 |
| | 110 | 215/45R17 | T87 T91 | |
| | 110 | 215/50R17 | A01 K1c K2b K4i K8h | |
| | 110 | 225/45R17 | A01 K1a K2b | |
| | 110 | 235/45R17 | A01 K1c K2b K4i K8h | |
| | 110-147 | 205/50R17 | A01 K1a K2b M+S | |
| | 110-147 | 215/45R17 | M+S T87 T91 | |
| | 110-147 | 215/50R17 | A01 K1c K2b K4i K8h M+S | |
| | 110-147 | 225/45R17 | A01 K1a K2b M+S | |
| | 110-147 | 235/45R17 | A01 K1c K2b K4i K8h M+S | |
| Audi A3 Sportback<br>GY<br>e1*2007/46*2060*.. | 110 | 205/50R17 | K1a K2b | A01 A07 A12 A16 A21 A57 F24 Flh KOV NoE NoP V00 V17 S02 |
| | 110 | 215/45R17 | K2b T87 T91 | |
| | 110 | 215/50R17 | K1c K2b K4i K8h | |
| | 110 | 225/45R17 | K1a K2b | |
| | 110 | 235/45R17 | K1c K2b K4i K8h | |
| | 110-147 | 205/50R17 | K1a K2b M+S | |
| | 110-147 | 215/45R17 | K2b M+S T87 T91 | |
| | 110-147 | 215/50R17 | K1c K2b K4i K8h M+S | |
| | 110-147 | 225/45R17 | K1a K2b M+S | |
| | 110-147 | 235/45R17 | K1c K2b K4i K8h M+S | |
| Audi A3 Sportback<br>GY<br>e1*2007/46*2060*.. | 81-96 | 205/50R17 | K1a K2b K4i K8h | A01 A12 A16 A21 A58 F23 Flh KOV NoE NoP V17 S02 |
| | 81-96 | 215/45R17 | K2b K4i K8h | |
| | 81-96 | 215/50R17 | G01 K1c K2b K4i K8h | |
| | 81-96 | 225/45R17 | K1a K2b K4i K8h | |
| | 81-96 | 235/45R17 | K1c K2b K4i K8h | |

§22 51947*07

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Audi A3 Sportback e-tron 8V e1*2007/46*0607*.. - incl. Facelift 2016 | 110 | 205/50R17 | K1c K2b K3a K4i K5d K6g K8h | A01 A07 A12 A16 A21 A58 F24 Flh V00 V17 S01 |
| | 110 | 215/45R17 | K1a K2b K3a K6g K8h | |
| | 110 | 225/45R17 | K1c K2b K3a K4i K5d K6g K8h | |
| Audi A3 Sportback TFSIe GY e1*2007/46*2060*.. - Plug-in Hybrid | 110 | 205/50R17 | K1a K2b | A01 A07 A12 A16 A21 A58 F24 Flh KOV V17 S02 |
| | 110 | 215/45R17 | K2b | |
| | 110 | 215/50R17 | K1c K2b K4i K8h | |
| | 110 | 225/45R17 | K1a K2b | |
| | 110 | 235/45R17 | K1c K2b K4i K8h | |
| Audi A3, -/Sportback 8P, 8PA e1*2001/116*0217*.., e1*2001/116*0418*.. | 184-195 | 205/50R17 | K1c K2b K46 K56 M+S | A01 A07 A12 A16 A21 B03 Flh S01 |
| | 184-195 | 215/45R17 | K1c K2b K46 K56 M+S T88 T91 | |
| | 184-195 | 225/45R17 | K1c K2b K46 K56 | |
| | 184-195 | 235/45R17 | K1c K2b K46 K56 | |
| Audi A3, -/Sportback 8P, 8PA, 8PB e1*2001/116*0217*..; e1*2001/116*0241*..; e1*2001/116*0418*..; e13*2007/46*1082*.. | 66-147 | 205/50R17 | K1c K2b K46 K56 R37 | A01 A07 A12 A16 A21 Flh V17 S01 |
| | 66-147 | 215/45R17 | K1c K2b K46 K56 R37 T87 T88 | |
| | 66-147 | 225/45R17 | K1c K2b K46 K56 | |
| | 66-147 | 235/45R17 | K1c K2b K46 K56 | |
| Audi A3, -/Sportback 8V e1*2007/46*0607*.. - incl. Facelift 2016 | 77-140 | 205/50R17 | K1c K2b K3a K4i K5d K6g K8h | A01 A07 A12 A16 A21 A57 F24 Flh V00 V17 S01 |
| | 77-140 | 215/45R17 | K1a K2b K3a K6g K8h | |
| | 77-140 | 225/45R17 | K1c K2b K3a K4i K5d K6g K8h | |
| | 77-140 | 235/45R17 | K1c K2b K3a K4i K5d K6h K8m | |
| Audi A3, -/Sportback 8V e1*2007/46*0607*.. - incl. Facelift 2016 | 77-96 | 205/50R17 | K1c K2b K3a K4i K5d K6h K8m | A01 A07 A12 A16 A21 A58 F23 Flh V17 S01 |
| | 77-96 | 215/45R17 | K1a K2b K3a K4i K6g K8h | |
| | 77-96 | 225/45R17 | K1c K2b K3a K4i K5d K6h K8m | |
| | 77-96 | 235/45R17 | K1c K2b K3a K4i K5d K6h K8m | |
| Audi A4 8E e1*98/14*0151*.., e1*2001/116*0151*.. | 74-140 | 205/50R17 | R37 T89 T93 | A07 A12 A16 A21 Car Lim V17 S01 |
| | 74-188 | 205/50R17 | M+S T89 T93 | |
| | 74-188 | 215/45R17 | R37 T87 T88 T91 | |
| | 74-188 | 225/45R17 | T90 T91 | |
| | 74-188 | 235/45R17 | A01 K1a K1b K2b | |
| Audi A4 QB6 e1*2001/116*0243*.. | 162 | 205/50R17 | M+S T89 T93 | A07 A12 A16 A21 Car Cbo Lim V17 S01 |
| | 162 | 215/45R17 | R37 T88 T91 | |
| | 162 | 225/45R17 | T90 T91 | |
| | 162 | 235/45R17 | A01 K1a K1b K2b | |
| Audi A4 Cabriolet 8H e1*98/14*0177*.., e1*2001/116*0177*.. | 96-147 | 205/50R17 | R37 T89 T93 | A07 A12 A16 A21 Cbo V17 S01 |
| | 96-188 | 205/50R17 | M+S T89 T93 | |
| | 96-188 | 215/45R17 | R37 T88 T91 | |
| | 96-188 | 225/45R17 | T90 T91 T93 | |
| | 96-188 | 235/45R17 | A01 K1a K2b | |
| Audi A4 S4 8E,8H,QB6 e1*98/14,2001/116* 0151,0177,0243*.. | 253 | 215/50R17 | M+S R09 T93 T95 | A07 A12 A16 A21 Car Cbo Lim S01 |
| | 253 | 225/45R17 | M+S T91 T93 | |

§22 51947*07

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 7,5Jx17H2 Typ U7517
Hersteller AUTEC GmbH & Co.KG



| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Audi A6<br>4B<br>e1*96/27, 98/14, 2001/116*0051*.. | 162-184 | 205/50R17 | M+S T89 T93 | A07 A12 A16 A21 Au9 Car Lim V17 X27 S01 |
| | 81-142 | 205/50R17 | T89 T93 | |
| | 81-184 | 215/45R17 | A01 K1a T87 T88 T91 | |
| | 81-184 | 225/45R17 | A01 K1c K46 T90 T91 T93 | |
| | 81-184 | 235/40R17 | A01 K1c K46 R70 T90 T94 | |
| | 81-184 | 235/45R17 | A01 G40 K1c K46 | |
| Audi A6 -/Avant<br>4F, 4F1<br>e1*2001/116*0254*..,<br>e1*2001/116*0276*..;<br>e13*2007/46*1080*.. | 89-257 | 225/50R17 | T93 | A07 A12 A16 A21 Car Lim NBF V17 X27 S01 |
| | 89-257 | 235/45R17 | T93 | |
| | 89-257 | 245/45R17 | | |
| Audi A6 Allroad<br>4F, 4F1<br>e1*2001/116*0254*..;<br>e13*2007/46*1080*.. | 120-257 | 215/55R17 | A33 M+S T94 | A07 A16 A21 X28 S01 |
| | 120-257 | 225/55R17 | A12 M+S | |
| Audi A8<br>4E<br>e1*2001/116*0198*..,<br>e1*2001/116*0246*.. | 154-257 | 235/55R17 | M+S | A07 A12 A16 A21 B03 Lim NBF S01 |
| | 155-171 | 235/55R17 | | |
| | 155-171 | 245/50R17 | A01 K1a K2b | |
| | 155-171 | 245/55R17 | A01 G01 K1a K2b K41 | |
| Audi Q2<br>GA<br>e1*2007/46*1552*..<br>- Frontantrieb | 81-110 | 205/55R17 | K1a K2b | A01 A07 A12 A16 A21 A58 V17 S02 |
| | 81-110 | 205/60R17 | K1a K2b | |
| | 81-110 | 215/55R17 | K1c K2b | |
| | 81-110 | 225/50R17 | K1c K2b | |
| | 81-110 | 225/55R17 | K1c K2b | |
| | 81-110 | 235/50R17 | K1c K2c K8f | |
| | 81-110 | 245/45R17 | K1c K2b K8f | |
| | 81-110 | 245/50R17 | K2c K8o R03 | |
| Audi Q2<br>GA<br>e1*2007/46*1552*..<br>- Frontantrieb<br>- mit Zusatz-Verbreiterungen | 81-110 | 205/55R17 | | A07 A12 A16 A21 A58 KMV R92 V17 S02 |
| | 81-110 | 205/60R17 | | |
| | 81-110 | 215/55R17 | | |
| | 81-110 | 225/50R17 | A01 K1a K1b K2b | |
| | 81-110 | 225/55R17 | A01 K1a K1b K2b | |
| | 81-110 | 235/50R17 | A01 K1c K2c K8f | |
| | 81-110 | 245/45R17 | A01 K1a K1b K2b K8f | |
| | 81-110 | 245/50R17 | A01 K2c K8o R03 | |
| Audi Q2 Quattro<br>GA<br>e1*2007/46*1552*01-.. | 110, 140 | 205/55R17 | K1a K2b | A01 A07 A12 A16 A21 A56 S02 |
| | 110, 140 | 205/60R17 | K1a K2b | |
| | 110, 140 | 215/55R17 | K1c K2b | |
| | 110, 140 | 225/50R17 | K1c K2b | |
| | 110, 140 | 225/55R17 | K1c K2b | |
| | 110, 140 | 235/50R17 | K1c K2b K6w K8c | |
| | 110, 140 | 245/45R17 | K1c K2b | |
| Audi Q2 Quattro<br>GA<br>e1*2007/46*1552*01-..<br>- mit Zusatz-Verbreiterungen | 110, 140 | 205/55R17 | | A07 A12 A16 A21 A56 KMV R92 S02 |
| | 110, 140 | 205/60R17 | | |
| | 110, 140 | 215/55R17 | | |
| | 110, 140 | 225/50R17 | A01 K1a K1b K2b | |
| | 110, 140 | 225/55R17 | A01 K1a K1b K2b | |
| | 110, 140 | 235/50R17 | A01 K1a K1b K2b K6w K8c | |
| | 110, 140 | 245/45R17 | A01 K1a K1b K2b | |

§22 51947*07

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Audi Q3 (I)<br>8U, 8U1<br>e1*2007/46*0591*..;<br>e13*2007/46*1163*.. | 88-162 | 215/55R17 | A33 | A16 A21 A57 V00 V17 S05 |
| | 88-162 | 215/60R17 | A33 | |
| | 88-162 | 225/50R17 | A12 | |
| | 88-162 | 225/55R17 | A12 | |
| | 88-162 | 235/50R17 | A12 | |
| | 88-162 | 235/55R17 | A12 | |
| | 88-162 | 245/50R17 | A01 A12 K1a K2b | |
| | 88-162 | 255/50R17 | A01 A12 K1a K2b | |
| Audi Q3 (I)<br>8U, 8U1<br>e1*2007/46*0591*..;<br>e13*2007/46*1163*..<br>- mit Radhaus-Verbreiterungen | 88-162 | 215/55R17 | A33 | A16 A21 A57 KMV V00 V17 S05 |
| | 88-162 | 215/60R17 | A33 | |
| | 88-162 | 225/50R17 | A12 | |
| | 88-162 | 225/55R17 | A12 | |
| | 88-162 | 235/50R17 | A12 | |
| | 88-162 | 235/55R17 | A12 | |
| | 88-162 | 245/50R17 | A12 | |
| | 88-162 | 255/50R17 | A12 | |
| Audi Q3, -/Sportback (II)<br>F3<br>e1*2007/46*1900*.. | 110-180 | 215/65R17 | A33 | A16 A21 A57 MpH S05 |
| | 110-180 | 225/60R17 | A91 | |
| | 110-180 | 225/65R17 | A12 | |
| | 110-180 | 235/60R17 | A01 A12 K1a K1b K2b | |
| | 110-180 | 245/55R17 | A01 A12 K1c K2b | |
| Audi Q3, -/Sportback (II)<br>F3<br>e1*2007/46*1900*..<br>- mit Radhaus-Verbreiterungen | 110-180 | 215/65R17 | A33 | A16 A21 A57 MpH RQ3 S05 |
| | 110-180 | 225/60R17 | A90 | |
| | 110-180 | 225/65R17 | A12 | |
| | 110-180 | 235/60R17 | A12 | |
| | 110-180 | 245/55R17 | A12 | |
| Audi S3<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- Limousine / Cabrio<br>- incl. Facelift 2016 | 206-228 | 205/50R17 | M+S | A07 A12 A16 A21 A56 Cbo F24 Lim S01 |
| | 206-228 | 215/45R17 | M+S | |
| | 206-228 | 225/45R17 | M+S | |
| | 206-228 | 235/45R17 | A01 K1a K2b M+S R70 | |
| Audi S3 Limousine<br>GY<br>e1*2007/46*2060*.. | 228 | 205/50R17 | A01 K1a K2b M+S | A07 A12 A16 A21 A56 F24 Lim NoP Z17 S02 |
| | 228 | 215/45R17 | M+S | |
| | 228 | 215/50R17 | A01 K1c K2b K4i K8h M+S | |
| | 228 | 225/45R17 | A01 K1a K2b M+S | |
| | 228 | 235/45R17 | A01 K1c K2b K4i K8h M+S | |
| Audi S3 Sportback<br>GY<br>e1*2007/46*2060*.. | 228 | 205/50R17 | K1a K2b M+S | A01 A07 A12 A16 A21 A56 F24 Flh KOV NoP Z17 S02 |
| | 228 | 215/45R17 | K2b M+S | |
| | 228 | 215/50R17 | K1c K2b K4i K8h M+S | |
| | 228 | 225/45R17 | K1a K2b M+S | |
| | 228 | 235/45R17 | K1c K2b K4i K8h M+S | |
| Audi S3, -/Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016 | 206-228 | 205/50R17 | K1c K2b K3a K4i K5d K6g K8h M+S | A01 A07 A12 A16 A21 A56 F24 Flh S01 |
| | 206-228 | 215/45R17 | K1a K2b K3a K6g K8h M+S | |
| | 206-228 | 225/45R17 | K1c K2b K3a K4i K5d K6g K8h M+S | |

§22 51947*07

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Audi SQ2 Quattro<br>GA<br>e1*2007/46*<br>1552*09-..<br>- mit Zusatz-Verbreiterungen | 221 | 215/55R17 | M+S | A07 A12 A16 A21 A56 KMV S02 |
| | 221 | 225/50R17 | A01 K1a K1b K2b M+S | |
| | 221 | 225/55R17 | A01 K1a K1b K2b M+S | |
| | 221 | 235/50R17 | A01 K1c K2a K2b K6w K8c M+S | |
| | 221 | 245/45R17 | A01 K1a K1b K2b K6w K8c M+S | |
| Audi TT (II)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*00-16;<br>0374*00-01;<br>0375*00 | 118-155 | 225/50R17 | K1a K1b K46 K56 | A01 A07 A12 A16 A21 A57 Cbo Cpe S01 |
| | 118-155 | 235/45R17 | K46 K56 | |
| | 118-155 | 245/45R17 | K1a K1b K2b K46 K56 | |
| | 118-200 | 225/50R17 | K1a K1b K46 K56 M+S | |
| | 118-200 | 235/45R17 | K46 K56 M+S | |
| | 118-200 | 245/45R17 | K1a K1b K2b K46 K56 M+S | |
| Audi TT (III)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*17-..<br>ab MJ 2015 (8S)<br>incl. Facelift 2018 | 132-169 | 225/50R17 | K1a K2b K6g K8c M+S | A01 A07 A12 A16 A21 A57 Cbo Cpe S01 |
| | 132-169 | 235/45R17 | K6g M+S | |
| | 132-169 | 245/45R17 | K1a K2b K6g K8c M+S | |
| Ford Tourneo Connect<br>SK<br>e13*2018/858*<br>00270*.. | 55-90 | 205/55R17 | K1c K2b T91 T95 | A01 A07 A12 A16 A21 A58 A60 Car V17 S02 |
| | 55-90 | 215/50R17 | K1c K2b T91 T95 | |
| | 55-90 | 215/55R17 | K1c K2b T94 T98 | |
| | 55-90 | 235/45R17 | K1c K2b T94 T97 | |
| Ford Transit/Tourneo Connect<br>SKN<br>e13*2018/858*<br>00342*.. | 55-90 | 205/55R17 | K1c K2b R37 T91 T95 | A01 A07 A12 A16 A21 A58 A60 Car V17 S02 |
| | 55-90 | 215/50R17 | K1c K2b T91 T95 | |
| | 55-90 | 215/55R17 | K1c K2b T94 T98 | |
| | 55-90 | 235/45R17 | K1c K2b T94 T97 | |
| MG EHS (RX6) PHEV<br>AS23P-L<br>e5*2018/858*00003*..<br>- Plug-in Hybrid | 119 | 215/60R17 | A13 | A16 A21 A58 V17 S04 |
| | 119 | 225/55R17 | A90 | |
| | 119 | 235/55R17 | A12 | |
| | 119 | 245/50R17 | A01 A12 K1a | |
| | 119 | 255/50R17 | A01 A12 K2b K6w R03 | |
| MG HS<br>AS23<br>e4*2018/858*00111*.. | 119 | 215/60R17 | A13 | A16 A21 A58 V17 S04 |
| | 119 | 225/55R17 | A90 | |
| | 119 | 235/55R17 | A12 | |
| | 119 | 245/50R17 | A01 A12 K1a | |
| | 119 | 255/50R17 | A01 A12 K2b K6w R03 | |
| MG ZS EV<br>ZS1, SZS1<br>e4*2007/46*1417*..;<br>e4*2007/46*1435*..<br>- Elektro | 68-75 | 205/55R17 | | A12 A16 A21 A58 Flh S04 |
| | 68-75 | 215/50R17 | | |
| | 68-75 | 215/55R17 | A01 G75 | |
| | 68-75 | 215/55R17 | R09 | |
| | 68-75 | 225/50R17 | | |
| | 68-75 | 235/45R17 | A01 K6w | |
| MG4 Electric<br>SEH3<br>e4*2018/858*00093*..<br>- Elektro | 54, 68 | 205/50R17 | A32 T93 | A16 A21 A58 Flh V17 X88 S04 |
| | 54, 68 | 205/55R17 | A32 | |
| | 54, 68 | 215/50R17 | A01 A12 K2b | |
| | 54, 68 | 225/45R17 | A32 | |
| | 54, 68 | 225/50R17 | A01 A12 K1a K1b K2b | |
| | 54, 68 | 235/45R17 | A01 A12 K2b | |
| | 54, 68 | 245/45R17 | A01 A12 K1a K1b K2b | |

§22 51947*07

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| MG5 Electric (SW EV)<br>EP22-L<br>e4*2018/858*00053*..<br>- Elektro | 73, 75 | 205/50R17 | K2b | A01 A12 A16 A21 A58 Car F23 V17 S04 |
| | 73, 75 | 205/55R17 | K2b | |
| | 73, 75 | 215/50R17 | K1a K1b K2b K8h | |
| | 73, 75 | 225/45R17 | K2b | |
| | 73, 75 | 225/50R17 | K1c K2b K8h | |
| | 73, 75 | 235/45R17 | K1a K1b K2b K8h | |
| | 73, 75 | 245/45R17 | K1c K2b K8h | |
| Cupra Formentor<br>KM<br>e9*2007/46*<br>4008*00-19 | 110 | 215/55R17 | A13 M+S | A07 A16 A21 A57 NoP S02 |
| | 110 | 225/55R17 | A91 M+S | |
| | 110 | 235/50R17 | A01 A12 K1a K1b M+S | |
| | 110 | 245/50R17 | A01 A12 K1c M+S | |
| Cupra Formentor e-Hybrid<br>KM<br>e9*2007/46*<br>4008*00-19<br>- Plug-in Hybrid | 110 | 215/55R17 | A13 M+S | A07 A16 A21 A58 Z17 S02 |
| | 110 | 225/55R17 | A91 M+S | |
| | 110 | 235/50R17 | A01 A12 K1a K1b M+S | |
| | 110 | 245/50R17 | A01 A12 K1c M+S | |
| Seat Alhambra<br>7N<br>e1*2007/46*0402*..;<br>e1*2007/46*0435*..<br>- incl. Facelift 2015 | 85-162 | 205/55R17 | A33 T95 146 | A07 A16 A21 A57 S02 |
| | 85-162 | 215/50R17 | A12 T95 146 | |
| | 85-162 | 215/55R17 | A12 T94 T98 146 | |
| | 85-162 | 225/50R17 | A01 A12 K2b T94 T98 146 | |
| | 85-162 | 235/45R17 | A12 T93 T94 T97 146 | |
| | 85-162 | 235/50R17 | A01 A12 K2b 146 | |
| | 85-162 | 245/45R17 | A01 A12 K2b T95 T99 146 | |
| Seat Altea / Toledo<br>5P, 5PN<br>e9*2001/116*0050*..;<br>e9*2007/46*0012*.. | 63-155 | 205/50R17 | K1c K2b K46 K56 T89 T93 | A01 A07 A12 A16 A21 A60 Flh KOV SeF Sth V17 S01 |
| | 63-155 | 215/45R17 | K1c K2b K46 T87 T88 T91 | |
| | 63-155 | 225/45R17 | K1c K2b K46 K56 | |
| Seat Ateca<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- incl. ab Modell 2021<br>- Frontantrieb<br>- mit Radhaus-Verbreiterungen | 85, 110 | 215/55R17 | A13 R37 | A07 A16 A21 A58 F23 KMV NoP V17 S02 |
| | 85, 110 | 215/55R17 | A13 M+S | |
| | 85, 110 | 215/60R17 | A01 A12 G01 M+S | |
| | 85, 110 | 215/60R17 | A01 A12 G01 R37 | |
| | 85, 110 | 225/50R17 | A01 A12 K1a K1b K2b R37 | |
| | 85, 110 | 225/50R17 | A01 A12 K1a K1b K2b M+S | |
| | 85, 110 | 225/55R17 | A01 A12 K1a K1b K2b R37 | |
| | 85, 110 | 225/55R17 | A01 A12 K1a K1b K2b M+S | |
| | 85, 110 | 235/50R17 | A01 A12 K1c K2b R37 | |
| | 85, 110 | 235/50R17 | A01 A12 K1c K2b M+S | |
| | 85, 110 | 235/55R17 | A01 A12 G01 K1c K2b M+S | |
| | 85, 110 | 235/55R17 | A01 A12 G01 K1c K2b R37 | |
| | 85, 110 | 245/45R17 | A01 A12 K1c K2b R37 | |
| | 85, 110 | 245/45R17 | A01 A12 K1c K2b M+S | |
| | 85, 110 | 245/50R17 | A01 A12 K1c K2b K6v K8c M+S | |
| | 85, 110 | 245/50R17 | A01 A12 K1c K2b K6v K8c R37 | |

§22 51947*07

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Seat Ateca<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- incl. ab Modell 2021<br>- Frontantrieb<br>- ohne Radhaus-Verbreiterungen | 81-110 | 215/55R17 | K1c K2b | A01 A07 A12 A16 A21 A58 F23 KOV NoP S02 |
| | 81-110 | 215/60R17 | G01 K1c K2b | |
| | 81-110 | 225/50R17 | K1c K2b | |
| | 81-110 | 225/55R17 | K1c K2b | |
| | 81-110 | 235/50R17 | K1c K2b | |
| | 81-110 | 235/55R17 | G01 K1c K2b | |
| | 81-110 | 245/45R17 | K1c K2b | |
| Seat Ateca 4drive<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- incl. ab Modell 2021<br>- mit Radhaus-Verbreiterungen | 110, 140 | 215/55R17 | A13 | A07 A16 A21 A56 F24 KMV NoP S02 |
| | 110, 140 | 215/60R17 | A12 | |
| | 110, 140 | 225/50R17 | A01 A12 K1a K1b K2b | |
| | 110, 140 | 225/55R17 | A01 A12 K1a K1b K2b | |
| | 110, 140 | 235/50R17 | A01 A12 K1c K2b | |
| | 110, 140 | 235/55R17 | A01 A12 K1c K2b | |
| | 110, 140 | 245/50R17 | A01 A12 K1c K2b | |
| Seat Cupra Ateca<br>1,5TSI<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*40-..<br>- Frontantrieb | 110 | 215/55R17 | A13 M+S | A16 A21 A58 F23 KMV NoP V17 S02 |
| | 110 | 215/60R17 | A01 A12 G01 M+S | |
| | 110 | 225/50R17 | A01 A12 K1a K1b K2b M+S | |
| | 110 | 225/55R17 | A01 A12 K1a K1b K2b M+S | |
| | 110 | 235/50R17 | A01 A12 K1c K2b M+S | |
| | 110 | 235/55R17 | A01 A12 G01 K1c K2b M+S | |
| | 110 | 245/45R17 | A01 A12 K1c K2b M+S | |
| | 110 | 245/50R17 | A01 A12 K1c K2b K6v K8c M+S | |
| Seat Exeo / Exeo ST<br>3R, 3RN<br>e9*2001/116*0072*..,<br>e9*2007/46*0011*.. | 75-155 | 205/50R17 | R37 | A07 A12 A16 A21 A58 Car Lim V17 S01 |
| | 75-155 | 215/45R17 | R37 T87 T91 | |
| | 75-155 | 225/45R17 | | |
| | 75-155 | 235/45R17 | A01 K1a K1b | |
| Seat Leon<br>1P, 1PN<br>e9*2001/116*0052*..;<br>e9*2007/46*0013*.. | 63-155 | 205/50R17 | K1a K1b K27 K2b K41 K46 R37 | A01 A07 A12 A16 A21 A58 Flh V17 S01 |
| | 63-155 | 215/45R17 | K1a K1b K27 K2b R37 | |
| | 63-195 | 225/45R17 | K1a K1b K27 K2b K41 K46 | |
| Seat Leon<br>5F<br>e9*2007/46*0094*.. | 63 - 110 | 205/50R17 | K1a K1b K2b K3c K6j K8g | A01 A07 A12 A16 A21 A58 Car F23 Flh KOV V17 S01 |
| | 63 - 110 | 215/45R17 | K1a K2b | |
| | 63 - 110 | 225/45R17 | K1a K1b K2b K3c K6j K8g | |
| | 63 - 110 | 235/45R17 | K1a K1b K2b K3c K6j K8g | |
| Seat Leon<br>5F<br>e9*2007/46*0094*.. | 81-140 | 205/50R17 | K1a K1b K2b K3c K6g K6i K6j K8g | A01 A07 A12 A16 A21 Car F24 Flh KOV V00 V17 S01 |
| | 81-140 | 215/45R17 | K1a K2b K6j | |
| | 81-140 | 225/45R17 | K1a K1b K2b K3c K6g K6i K6j K8g | |
| | 81-140 | 235/45R17 | K1a K1b K2b K3c K6g K6i K6j K8g | |
| Seat Leon / Cupra Leon<br>KL<br>e9*2007/46*3167*..<br>- incl. Sportstourer | 66-110 | 205/50R17 | K1a K1b K2b K3a K5d K8h | A01 A07 A12 A16 A21 A58 Car F23 Flh KOV NoE NoP V17 S02 |
| | 66-110 | 215/45R17 | K1a K2b K3a K5d K8h | |
| | 66-110 | 225/45R17 | K1a K1b K2b K3a K5d K8h | |
| | 66-110 | 235/45R17 | K1c K2b K3a K5d K5i K6i K7d K8m | |

§22 51947*07

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Seat Leon / Cupra Leon<br>KL<br>e9*2007/46*3167*.. | 110 | 205/50R17 | K1a K1b K2b K3a K5d R37 | A01 A07 A12 A16 A21 A57 Car F24 Flh KOV NoE NoP V00 V17 S02 |
| | 110 | 215/45R17 | K1a K3a K5d R37 T87 T91 | |
| | 110, 140 | 205/50R17 | K1a K1b K2b K3a K5d M+S R37 | |
| | 110, 140 | 215/45R17 | K1a K3a K5d M+S R37 T87 T91 | |
| | 110, 140 | 225/45R17 | K1a K1b K2b K3a K5d | |
| | 110, 140 | 235/45R17 | K1c K2b K3a K5d K5i K6g K7d K8e | |
| Seat Leon Cupra<br>5F<br>e9*2007/46*0094*.. | 195,206 | 205/50R17 | K1a K1b K2b K3c K6g K6i K6j K8g | A01 A07 A12 A16 A21 A57 BW7 Car F24 Flh V17 S01 |
| | 195,206 | 215/45R17 | K1a K2b K6j | |
| | 195,206 | 215/45R17 | K1v K2h K6j | |
| | 195-221 | 225/45R17 | K1a K1b K2b K3c K6g K6i K6j K8g | |
| | 195-221 | 235/45R17 | K1a K1b K2b K3c K6g K6i K6j K8g | |
| Seat Leon PHEV<br>KL<br>e9*2007/46*3167*..<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Sportstourer | 110 | 205/50R17 | K1a K1b K2b K3a K5d M+S | A01 A07 A12 A16 A21 A58 Car F24 Flh KOV S02 |
| | 110 | 215/45R17 | K1a K3a K5d M+S | |
| | 110 | 225/45R17 | K1a K1b K2b K3a K5d | |
| | 110 | 235/45R17 | K1c K2b K3a K5d K5i K6g K7d K8e | |
| Seat Leon X-Perience<br>5F<br>e9*2007/46*0094*.. | 81-135 | 205/50R17 | K6g K6i K6j K6y K8h | A01 A07 A12 A16 A21 A56 Car F24 KMV S01 |
| | 81-135 | 205/55R17 | K6g K6i K6j K6y K8h | |
| | 81-135 | 215/50R17 | K1a K3c K5b K6g K6i K6j K6y K8h | |
| | 81-135 | 225/45R17 | K6g K6i K6j K6y K8h | |
| | 81-135 | 225/50R17 | K1a K2b K3c K3f K5b K6h K6i K6j K6y K8m | |
| | 81-135 | 235/45R17 | K1a K3c K5b K6g K6i K6j K6y K8h | |
| | 81-135 | 245/45R17 | K1a K2b K3c K3f K5b K6h K6i K6j K6y K8m | |
| Seat Leon X-Perience<br>5F<br>e9*2007/46*0094*.. | 81-92 | 205/50R17 | K6g K6i K6j K6y K8h | A01 A07 A12 A16 A21 A58 Car F23 KMV V17 S01 |
| | 81-92 | 205/55R17 | K6g K6i K6j K6y K8h | |
| | 81-92 | 215/50R17 | K1a K3c K5b K6g K6i K6j K6y K8h | |
| | 81-92 | 225/45R17 | K6g K6i K6j K6y K8h | |
| | 81-92 | 225/50R17 | K1a K2b K3c K3f K5b K6h K6i K6j K6y K8m | |
| | 81-92 | 235/45R17 | K1a K3c K5b K6g K6i K6j K6y K8h | |
| | 81-92 | 245/45R17 | K1a K2b K3c K3f K5b K6h K6i K6j K6y K8m | |
| Seat Tarraco<br>KN<br>e9*2007/46*6666*..<br>- ohne FR-Line | 110-180 | 215/65R17 | A91 | A07 A16 A21 A57 MpH S02 |
| | 110-180 | 225/60R17 | A12 | |
| | 110-180 | 225/65R17 | A12 | |
| | 110-180 | 235/60R17 | A01 A12 K1a K1b | |
| | 110-180 | 245/55R17 | A01 A12 K1c | |
| Seat Tarraco FR<br>KN<br>e9*2007/46*6666*.. | 110-180 | 215/65R17 | A91 | A07 A16 A21 A57 MpH RQ3 S02 |
| | 110-180 | 225/60R17 | A12 | |
| | 110-180 | 225/65R17 | A12 | |
| | 110-180 | 235/60R17 | A12 | |
| | 110-180 | 245/55R17 | A12 | |

§22 51947*07

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Skoda Karoq<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- Frontantrieb<br>- ohne Radhaus-Verbreiterungen | 81-110 | 215/55R17 | K1c K2b | A01 A07 A12 A16 A21 A58 F23 KOV V17 S02 |
| | 81-110 | 215/60R17 | G01 K1c K2b | |
| | 81-110 | 225/50R17 | K1c K2b | |
| | 81-110 | 225/55R17 | K1c K2b | |
| | 81-110 | 235/50R17 | K1c K2b | |
| | 81-110 | 235/55R17 | G01 K1c K2b | |
| | 81-110 | 245/45R17 | K1c K2b | |
| Skoda Karoq 4x4<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- ohne Radhaus-Verbreiterungen | 110, 140 | 215/55R17 | K1c K2b | A01 A07 A12 A16 A21 A56 F24 KOV S02 |
| | 110, 140 | 215/60R17 | K1c K2b | |
| | 110, 140 | 225/50R17 | K1c K2b | |
| | 110, 140 | 225/55R17 | K1c K2b | |
| | 110, 140 | 235/50R17 | K1c K2b | |
| | 110, 140 | 235/55R17 | K1c K2b | |
| Skoda Karoq Scout<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- Frontantrieb<br>- mit Radhaus-Verbreiterungen | 85, 110 | 215/55R17 | A13 | A07 A16 A21 A58 F23 KMV V17 S02 |
| | 85, 110 | 215/60R17 | A01 A12 G01 | |
| | 85, 110 | 225/50R17 | A01 A12 K1a K1b | |
| | 85, 110 | 225/55R17 | A01 A12 K1a K1b | |
| | 85, 110 | 235/50R17 | A01 A12 K1c K2b | |
| | 85, 110 | 235/55R17 | A01 A12 G01 K1c K2b | |
| | 85, 110 | 245/45R17 | A01 A12 K1a K1b | |
| | 85, 110 | 245/50R17 | A01 A12 K1c K2b | |
| Skoda Karoq Scout 4x4<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- mit Radhaus-Verbreiterungen | 110, 140 | 215/55R17 | A13 | A07 A16 A21 A56 F24 KMV S02 |
| | 110, 140 | 215/60R17 | A12 | |
| | 110, 140 | 225/50R17 | A01 A12 K1a K1b K2b | |
| | 110, 140 | 225/55R17 | A01 A12 K1a K1b K2b | |
| | 110, 140 | 235/50R17 | A01 A12 K1c K2b | |
| | 110, 140 | 235/55R17 | A01 A12 K1c K2b | |
| | 110, 140 | 245/50R17 | A01 A12 K1c K2b | |
| Skoda Kodiaq (I)<br>NS<br>e8*2007/46*0249*..<br>- incl. Scout | 85-147 | 215/65R17 | A91 146 | A07 A16 A21 A57 S02 |
| | 85-147 | 225/60R17 | A12 146 | |
| | 85-147 | 225/65R17 | A12 146 | |
| | 85-147 | 235/60R17 | A12 146 | |
| | 85-147 | 245/55R17 | A12 146 | |
| | 85-180 | 215/65R17 | A91 M+S 146 | |
| | 85-180 | 225/60R17 | A12 M+S 146 | |
| | 85-180 | 225/65R17 | A12 M+S 146 | |
| | 85-180 | 235/60R17 | A12 M+S 146 | |
| | 85-180 | 245/55R17 | A12 M+S 146 | |
| Skoda Kodiaq (II)<br>PS<br>e8*2018/858*00107*.. | 110, 142 | 215/65R17 | A91 146 | A16 A21 A57 NoP S02 |
| | 110, 142 | 225/60R17 | A12 146 | |
| | 110, 142 | 235/60R17 | A12 146 | |
| | 110, 142 | 245/55R17 | A12 146 | |
| Skoda Kodiaq (II)<br>PHEV<br>PS<br>e8*2018/858*00107*..<br>- Plug-in Hybrid | 110 | 215/65R17 | A91 | A16 A21 A58 S02 |
| | 110 | 225/60R17 | A12 | |
| | 110 | 235/60R17 | A12 | |
| | 110 | 245/55R17 | A12 | |

§22 51947*07

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Skoda Octavia (II) 1Z e11*2001/116*0230*..; e11*2007/46*0012*.. | 55-118 | 205/50R17 | K1c R37 T89 T93 | A01 A07 A12 A16 A21 Car Lim Npf V00 V17 S01 |
| | 55-118 | 215/45R17 | K1a R37 T88 T91 | |
| | 55-147 | 205/50R17 | K1c M+S | |
| | 55-147 | 215/45R17 | K1a M+S T91 | |
| | 55-147 | 225/45R17 | K1c | |
| Skoda Octavia (III) 5E e11*2007/46* 0243*00-19; e11*2007/46* 0244*00-13 | 63-110 | 205/50R17 | | A07 A12 A16 A21 A58 Car F23 Lim Npf S01 |
| | 63-110 | 215/45R17 | | |
| | 63-110 | 225/45R17 | | |
| | 63-110 | 235/45R17 | A01 K1a K1b K2b K8g | |
| Skoda Octavia (III) 5E e11*2007/46* 0243*00-19; e11*2007/46* 0244*00-13 | 77-169 | 205/50R17 | | A07 A12 A16 A21 A57 Car F24 Lim Npf S01 |
| | 77-169 | 215/45R17 | | |
| | 77-169 | 225/45R17 | | |
| | 77-169 | 235/45R17 | A01 K1a K1b K2b | |
| Skoda Octavia (III) 5E e11*2007/46* 0243*20-26; e11*2007/46* 0244*14-..; e8*2007/46*0318*.. ab Facelift 2017 | 63-110 | 205/50R17 | K2b K8g | A01 A07 A12 A16 A21 A58 Car F23 Lim Npf S01 |
| | 63-110 | 215/45R17 | K2b K8g | |
| | 63-110 | 225/45R17 | K2b K8g | |
| | 63-110 | 235/45R17 | K1a K1b K2a K2b K8k | |
| Skoda Octavia (III) 5E e11*2007/46* 0243*20-26; e11*2007/46* 0244*14-..; e8*2007/46*0318*.. ab Facelift 2017 | 81-140 | 205/50R17 | K2a K2b K6h K6i K8m R37 | A01 A07 A12 A16 A21 A57 Car F24 Lim Npf S01 |
| | 81-140 | 215/45R17 | K2b K6g K8e R37 T87 T91 | |
| | 81-180 | 205/50R17 | K2a K2b K6h K6i K8m M+S | |
| | 81-180 | 215/45R17 | K2b K6g K8e M+S T87 T91 | |
| | 81-180 | 225/45R17 | K2a K2b K6h K6i K8m | |
| | 81-180 | 235/45R17 | K1a K1b K2c K6h K6i K8m | |
| Skoda Octavia (IV) NX e8*2007/46*0355*.. | 81-110 | 205/55R17 | | A07 A12 A16 A21 A58 Car F23 KOV Lim NoE NoP V17 S02 |
| | 81-110 | 215/50R17 | A01 K1a K1b K2b K4i K6i K8h | |
| | 81-110 | 225/50R17 | A01 K1c K2b K3i K4i K6i K8h | |
| | 81-110 | 235/45R17 | A01 K1a K1b K2b K3i K4i K6i K8h | |
| | 81-110 | 245/45R17 | A01 K1c K2b K3a K3c K3i K4i K5b K6i K8h | |

§22 51947*07

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Skoda Octavia (IV) NX e8*2007/46*0355*.. | 110 | 205/55R17 | Z16 | A07 A12 A16 A21 A57 Car F24 KOV Lim MpH NoE V00 V17 S02 |
| | 110 | 215/50R17 | A01 K1a K1b K2b K4i K6i K8h Z16 | |
| | 110 | 225/50R17 | A01 K1c K2b K3i K4i K6i K8h Z16 | |
| | 110 | 235/45R17 | A01 K1a K1b K2b K3i K4i K6i K8h Z16 | |
| | 110 | 245/45R17 | A01 K1c K2b K3a K3c K3i K4i K5b K6i K8h Z16 | |
| | 110-180 | 205/55R17 | M+S | |
| | 110-180 | 215/50R17 | A01 K1a K1b K2b K4i K6i K8h M+S | |
| | 110-180 | 225/50R17 | A01 K1c K2b K3i K4i K6i K8h M+S | |
| | 110-180 | 235/45R17 | A01 K1a K1b K2b K3i K4i K6i K8h M+S | |
| | 110-180 | 245/45R17 | A01 K1c K2b K3a K3c K3i K4i K5b K6i K8h M+S | |
| Skoda Octavia Scout (II) 1Z e11*2001/116* 0230*21-..; e11*2007/46*0012*.. | 103-118 | 205/50R17 | K1c M+S T93 | A01 A07 A12 A16 A21 A56 Car KMV S01 |
| | 103-118 | 225/45R17 | K1c M+S T91 | |
| | 103-118 | 225/50R17 | K1c K2b K44 K46 K56 | |
| | 103-118 | 235/45R17 | K1c K2b K44 K46 K56 | |
| Skoda Octavia Scout (III) 5E e11*2007/46* 0243*00-19 | 81-135 | 205/50R17 | M+S | A07 A12 A16 A21 A56 Car F24 S01 |
| | 81-135 | 205/55R17 | M+S | |
| | 81-135 | 215/50R17 | M+S | |
| | 81-135 | 225/45R17 | M+S | |
| | 81-135 | 225/50R17 | | |
| | 81-135 | 235/45R17 | | |
| | 81-135 | 245/45R17 | | |
| Skoda Octavia Scout (III) 5E e11*2007/46* 0243*21-26; e8*2007/46*0318*.. ab Facelift 2017 | 110-140 | 205/50R17 | K4i K6h K6x K8i K9v M+S | A01 A07 A12 A16 A21 A56 Car F24 S01 |
| | 110-140 | 205/55R17 | K4i K6h K6x K8i K9v M+S | |
| | 110-140 | 215/50R17 | K4i K6h K6x K8i K9v M+S | |
| | 110-140 | 225/45R17 | K4i K6h K6x K8i K9v M+S | |
| | 110-140 | 225/50R17 | K4i K6h K6x K8i K9v | |
| | 110-140 | 235/45R17 | K4i K6h K6x K8i K9v | |
| | 110-140 | 245/45R17 | K4i K6h K6x K8i K9v | |
| Skoda Octavia Scout (IV) NX e8*2007/46*0355*.. | 85, 110 | 205/55R17 | | A07 A12 A16 A21 A58 Car F23 KMV NoE NoP V17 S02 |
| | 85, 110 | 215/50R17 | A01 K4i K6i K6w K8h | |
| | 85, 110 | 225/50R17 | A01 K1a K2b K4i K6i K6w K8h | |
| | 85, 110 | 235/45R17 | A01 K4i K6i K6w K8h | |
| | 85, 110 | 245/45R17 | A01 K1a K2b K3a K3c K3i K4i K5b K5w K6i K6w K8h | |

§22 51947*07

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Skoda Octavia Scout 4x4 (IV) NX e8*2007/46*0355*.. | 110 | 205/55R17 | | A07 A12 A16 A21 A56 Car F24 KMV NoE NoP S02 |
| | 110 | 215/50R17 | A01 K4i K6i K6w K8h | |
| | 110 | 225/50R17 | A01 K1a K2b K4i K6i K6w K8h | |
| | 110 | 235/45R17 | A01 K4i K6i K6w K8h | |
| | 110 | 245/45R17 | A01 K1a K2b K3a K3c K3i K4i K5b K5w K6i K6w K8h | |
| | 110, 147 | 205/55R17 | M+S | |
| | 110, 147 | 215/50R17 | A01 K4i K6i K6w K8h M+S | |
| | 110, 147 | 225/50R17 | A01 K1a K2b K4i K6i K6w K8h M+S | |
| | 110, 147 | 235/45R17 | A01 K4i K6i K6w K8h M+S | |
| | 110, 147 | 245/45R17 | A01 K1a K2b K3a K3c K3i K4i K5b K5w K6i K6w K8h M+S | |
| Skoda Superb (I) 3U e11*98/14*0187*.. | 74-142 | 205/50R17 | R37 T89 T93 | A07 A12 A16 A21 A58 Lim V17 S01 |
| | 74-142 | 215/45R17 | R37 T87 T88 T91 | |
| | 74-142 | 225/45R17 | T90 T91 | |
| | 74-142 | 235/40R17 | A01 K1a K1b K45 R70 T90 T94 | |
| Skoda Superb (II) 3T e11*2001/116* 0326*00-31; e11*2007/46* 0014*00-21 | 77-147 | 205/50R17 | K1a K1b K27 K2b K56 T93 | A01 A07 A12 A16 A21 Car Lim V17 S01 |
| | 77-191 | 205/50R17 | K1a K1b K27 K2b K56 M+S T93 | |
| | 77-191 | 225/45R17 | K1a K1b K27 K2b K56 T94 | |
| | 77-191 | 235/45R17 | K1c K27 K2b K41 K44 K46 K56 | |
| Skoda Superb (III) 3T e11*2001/116* 0326*32-45; e11*2007/46* 0014*22-..; e8*2007/46*0317*.. - incl. Scout | 88-206 | 215/50R17 | | A07 A12 A16 A21 A57 Car Lim NoP V00 V17 S02 |
| | 88-206 | 215/55R17 | | |
| | 88-206 | 225/50R17 | | |
| | 88-206 | 235/50R17 | A01 K1b K2b K4i K6g K6i K8e | |
| | 88-206 | 245/45R17 | A01 K2b K4i K6g K6i K8e | |
| Skoda Superb Combi (IV) NZ e8*2018/858*00106*.. | 110-195 | 215/55R17 | A11 | A16 A21 A57 Car KOV NoP V00 V17 S02 |
| | 110-195 | 225/50R17 | A01 A12 K1a | |
| | 110-195 | 235/50R17 | A01 A12 K1c K2b K4h K4i K8h | |
| | 110-195 | 245/45R17 | A01 A12 K1a | |
| Skoda Superb Combi (IV) PHEV NZ e8*2018/858*00106*.. - Plug-in Hybrid | 110 | 215/55R17 | A11 | A16 A21 A58 Car KOV V17 S02 |
| | 110 | 225/50R17 | A01 A12 K1a | |
| | 110 | 235/50R17 | A01 A12 K1c K2b K4h K4i K8h | |
| | 110 | 245/45R17 | A01 A12 K1a | |
| Skoda Superb iV (III) 3T e8*2007/46*0317*.. - Plug-in Hybrid | 115 | 215/50R17 | | A07 A12 A16 A21 A58 Car Lim V17 S02 |
| | 115 | 215/55R17 | | |
| | 115 | 225/50R17 | | |
| | 115 | 235/50R17 | A01 K1b K2b K4i K6g K6i K8e | |
| | 115 | 245/45R17 | A01 K2b K4i K6g K6i K8e | |

§22 51947*07

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Skoda Yeti<br>5L<br>e11*2007/46*0010*..,<br>e11*2007/46*0034*.. | 77-125 | 205/50R17 | K1b M+S T89 T93 | A01 A07 A12 A16 A21 A57 S01 |
| | 77-125 | 205/55R17 | K1b M+S T91 T95 | |
| | 77-125 | 215/50R17 | K1a K1b K2b T90 T91 T93 | |
| | 77-125 | 225/45R17 | K1b T90 T91 T93 | |
| | 77-125 | 225/50R17 | K1c K2b | |
| | 77-125 | 235/45R17 | K1a K1b K2b | |
| | 77-125 | 245/45R17 | K1c K2b | |
| | 77-81 | 205/50R17 | K1b R37 T89 T93 | |
| | 77-81 | 205/55R17 | K1b R37 T91 T95 | |
| VW Arteon -/Shooting Brake<br>3H<br>e1*2007/46*1725*.. | 110-206 | 215/55R17 | A90 M+S | A07 A16 A21 A57 Car Lim MpH S02 |
| | 110-206 | 225/50R17 | A12 | |
| | 110-206 | 225/55R17 | A12 | |
| | 110-206 | 235/50R17 | A12 | |
| | 110-206 | 245/50R17 | A01 A12 K1a K2b | |
| VW Beetle, -/Cabrio (II)<br>16<br>e1*2007/46*0539*.. | 77-162 | 205/55R17 | R37 | A07 A12 A16 A21 A58 Cbo Flh V17 S01 |
| | 77-162 | 215/50R17 | A01 K1a K1b | |
| | 77-162 | 215/55R17 | A01 K1a K1b | |
| | 77-162 | 225/50R17 | A01 K1c K2b K3a K3c | |
| | 77-162 | 235/45R17 | A01 K1a K1b | |
| | 77-162 | 235/50R17 | A01 K1c K2a K2b K3a K3c K5c | |
| | 77-162 | 245/45R17 | A01 K1c K2b K3a K3c | |
| VW Caddy (III)<br>2K, 2KN<br>e1*2001/116*<br>0252*00-41;<br>e1*2007/46*<br>0217*00-19;<br>L320<br>- incl. MJ 2011 | 51-125 | 205/50R17 | K1c K2b T89 T93 | A01 A07 A12 A16 A21 A57 A59 K34 V00 V17 S01 |
| | 51-125 | 215/45R17 | K1c K2b T87 T91 | |
| | 51-125 | 225/45R17 | K1c K2c T91 T94 | |
| VW Caddy (III) Maxi<br>2K, 2KN<br>e1*2001/116*<br>0252*00-41;<br>e1*2007/46*<br>0217*00-19;<br>L320<br>- incl. MJ 2011 | 62-125 | 205/50R17 | K1c K2c T89 T93 | A01 A07 A12 A16 A21 A57 A67 K34 V00 V17 S01 |
| | 62-125 | 215/45R17 | K1c K2a K2b T87 T91 | |
| | 62-125 | 225/45R17 | K1c K2c T91 T94 | |
| VW Caddy (IV) Maxi<br>2K, 2KN<br>e1*2001/116*<br>0252*42-..;<br>e1*2007/46*<br>0217*20-..<br>ab MJ 2016 | 55-110 | 205/50R17 | K1c K2a K2b T93 | A01 A07 A12 A16 A21 A57 A67 V00 V17 S01 |
| | 55-110 | 215/45R17 | K1c K2b T91 | |
| | 55-110 | 225/45R17 | K1c K2a K2b T91 T94 | |
| | 55-110 | 235/45R17 | K1c K2c | |
| VW Caddy (V)<br>SK<br>e13*2018/858*<br>00002*.. | 55-90 | 205/55R17 | K1c K2b T91 T95 | A01 A07 A12 A16 A21 A58 A60 Car V17 S02 |
| | 55-90 | 215/50R17 | K1c K2b T91 T95 | |
| | 55-96 | 215/55R17 | K1c K2b T94 T98 | |
| | 55-96 | 235/45R17 | K1c K2b T94 T97 | |

§22 51947*07

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| VW Caddy (V)<br>SKN<br>e13*2018/858*<br>00003*.. | 55-90 | 205/55R17 | K1c K2b R37 T91 T95 | A01 A07 A12 A16 A21 A58 A60 Car V17 S02 |
| | 55-90 | 215/50R17 | K1c K2b T91 T95 | |
| | 55-96 | 215/55R17 | K1c K2b T94 T98 | |
| | 55-96 | 235/45R17 | K1c K2b T94 T97 | |
| VW Cross Touran (I)<br>1T, 1t<br>e1*2001/116*<br>0211*00-35;<br>e1*2007/46*<br>0357*00-13; 0506*..<br>- incl. Facelift 2011 | 75-130 | 205/50R17 | K1a M+S T89 T93 | A01 A07 A12 A16 A21 KMV V17 S01 |
| | 75-130 | 215/50R17 | K1a M+S | |
| | 75-130 | 225/45R17 | K1a M+S | |
| | 75-130 | 235/45R17 | K1a M+S | |
| VW EOS<br>1F<br>e1*2001/116*0349*..<br>- incl. Facelift 2011 | 85-184 | 205/50R17 | A01 K2b K46 K56 R37 | A07 A12 A16 A21 A58 Cbo V17 S01 |
| | 85-184 | 215/45R17 | R37 T87 T88 | |
| | 85-184 | 215/50R17 | A01 K1a K2b K46 K56 | |
| | 85-184 | 225/45R17 | A01 K2b K46 K56 | |
| | 85-191 | 205/50R17 | A01 K2b K46 K56 M+S | |
| | 85-191 | 215/45R17 | M+S T87 T88 | |
| | 85-191 | 215/50R17 | A01 K1a K2b K46 K56 M+S | |
| | 85-191 | 225/45R17 | A01 K2b K46 K56 M+S | |
| | 85-191 | 235/45R17 | A01 K1a K2b K46 K56 | |
| VW Golf (V)<br>1K<br>e1*2001/116*<br>0242*00-24 | 55-169 | 205/50R17 | K1c K2b K46 K56 R37 | A01 A07 A12 A16 A21 V17 S01 |
| | 55-169 | 215/45R17 | K1c R37 T87 T88 | |
| | 55-184 | 205/50R17 | K1c K2b K46 K56 M+S | |
| | 55-184 | 215/45R17 | K1c M+S T87 T88 | |
| | 55-184 | 225/45R17 | K1c K2b K46 K56 | |
| VW Golf (V) Variant<br>1KM<br>e1*2001/116*<br>0328*00-14 | 59-147 | 205/50R17 | K1c K27 K2c K41 K44 K46 K56 | A01 A07 A12 A16 A21 A58 Car S01 |
| | 59-147 | 215/45R17 | K1c K27 K2b K44 K46 K56 | |
| | 59-147 | 225/45R17 | K1c K27 K2c K41 K44 K46 K56 | |
| VW Golf (VI)<br>1K<br>e1*2001/116<br>*0242*25-..;<br>e1*2007/46*0490*..<br>- Fließheck/Cabrio | 59-173 | 205/50R17 | K1c K2c K3a K6h K8i | A01 A07 A12 A16 A21 V17 S01 |
| | 59-173 | 215/45R17 | K1c K2b K3a K6g K8d T87 T91 | |
| | 59-173 | 225/45R17 | K1c K2c K3a K6h K8i | |
| | 59-173 | 235/45R17 | K2c K6h K8r R03 | |
| VW Golf (VI) R<br>1K<br>e1*2001/116<br>*0242*33-..<br>- Fließheck/Cabrio | 188-199 | 205/50R17 | K1c K2c K3a K6h K8i | A01 A07 A12 A16 A21 V17 S01 |
| | 188-199 | 215/45R17 | K1c K2b K3a K6g K8d T87 T88 | |
| | 188-199 | 225/45R17 | K1c K2c K3a K6h K8i | |
| | 188-199 | 235/45R17 | K2c K6h K8r R03 | |
| VW Golf (VI) Variant<br>1KM<br>e1*2001/116*0328*..;<br>e1*2007/46*<br>0492*00-05 | 59-118 | 205/50R17 | K1c K2b K3a K6h K8i | A01 A07 A12 A16 A21 Car V17 S01 |
| | 59-118 | 215/45R17 | K1c K2b K3a K6h K8d T87 T88 | |
| | 59-118 | 225/45R17 | K1c K2b K3a K6h K8i | |
| | 59-118 | 235/45R17 | K2c K6h K8r R03 | |

§22 51947*07

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| VW Golf (VII) /-Variant AU, AUV, 1K, 1KM e1*2007/46*0623*..; e1*2007/46*0627*..; e1*2007/46* 0490*05-..; e1*2007/46*0492*06-.. - incl. Facelift 2017 | 63-169 | 205/50R17 | K1c K2b K3c K5a K6g | A01 A07 A12 A16 A21 A57 Car F24 Flh KOV NoE V00 V17 S01 |
| | 63-169 | 215/45R17 | K1a K2b K3c | |
| | 63-180 | 225/45R17 | K1c K2b K3c K5a K6g | |
| | 63-180 | 235/45R17 | K1c K2b K3c K5a K6g | |
| | 63-213 | 205/50R17 | K1c K2b K3c K5a K6g M+S | |
| | 63-213 | 215/45R17 | K1a K2b K3c M+S | |
| | 63-213 | 225/45R17 | K1c K2b K3c K5a K6g M+S | |
| VW Golf (VII) /-Variant AU, AUV, 1K, 1KM e1*2007/46*0623*..; e1*2007/46*0627*..; e1*2007/46* 0490*05-..; e1*2007/46*0492*06-.. - incl. Facelift 2017 | 63-110 | 205/50R17 | K1c K2b K3c K5a K8g | A01 A07 A12 A16 A21 A58 Car F23 Flh KOV NoE V17 S01 |
| | 63-110 | 215/45R17 | K1a K2b K3c K8g | |
| | 63-110 | 225/45R17 | K1c K2b K3c K5a K8g | |
| | 63-110 | 235/45R17 | K1c K2b K3c K5a K8g | |
| VW Golf (VII) Alltrack AUV e1*2007/46*0627*.. - incl. Facelift 2017 | 81-135 | 205/50R17 | K1a K3b K6g K6i K6w K8e | A01 A07 A12 A16 A21 A56 Car F24 KMV S01 |
| | 81-135 | 205/55R17 | K1a K3b K6g K6i K6w K8e | |
| | 81-135 | 215/50R17 | K1c K3b K6h K6i K6x K8m | |
| | 81-135 | 225/45R17 | K1a K3b K6g K6i K6w K8e | |
| | 81-135 | 225/50R17 | K1c K2b K3b K6h K6i K6x K8m | |
| | 81-135 | 235/45R17 | K1c K3b K6h K6i K6x K8m | |
| | 81-135 | 245/45R17 | K1c K2b K3b K6h K6i K6x K8m | |
| VW Golf (VII) GTE Hybrid AU e1*2007/46*0623*11-.. - incl. Facelift 2017 | 110 | 205/50R17 | K1c K2b K3c K5a K6g | A01 A07 A12 A16 A21 A58 F24 V17 S01 |
| | 110 | 215/45R17 | K1a K2b K3c | |
| | 110 | 225/45R17 | K1c K2b K3c K5a K6g | |
| VW Golf (VII) R AU e1*2007/46*0623*.. - incl. Facelift 2017 | 206, 221 | 205/50R17 | K1c K2b K3c K5a K6g | A01 A07 A12 A16 A21 A56 F24 S01 |
| | 206, 221 | 215/45R17 | K1a K2b K3c | |
| | 206, 221 | 225/45R17 | K1c K2b K3c K5a K6g | |
| | 206, 221 | 235/45R17 | K1c K2b K3c K5a K6g | |
| | 206-228 | 205/50R17 | K1c K2b K3c K5a K6g M+S | |
| | 206-228 | 215/45R17 | K1a K2b K3c M+S | |
| | 206-228 | 225/45R17 | K1c K2b K3c K5a K6g M+S | |
| | 206-228 | 235/45R17 | K1c K2b K3c K5a K6g M+S | |
| VW Golf (VII) R Variant AUV e1*2007/46*0627*.. - incl. Facelift 2017 | 213-228 | 205/50R17 | K1c K2b K3c K5a K6g M+S | A01 A07 A12 A16 A21 A56 Car F24 S01 |
| | 213-228 | 215/45R17 | K1a K2b K3c M+S | |
| | 213-228 | 225/45R17 | K1c K2b K3c K5a K6g M+S | |
| | 213-228 | 235/45R17 | K1c K2b K3c K5a K6g M+S | |
| VW Golf (VIII) /-Variant CD, CDV e1*2007/46*2014*..; e1*2007/46*2180*.. - incl. Facelift 2024 | 110 | 205/50R17 | K1c K2b K4i K6i K8h | A01 A07 A12 A16 A21 A57 Car F24 Flh KOV NoE NoP V00 V17 S02 |
| | 110 | 215/45R17 | K1a K2b | |
| | 110, 140 | 205/50R17 | K1c K2b K4i K6i K8h M+S | |
| | 110, 140 | 215/45R17 | K1a K2b M+S | |
| | 110, 140 | 225/45R17 | K1c K2b K4i K5c K6i K8h | |
| | 110, 140 | 235/45R17 | K1c K2b K4i K5c K6i K8h | |

§22 51947*07

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| VW Golf (VIII) /-Variant CD, CDV e1*2007/46*2014*..; e1*2007/46*2180*.. - incl. Facelift 2024 | 66-96 | 205/50R17 | K1c K2b K4i K8h | A01 A07 A12 A16 A21 A58 Car F23 Flh KOV NoE NoP V17 S02 |
| | 66-96 | 215/45R17 | K1a K2b K8h | |
| | 66-96 | 225/45R17 | K1c K2b K4i K5c K8h | |
| | 66-96 | 235/45R17 | K1c K2b K4i K5c K8h | |
| VW Golf (VIII) GTD CD e1*2007/46*2014*.. | 147 | 205/50R17 | K1c K2b K4i K6i K8h M+S | A01 A07 A12 A16 A21 A58 F24 Flh NoE NoP S02 |
| | 147 | 215/45R17 | K1a K1v K2b K2h M+S | |
| | 147 | 225/45R17 | K1c K2b K4i K5c K6i K8h | |
| | 147 | 235/45R17 | K1c K2b K4i K5c K6i K8h | |
| VW Golf (VIII) GTE CD e1*2007/46*2014*.. - Plug-in Hybrid - incl. Facelift 2024 | 110, 130 | 205/50R17 | K1c K2b K4i K6i K8h M+S | A01 A07 A12 A16 A21 A58 F24 Flh KOV V17 S02 |
| | 110, 130 | 215/45R17 | K1a K2b M+S | |
| | 110, 130 | 225/45R17 | K1c K2b K4i K5c K6i K8h | |
| | 110, 130 | 235/45R17 | K1c K2b K4i K5c K6i K8h | |
| VW Golf (VIII) GTI CD e1*2007/46*2014*.. - incl. Facelift 2024 | 180, 195 | 205/50R17 | K1c K2b K4i K6i K8h M+S | A01 A07 A12 A16 A21 A58 F24 Flh NoE NoP S02 |
| | 180, 195 | 215/45R17 | K1a K2b M+S | |
| | 180, 195 | 225/45R17 | K1c K2b K4i K5c K6i K8h | |
| | 180, 195 | 235/45R17 | K1c K2b K4i K5c K6i K8h | |
| VW Golf (VIII) PHEV CD e1*2007/46*2014*.. - Plug-in Hybrid - incl. Facelift 2024 | 110 | 205/50R17 | K1c K2b K4i K6i K8h R37 | A01 A07 A12 A16 A21 A58 F24 Flh KOV V17 S02 |
| | 110 | 215/45R17 | K1a K2b R37 | |
| | 110 | 225/45R17 | K1c K2b K4i K5c K6i K8h | |
| | 110 | 235/45R17 | K1c K2b K4i K5c K6i K8h | |
| VW Golf Plus 1KP e1*2001/116*0304*..; e1*2007/46*0491*.. | 55-125 | 205/50R17 | K27 K41 K44 K56 | A01 A07 A12 A16 A21 A58 K1c K2b V17 S01 |
| | 55-125 | 215/45R17 | K27 K44 K56 T87 T88 T91 | |
| | 55-125 | 225/45R17 | K27 K41 K44 K56 | |
| VW Golf Sportsvan AUV, 1KM e1*2007/46*0627*..; e1*2007/46*0492*08-.. - incl. Facelift 2017 | 63-85 | 205/50R17 | K1c K2b K3c K5a K8k | A01 A07 A12 A16 A21 A58 F23 V17 S01 |
| | 63-85 | 215/45R17 | K1a K2b K3c K8g | |
| | 63-85 | 225/45R17 | K1c K2b K3c K5a K8k | |
| | 63-85 | 235/45R17 | K1c K2b K3c K5a K8k | |
| VW Golf Sportsvan AUV, 1KM e1*2007/46*0627*..; e1*2007/46*0492*08-.. - incl. Facelift 2017 | 63-110 | 205/50R17 | K1c K2b K3c K5a K6g K8a | A01 A07 A12 A16 A21 A58 F24 V17 S01 |
| | 63-110 | 215/45R17 | K1a K2b K3c | |
| | 63-110 | 225/45R17 | K1c K2b K3c K5a K6g K8a | |
| | 63-110 | 235/45R17 | K1c K2b K3c K5a K6g K8a | |
| VW Jetta 1KM e1*2001/116*0328*.. | 66-147 | 205/50R17 | K1c K27 K2c K41 K44 K46 K56 | A01 A07 A12 A16 A21 A58 Sth S01 |
| | 66-147 | 215/45R17 | K1c K27 K2b K44 K46 K56 | |
| | 66-147 | 225/45R17 | K1c K27 K2c K41 K44 K46 K56 | |
| VW Jetta (VI) 16, 16H e1*2007/46*0539*..; e1*2007/46*0584*.. | 77 - 155 | 205/50R17 | K1c K2b K3a K6h K6i K8m | A01 A07 A12 A16 A21 A58 Sth S01 |
| | 77 - 155 | 215/45R17 | K1c K2b K3a K6g K8e | |
| | 77 - 155 | 225/45R17 | K1c K2b K3a K6h K6i K8m | |
| | 77 - 155 | 235/45R17 | K1c K2c K3a K5c K6h K6i K8s | |
| VW Passat (IX) Variant CJ e1*2018/858*00366*.. | 90-195 | 215/55R17 | A11 | A16 A21 A57 Car KOV NoP V00 V17 S02 |
| | 90-195 | 225/50R17 | A01 A12 K1a | |
| | 90-195 | 235/50R17 | A01 A12 K1c K2b K4h K4i K8h | |
| | 90-195 | 245/45R17 | A01 A12 K1a | |

§22 51947*07

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| VW Passat (IX) Variant PHEV CJ e1*2018/858*00366*.. - Plug-in Hybrid | 110, 130 | 215/55R17 | A11 | A16 A21 A58 Car KOV V17 S02 |
| | 110, 130 | 225/50R17 | A01 A12 K1a | |
| | 110, 130 | 235/50R17 | A01 A12 K1c K2b K4h K4i K8h | |
| | 110, 130 | 245/45R17 | A01 A12 K1a | |
| VW Passat (V) 3BG e1*98/14*0157*.., e1*2001/116*0157*.. | 74-142 | 205/50R17 | R37 T89 T93 | A07 A12 A16 A21 Car Lim V17 S01 |
| | 74-142 | 215/45R17 | R37 T87 T88 T91 | |
| | 74-142 | 225/45R17 | T90 | |
| | 74-142 | 235/40R17 | A01 K1c K45 K46 R70 T90 | |
| VW Passat (V) W8 3BS e1*98/14*0173*.., e1*2001/116*0173*.. | 202 | 205/50R17 | M+S T93 | A07 A12 A16 A21 B11 Car Lim S01 |
| | 202 | 215/45R17 | M+S T91 | |
| | 202 | 225/45R17 | T90 T91 T93 | |
| | 202 | 235/45R17 | A01 K1c K46 | |
| VW Passat (VI) 3C e1*2001/116* 0307*00-23 | 75-147 | 205/50R17 | K1a K46 K56 R37 | A01 A07 A12 A16 A21 Lim V17 S01 |
| | 75-147 | 215/45R17 | K46 K56 R37 T87 T88 T91 | |
| | 75-147 | 215/50R17 | K1c K2b K46 K56 | |
| | 75-147 | 225/45R17 | K1a K46 K56 | |
| | 75-147 | 235/45R17 | K1c K2b K46 K56 | |
| VW Passat (VI) 3C e1*2001/116* 0307*00-23 | 184 | 205/50R17 | K1a K46 K56 M+S | A01 A07 A12 A16 A21 Lim V17 S01 |
| | 184 | 215/45R17 | K46 K56 M+S T87 T88 T91 | |
| | 184 | 215/50R17 | K1c K2b K46 K56 M+S | |
| | 184 | 225/45R17 | K1a K46 K56 M+S | |
| | 184 | 235/45R17 | K1c K2b K46 K56 | |
| VW Passat (VI) Variant 3C e1*2001/116* 0307*00-23 | 75-147 | 205/50R17 | A01 K1a K46 K56 R37 T89 T93 | A07 A12 A16 A21 Car V17 S01 |
| | 75-147 | 215/45R17 | R37 T87 T88 T91 | |
| | 75-147 | 215/50R17 | A01 K1c K2b K46 K56 T90 | |
| | 75-147 | 225/45R17 | A01 K1a K2b K46 K56 T90 | |
| | 75-147 | 235/45R17 | A01 K1c K2b K46 K56 | |
| VW Passat (VI) Variant 3C e1*2001/116* 0307*00-23 | 184 | 205/50R17 | A01 K1a K46 K56 M+S T93 | A07 A12 A16 A21 Car S01 |
| | 184 | 215/45R17 | M+S T91 | |
| | 184 | 215/50R17 | A01 K1c K2b K46 K56 M+S T91 | |
| | 184 | 225/45R17 | A01 K1a K2b K46 K56 M+S T91 | |
| | 184 | 235/45R17 | A01 K1c K2b K46 K56 | |
| VW Passat (VII) 3C, 3c e1*2001/116* 0307*24-36; e1*2007/46* 0502*00-10, 0547*00-03 - ab Modell 2011 | 77-155 | 205/50R17 | K1a K2b K4i K6g T89 T93 | A01 A07 A12 A16 A21 Car Lim V17 VoA S01 |
| | 77-155 | 215/45R17 | K1a K2b T87 T91 | |
| | 77-155 | 215/50R17 | K1c K2b K4i K6g K6i K8e T91 T95 | |
| | 77-155 | 225/45R17 | K1a K2b K4i K6g T91 T94 | |
| | 77-155 | 235/45R17 | K1c K2b K4i K6g K6i K8e | |

§22 51947*07

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| VW Passat (VII)<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*<br>0307*24-36;<br>e1*2007/46*<br>0502*00-10,<br>0547*00-03<br>- mit Radhaus- Verbreiterungen<br>- ab Modell 2011 | 77-155 | 205/50R17 | A01 K4i K6g T89 T93 | A07 A12 A16 A21 Car KMV Lim V17 VoA S01 |
| | 77-155 | 215/45R17 | T87 T91 | |
| | 77-155 | 215/50R17 | A01 K1c K4i K6g K6i K8e T91 T95 | |
| | 77-155 | 225/45R17 | A01 K4i K6g T91 T94 | |
| | 77-155 | 235/45R17 | A01 K1c K4i K6g K6i K8e | |
| VW Passat (VII) Alltrack<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*<br>0307*24-36;<br>e1*2007/46*<br>0502*00-10;<br>0547*00-03<br>- mit Radhaus- Verbreiterungen | 103-155 | 205/50R17 | A90 M+S T89 T93 | A07 A16 A21 A56 Car KMV S01 |
| | 103-155 | 205/55R17 | A12 M+S T91 T95 | |
| | 103-155 | 215/50R17 | A01 A12 K6g M+S T91 T95 | |
| | 103-155 | 225/45R17 | A90 M+S T91 T94 | |
| | 103-155 | 225/50R17 | A01 A12 K6h K6w K8h | |
| | 103-155 | 235/45R17 | A01 A12 K6g | |
| | 103-155 | 245/45R17 | A01 A12 K6h K6w K8h | |
| VW Passat (VIII)<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*37-..<br>- Limousine / Variant<br>ab MJ 2015 (B8/3G)<br>- incl. Facelift 2019 | 88-206 | 215/50R17 | | A07 A12 A16 A21 A57 Car Lim NoP V00 V17 VoA S02 |
| | 88-206 | 215/55R17 | | |
| | 88-206 | 225/50R17 | A01 K8h | |
| | 88-206 | 235/50R17 | A01 K1c K2b K8h | |
| | 88-206 | 245/45R17 | A01 K8h | |
| VW Passat (VIII) Alltrack<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*41-..<br>ab MJ 2015 (B8/3G)<br>- incl. Facelift 2019 | 110-206 | 215/55R17 | A33 M+S | A07 A16 A21 A56 Car KMV S02 |
| | 110-206 | 225/50R17 | A12 M+S | |
| | 110-206 | 225/55R17 | A12 M+S | |
| | 110-206 | 235/50R17 | A01 A12 K6w M+S | |
| | 110-206 | 245/50R17 | A01 A12 K6i K6y K8h M+S | |
| VW Passat (VIII) GTE<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*41-..<br>- Limousine / Variant<br>ab MJ 2015 (B8/3G)<br>- Plug-In Hybrid<br>- incl. Facelift 2019 | 115 | 215/50R17 | | A07 A12 A16 A21 A58 Car Lim V17 VoA S02 |
| | 115 | 215/55R17 | | |
| | 115 | 225/50R17 | A01 K8h | |
| | 115 | 235/50R17 | A01 K1c K2b K8h | |
| | 115 | 245/45R17 | A01 K8h | |
| VW Passat CC / CC<br>3CC<br>e1*2001/116*0468*..<br>- incl. ab Modell 2012 | 100-220 | 205/50R17 | A12 T89 T93 | A07 A16 A21 V17 S01 |
| | 100-220 | 215/45R17 | A90 T87 T91 | |
| | 100-220 | 215/50R17 | A12 | |
| | 100-220 | 225/45R17 | A12 | |
| | 100-220 | 235/45R17 | A12 | |

§22 51947*07

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| VW Phaeton<br>3D, 3d<br>e1*98/14*0189*..;<br>e1*2001/116*0189*..;<br>DE*2007/46*0452*..;<br>e1*2007/46*0452*.. | 165-246 | 235/55R17 | A33 T99 146 | A07 A16 A21 B03 BnK Lim S01 |
| | 165-246 | 245/50R17 | A01 A12 K1a 146 | |
| VW Scirocco (III)<br>13<br>e1*2001/116*0471*..<br>- incl. Facelift 2015 | 90-155 | 205/50R17 | A31 | A07 A16 A21 A58 Cpe S01 |
| | 90-155 | 215/45R17 | A11 | |
| | 90-155 | 215/50R17 | A12 | |
| | 90-162 | 205/50R17 | A31 M+S | |
| | 90-162 | 215/45R17 | A11 M+S | |
| | 90-162 | 215/50R17 | A12 M+S | |
| | 90-162 | 225/45R17 | A31 | |
| | 90-162 | 235/45R17 | A12 | |
| VW Scirocco (III) R<br>13<br>e1*2001/116*0471*..<br>- incl. Facelift 2015 | 188-206 | 205/50R17 | A33 M+S | A07 A16 A21 A58 Cpe S01 |
| | 188-206 | 215/45R17 | A13 M+S | |
| | 188-206 | 215/50R17 | A12 M+S | |
| | 188-206 | 225/45R17 | A33 | |
| | 188-206 | 235/45R17 | A12 | |
| VW Sharan (II)<br>7N<br>e1*2007/46*0401*..;<br>e1*2007/46*0434*..<br>- incl. Facelift 2015 | 85-162 | 205/55R17 | A33 T95 146 | A07 A16 A21 A57 S02 |
| | 85-162 | 215/50R17 | A12 T95 146 | |
| | 85-162 | 215/55R17 | A12 T94 T98 146 | |
| | 85-162 | 225/50R17 | A01 A12 K2b T94 T98 146 | |
| | 85-162 | 235/45R17 | A12 T93 T94 T97 146 | |
| | 85-162 | 235/50R17 | A01 A12 K2b 146 | |
| | 85-162 | 245/45R17 | A01 A12 K2b T95 T99 146 | |
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*00-10;<br>e1*2007/46*<br>0487*00-01 | 81-155 | 215/60R17 | A13 K2b | A01 A07 A16 A21 A57 S02 |
| | 81-155 | 225/55R17 | A13 K2b | |
| | 81-155 | 235/55R17 | A12 K1a K1b K2b | |
| | 81-155 | 245/50R17 | A12 K1c K2b | |
| | 81-155 | 255/50R17 | A12 K1c K2c | |
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*00-23;<br>e1*2007/46*<br>0487*00-14<br>- incl. Facelift 2011<br>- mit Radhaus-Verbreiterungen | 81-155 | 215/60R17 | A13 | A07 A16 A21 A57 KMV S02 |
| | 81-155 | 225/55R17 | A13 | |
| | 81-155 | 235/55R17 | A12 | |
| | 81-155 | 245/50R17 | A12 | |
| | 81-155 | 255/50R17 | A12 | |
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*11-23;<br>e1*2007/46*<br>0487*02-14<br>- ab Facelift 2011 | 81-155 | 215/60R17 | A13 | A07 A16 A21 A57 S02 |
| | 81-155 | 225/55R17 | A13 | |
| | 81-155 | 235/55R17 | A01 A12 K1a K1b K2b | |
| | 81-155 | 245/50R17 | A01 A12 K1c K2b | |
| | 81-155 | 255/50R17 | A01 A12 K1c K2b | |

§22 51947*07

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| VW Tiguan (II)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*24-..;<br>e1*2007/46*<br>0487*15-..<br>- ab Modell 2016<br>- incl. Facelift 2021 | 85-180 | 215/65R17 | A33 | A07 A16 A21 A57 MpH Z17 S02 |
| | 85-180 | 225/60R17 | A91 | |
| | 85-180 | 225/65R17 | A12 | |
| | 85-180 | 235/60R17 | A92 | |
| | 85-180 | 245/55R17 | A01 A12 K1a K1b K2b | |
| VW Tiguan (II) All-space<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*31-..<br>- incl. Facelift 2021 | 110-180 | 215/65R17 | A33 146 | A07 A16 A21 A57 Z17 S02 |
| | 110-180 | 225/60R17 | A91 146 | |
| | 110-180 | 225/65R17 | A12 146 | |
| | 110-180 | 235/60R17 | A92 146 | |
| | 110-180 | 245/55R17 | A01 A12 K1a K1b K2b 146 | |
| VW Tiguan (II) All-space R-Line<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*31-..<br>- incl. Facelift 2021 | 110-180 | 215/65R17 | A33 146 | A07 A16 A21 A57 RQ3 Z17 S02 |
| | 110-180 | 225/60R17 | A91 146 | |
| | 110-180 | 225/65R17 | A12 146 | |
| | 110-180 | 235/60R17 | A92 146 | |
| | 110-180 | 245/55R17 | A12 146 | |
| VW Tiguan (II) R-Line<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*24-..;<br>e1*2007/46*<br>0487*15-..<br>- ab Modell 2016<br>- incl. Facelift 2021 | 85-180 | 215/65R17 | A33 | A07 A16 A21 A57 MpH RQ3 Z17 S02 |
| | 85-180 | 225/60R17 | A91 | |
| | 85-180 | 225/65R17 | A12 | |
| | 85-180 | 235/60R17 | A92 | |
| | 85-180 | 245/55R17 | A12 | |
| VW Tiguan (III)<br>CT<br>e1*2018/858*00302*.. | 96-142 | 215/65R17 | A91 | A16 A21 A57 NoP S02 |
| | 96-142 | 225/60R17 | A12 | |
| | 96-142 | 235/60R17 | A12 | |
| | 96-142 | 245/55R17 | A01 A12 K1a K1b | |
| VW Tiguan (III) PHEV<br>CT<br>e1*2018/858*00302*..<br>- Plug-in Hybrid | 110, 130 | 215/65R17 | A91 | A16 A21 A58 S02 |
| | 110, 130 | 225/60R17 | A12 | |
| | 110, 130 | 235/60R17 | A12 | |
| | 110, 130 | 245/55R17 | A01 A12 K1a K1b | |
| VW Tiguan (III) R-Line<br>CT<br>e1*2018/858*00302*.. | 96-195 | 215/65R17 | A91 M+S | A16 A21 A57 NoP RQ3 S02 |
| | 96-195 | 225/60R17 | A12 M+S | |
| | 96-195 | 235/60R17 | A12 M+S | |
| | 96-195 | 245/55R17 | A12 M+S | |
| VW Tiguan (III) R-Line PHEV<br>CT<br>e1*2018/858*00302*..<br>- Plug-in Hybrid | 110, 130 | 215/65R17 | A91 M+S | A16 A21 A58 RQ3 S02 |
| | 110, 130 | 225/60R17 | A12 M+S | |
| | 110, 130 | 235/60R17 | A12 M+S | |
| | 110, 130 | 245/55R17 | A12 M+S | |
| VW Touran (I)<br>1T<br>e1*2001/116*<br>0211*00-22;<br>e1*2007/46*<br>0357*00-01 | 66-125 | 205/50R17 | K1c K2b T89 T93 | A01 A07 A12 A16 A21 A58 Npf V17 S01 |
| | 66-125 | 215/45R17 | K1c K2b T87 T91 | |
| | 66-125 | 225/45R17 | K1c K2b | |

§22 51947*07

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| VW Touran (I)<br>1T, 1t<br>e1*2001/116*<br>0211*23-35;<br>e1*2007/46*<br>0357*02-13, 0506*..<br>ab MJ 2011 | 66-130 | 205/50R17 | K1c K2b T89 T93 | A01 A07 A12<br>A16 A21 A58<br>Npf V17 S01 |
| | 66-130 | 215/45R17 | K1c K2b T91 | |
| | 66-130 | 225/45R17 | K1c K2b | |
| VW Touran (II)<br>1T<br>e1*2001/116*<br>0211*36-..;<br>e1*2007/46*0357*14-..<br>ab MJ 2016 | 81-140 | 205/55R17 | K1c K2b K3c K6h | A01 A07 A12<br>A16 A21 A58<br>V17 S02 |
| | 81-140 | 215/50R17 | K1c K2b K3c K5b K6h K6i K8d | |
| | 81-140 | 215/55R17 | K1c K2b K3c K5b K6h K6i K8d | |
| | 81-140 | 225/50R17 | K2b K6h K6i K8i R03 | |
| | 81-140 | 235/50R17 | K2c K6h K6i K8i R03 | |
| | 81-140 | 245/45R17 | K2b K6h K6i K8i R03 | |
| VW T-ROC<br>A1<br>e13*2007/46*1845*.. | 81-140 | 205/55R17 | A91 | A07 A16 A21<br>A57 Flh S02 |
| | 81-140 | 205/60R17 | A12 | |
| | 81-140 | 215/50R17 | A01 A12 K1a | |
| | 81-140 | 215/55R17 | A01 A12 K1a | |
| | 81-140 | 225/50R17 | A01 A12 K1c K2b | |
| | 81-140 | 235/50R17 | A01 A12 K1c K2b | |
| | 81-140 | 245/45R17 | A01 A12 K1c K2b | |
| | 81-140 | 245/50R17 | A01 A12 K1c K2c K3s K6w | |
| VW T-ROC Cabriolet<br>A1<br>e13*2007/46*1845*.. | 81-110 | 205/55R17 | A91 M+S | A07 A16 A21<br>A58 Cbo S02 |
| | 81-110 | 205/60R17 | A12 M+S | |
| | 81-110 | 215/50R17 | A01 A12 K1a | |
| | 81-110 | 215/55R17 | A01 A12 K1a | |
| | 81-110 | 225/50R17 | A01 A12 K1c K2b | |
| | 81-110 | 235/50R17 | A01 A12 K1c K2b | |
| | 81-110 | 245/45R17 | A01 A12 K1c K2b | |
| | 81-110 | 245/50R17 | A01 A12 K1c K2c K3s K6w | |
| VW T-ROC R<br>A1<br>e13*2007/46*1845*.. | 221 | 215/55R17 | A94 M+S | A07 A16 A21<br>A56 Flh S02 |
| | 221 | 225/50R17 | A01 A12 K1c M+S | |
| | 221 | 235/50R17 | A01 A12 K1c K2b M+S | |
| | 221 | 245/50R17 | A01 A12 K1c K2c K3s K6w M+S | |

§22 51947*07

**Allgemeine Hinweise**

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme der M+S-Profile) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit sind zu berücksichtigen.

| Fahrzeughöchst-geschwindigkeit | Tragfähigkeit (%) Geschwindigkeitssymbol (GSY) | | |
|---|---|---|---|
| | V | W | Y |
| 210 km/h | 100% | 100% | 100% |
| 220 km/h | 97% | 100% | 100% |
| 230 km/h | 94% | 100% | 100% |
| 240 km/h | 91% | 100% | 100% |
| 250 km/h | - | 95% | 100% |
| 260 km/h | - | 90% | 100% |
| 270 km/h | - | 85% | 100% |
| 280 km/h | - | - | 95% |
| 290 km/h | - | - | 90% |
| 300 km/h | - | - | 85% |

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

Betrifft Räder ohne Zentrierring und Fahrzeugtypen, für die die Anforderungen der VO (EU) 2019/2144 gelten (Fahrzeuge der Klassen M, N und O im Sinne des Artikels 4 der Verordnung (EU) 2018/858): Ohne Genehmigung nach UN-Regelung Nr. 124 ist die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination nur zulässig, wenn sie nicht serienmäßig vom Fahrzeughersteller freigegeben ist (z. B. EU-Übereinstimmungsbescheinigung (COC) oder Fahrzeugpapiere).

**Spezielle Auflagen und Hinweise**

**146** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1460 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**A01** Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden ABE unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüfingenieur einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der ABE vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

**A07** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die in der Tabelle "Befestigungsmittel" (Seite 1) aufgeführten Serien-Radschrauben /-Radmuttern oder Zubehör-Schrauben/-Muttern, die den Serienbefestigungsmitteln im Aufbau entsprechen, verwendet werden.

§22 51947*07

**A11** Es dürfen nur feingliedrige bzw. die lt. Betriebsanleitung/Handbuch vorgeschriebenen Schneeketten an den laut Betriebsanleitung/Handbuch dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**A13** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 15 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A16** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgeninnenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel bzw. zu den Fahrwerksteilen zu achten.

**A21** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind Metallschraubventile mit Befestigung von außen zulässig. Bei Verwendung bis zu einer Höchstgeschwindigkeit von 210 km/h (bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit, Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T oder bei Verwendung von Winterreifen mit Geschwindigkeitssymbol Q, R, S, T oder H) sind auch Gummiventile zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile müssen den Normen E.T.R.T.O., DIN oder Tire and Rim entsprechen und dürfen nicht über den Felgenrand hinausragen.

§22 51947*07

**A31** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A32** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Hinterachse verwendet werden.

**A33** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A56** Die Rad-/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A57** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

**A59** Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit verlängerter Karosserie.

**A60** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit verlängerter Karosserie.

**A67** Rad/Reifen Kombination für Fahrzeugausführungen mit langem Radstand (Caddy Maxi, 1. oder 20. Stelle des Versionenschlüssels, Feld D2, Zeile3 = L).

**A90** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A91** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A92** Es sind nur spezielle feingliedrige Schneeketten ohne Kettenglieder auf der Reifeninnenseite mit umlaufendem Kettenband auf der Lauffläche, welches maximal 12mm aufträgt, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen zulässig. Die Hinweise des Fahrzeug- und Kettenherstellers sind zu beachten.

**A94** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 7 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**Au9** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist das Rad nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremssattel Typ Lucas CN2 6465/2 in Verbindung mit Bremsscheibendurchmesser 321 mm an Achse 1.

**B03** Die Zulässigkeit der Sonderräder ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Serienrädern bzw. Serienreifen ausgerüstet sind (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**B11** Nur zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibe 333x32mm (Sattel 2FN 4223 Ate).

**BW7** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Räder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 370 mm an Achse1.

**BnK** Die Räder sind nicht an Fahrzeugausführungen mit Keramik-Bremsen zulässig.

**Car** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Grandtour, Kombi, Sportswagon, T-Modell, Touring, Tourer, Turnier, Variant, …).

**Cbo** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Cabrio-Limousine, Roadster.

**Cpe** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Coupé.

**F23** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Verbundlenkerhinterachse.

**F24** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Viel- bzw. Mehrlenkerhinterachse (Einzelradaufhängung).

**Flh** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schrägheclklimousine (Fließheck, 3-türig und 5-türig).

**G01** Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G40** Ist die Reifengröße 215/55R16, 215/50R17, 235/45R17 oder 235/40R18 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) , so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

§22 51947*07

**G75** Ist die Reifengröße 215/60R16 ww. 215/55R17 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**K1a** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1b** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1c** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1v** Die Rad-/Reifenkombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit serienmäßigen Zusatzradabdeckungen an Achse 1 im Bereich 30° vor Radmitte (wheel cover, flaps, ...).

**K27** An Achse 1 ist durch Nacharbeit der Befestigung des Kunststoffinnenkotflügels an der Bördelkante eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-/ Reifenkombination herzustellen.

**K2a** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2b** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2c** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2h** Die Rad-/Reifenkombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit serienmäßigen Zusatzradabdeckungen an Achse 2 im Bereich 50° hinter Radmitte (wheel cover, flaps, ...).

**K34** Die Funktion der Schiebetüren ist zu überprüfen.

§22 51947*07

**K3a** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (100 mm hinter Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3b** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (über Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig noch oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3c** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (100 mm vor Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3f** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (200-250mm hinter Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig noch oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind nachzuarbeiten (z.B. Erwärmen oder Ausschneiden) und dauerhaft zu befestigen.

**K3i** An Achse 1 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3s** An Achse 1 ist die Spritzwand bzw. die Radhausinnenverkleidung hinter Radmitte an den dahinterliegenden Rahmenfalz anzulegen und dauerhaft zu befestigen.

**K41** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K44** An Achse 2 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K45** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. Ein evtl. vorhandener Spritzschutz für den Ansaugweg des Luftfilters muss erhalten bleiben.

**K46** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K4h** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung am Übergang von der Radhausausschnittkante zur Heckschürze auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen.

**K4i** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K56** Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K5a** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5b** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

§22 51947*07

**K5c** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5i** An Achse 1 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Frontschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**K5w** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6g** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen.

**K6h** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 10 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen. Die Befestigungsschraube ist soweit wie möglich nach hinten zu versetzen.

**K6i** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Heckschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**K6j** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten am Übergang zur Heckschürze vollständig umzulegen.

**K6v** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6w** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6x** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6y** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K7d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8a** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8c** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8d** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8e** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

§22 51947*07

**K8f** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 400 mm bis 100 mm vor Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8g** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 400 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8h** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8i** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8k** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 400 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8m** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8o** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300mm vor bis 100mm hinter Radmitte um 10mm aufzuweiten.

**K8r** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 15 mm aufzuweiten.

**K8s** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 15 mm aufzuweiten.

**K9v** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Zusatzradabdeckungen auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des Radlaufes folgend zu kürzen.

**KMV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**KOV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne zusätzliche Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**Lim** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Limousine.

**M+S** Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung.

**MpH** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug; HEV), incl. Plug-in Hybrid Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**NBF** Nicht für gepanzerte bzw. beschussgeschützte Fahrzeugausführungen.

**NoE** Nicht für "reines" Elektrofahrzeug (Battery Electric Vehicle "BEV").

**NoP** Nicht für Plug-in Hybrid-Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**Npf** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig für Fahrzeugausführungen Fun, Cross, Scout, usw. (Fahrzeugvarianten mit Radlaufverbreiterungen).

§22 51947*07

**R03** Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.

**R09** Diese Reifengröße ist nur zulässig, wenn sie bereits als Serienbereifung freigegeben ist (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier).

**R37** Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.

**R70** Für das Fahrzeug ist die Reifengröße auf der im Gutachten genannten Radgröße durch den Reifenhersteller zu bestätigen. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**R92** Diese Rad-Reifen-Kombination(en) ist/sind nur zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 235/45R18 oder 235/40R19 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**RQ3** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit Radhausverbreiterungen (Kotflügelverbreiterungen, Radlaufleisten) in Verbindung mit wahlweisen Serien-Rädern: 8,5x19, ET38 mit 255/45R19 bzw. 8,5x20, ET38 mit 255/40R20 (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**S01** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die serienmäßigen Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S02** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die serienmäßigen Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S03** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die serienmäßigen Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S04** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S04 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S05** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S05 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**SeF** Die Rad-/Reifenkombination ist nicht zulässig für Fahrzeugausführung Seat Altea Freetrack (Typ 5P, 5PN)

**Sth** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Stufenheck.

**T87** Reifen (LI 87) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1090 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T88** Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

§22 51947*07

**T89** Reifen (LI 89) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T90** Reifen (LI 90) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1200 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T91** Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T93** Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T94** Reifen (LI 94) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1340 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T95** Reifen (LI 95) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T97** Reifen (LI 97) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1460 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T98** Reifen (LI 98) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1500 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T99** Reifen (LI 99) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1550 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**V00** Unterschiedliche Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse sind nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ...).

§22 51947*07

**V17** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

| | Vorderachse | Hinterachse |
|---|---|---|
| Nr. 1 | 195/40R17 | 215/35R17 |
| Nr. 2 | 195/45R17 | 215/40R17 |
| Nr. 3 | 205/40R17 | 225/35R17 |
| Nr. 4 | 205/45R17 | 235/40R17 |
| Nr. 5 | 205/50R17 | 225/45R17, 235/45R17, 245/40R17, 255/40R17 |
| Nr. 6 | 205/55R17 | 225/50R17 |
| Nr. 7 | 215/40R17 | 245/35R17 |
| Nr. 8 | 215/45R17 | 235/40R17, 245/40R17 |
| Nr. 9 | 215/50R17 | 235/45R17, 245/45R17, 275/40R17 |
| Nr. 10 | 215/55R17 | 235/50R17 |
| Nr. 11 | 225/45R17 | 245/40R17, 255/40R17 |
| Nr. 12 | 225/50R17 | 245/45R17, 255/45R17 |
| Nr. 13 | 225/55R17 | 245/50R17, 255/50R17 |
| Nr. 14 | 235/45R17 | 255/40R17, 265/40R17 |
| Nr. 15 | 235/50R17 | 255/45R17 |
| Nr. 16 | 235/55R17 | 255/50R17 |
| Nr. 17 | 235/60R17 | 255/55R17 |
| Nr. 18 | 245/45R17 | 265/40R17, 275/40R17 |
| Nr. 19 | 255/45R17 | 285/40R17 |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**VoA** Nicht für Fahrzeugausführung VW Passat Alltrack (Typ 3C, 3c).

**X27** Nicht zulässig bei Fahrzeugen (Audi A6 allroad, Typ 4B, 4F, 4F1) mit serienmäßigen Reifengrößen 215/65R16, 215/55R17, 225/55R17 oder 245/45R18 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**X28** Nur zulässig bei Fahrzeugen (Audi A6 Allroad, Typ 4B, 4F) mit serienmäßigen Reifengrößen 215/65R16, 215/55R17, 225/55R17 oder 245/45R18 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**X88** Diese Rad- / Reifenkombination ist nicht zulässig an Fahrzeugen mit 18 Zoll Serienradgröße (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Z16** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 16-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Z17** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 17-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

§22 51947*07

**Prüfort und Prüfdatum**

Die Verwendungsprüfung fand am 24. Oktober 2024 in Lambsheim statt.

**Prüfergebnis**

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 33 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Januar 2018.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lambsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lambsheim, 24. Oktober 2024

Kocher

00436695.DOC

§22 51947*07

**Hinweisblatt „Radabdeckung“**

Die nachfolgenden Bilder stellen schematisch dar, wie und an welchen Stellen die Radabdeckung mit Hilfe von Zusatzleisten (schraffiert), die im Fachhandel (auch als Meterware) in verschiedenen Breiten erhältlich sind, gem. den Auflagen

K1a, K1b, K1c und
K2a, K2b, K2c

hergestellt werden können. Die Zusatzleisten sind dauerhaft an die äußeren Kotflügelkanten zu kleben.

| **Vorderachse** | | |
|---|---|---|
| 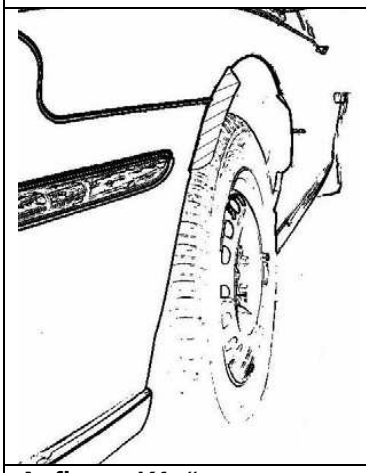 |  | 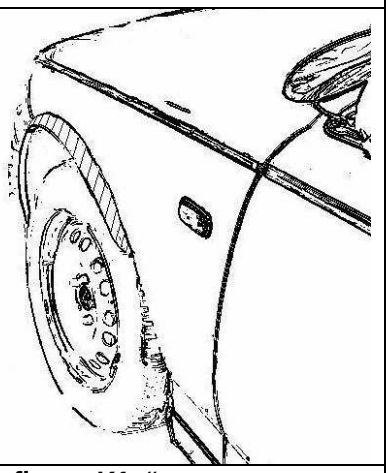 |
| **Auflage „K1a“** | **Auflage „K1b“** | **Auflage „K1c“** |
| Beispiel für eine Leiste im Bereich 0° bis 30° vor der Radmitte | Beispiel für eine Leiste im Bereich 0° bis 50° hinter der Radmitte | Beispiel für eine Leiste im Bereich von 30° vor bis 50° hinter der Radmitte |

| **Hinterachse** | | |
|---|---|---|
| 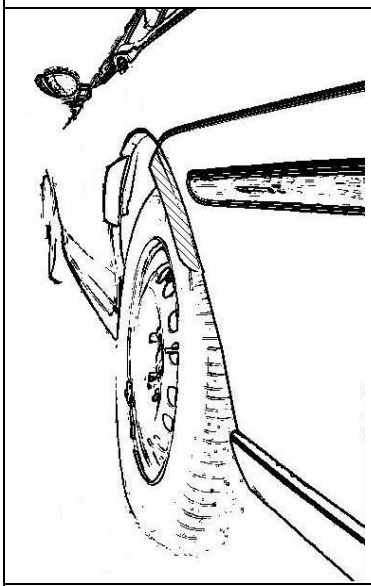 | 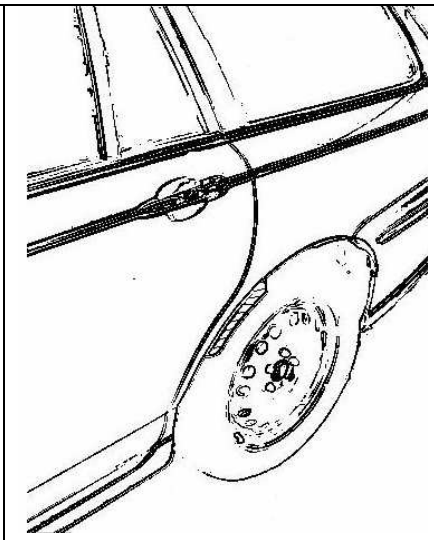 | 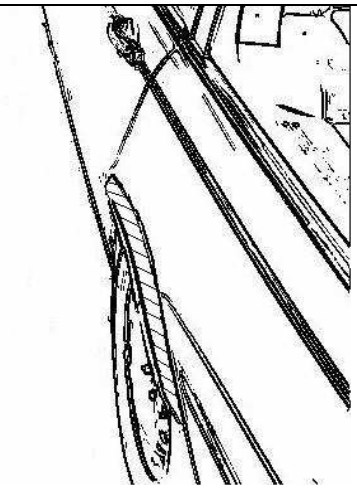 |
| **Auflage „K2b“** | **Auflage „K2a“** | **Auflage „K2c“** |
| Beispiel für eine Leiste im Bereich 0° bis 50° hinter der Radmitte | Beispiel für eine Leiste im Bereich 0° bis 30° vor der Radmitte | Beispiel für eine Leiste im Bereich von 30° vor bis 50° hinter der Radmitte |