# Kraftfahrt-Bundesamt

**DE-24932 Flensburg**

---

# Teiletypgenehmigung
## National Type Approval

ausgestellt von:

**Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)**

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) für einen Typ des folgenden Genehmigungsobjektes

**Sonderräder für Pkw 8 J x 19 H2**

issued by:

**Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)**

according to § 22 and 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) for a type of the following approval object

**special wheels for passenger cars 8 J x 19 H2**

§22 101000*00

Genehmigungsnummer**: 101000*00**
Approval number:

1. Genehmigungsinhaber:
   Holder of the approval:
   **AUTEC GmbH & Co. KG**
   **DE-67105 Schifferstadt**

2. Gegebenenfalls Name und Anschrift des Bevollmächtigten:
   If applicable, name and address of representative:
   **Entfällt**
   **Not applicable**

3. Typbezeichnung:
   Type:
   **SK8019**

Genehmigungsnummer: **101000*00**
Approval number:

4. Aufgebrachte Kennzeichnungen:
Identification markings:
**Hersteller oder Herstellerzeichen**
**Manufacturer or registered manufacturer`s trademark**

**Felgengröße**
**Size of the wheel**

**Typ und die Ausführung**
**Type and version**

**Herstelldatum (Monat und Jahr)**
**Date of manufacture (month and year)**

**Genehmigungszeichen**
**Approval identification**

**Einpresstiefe**
**Inset/outset**

§22 101000*00

5. Anbringungsstelle der Kennzeichnungen:
Position of the identification markings:
**An der Innen- bzw. Außenseite des Rades**
**On the inside/outside of the wheel**

6. Zuständiger Technischer Dienst:
Responsible Technical Service:
**TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH**
**DE-51105 Köln**

7. Datum des Prüfberichts des Technischen Dienstes:
Date of test report issued by the Technical Service:
**11.02.2026**

8. Nummer des Prüfberichts des Technischen Dienstes:
Number of test report issued by that Technical Service:
**55006326 (1. Ausfertigung)**

Genehmigungsnummer: **101000*00**
Approval number:

9. Verwendungsbereich:
Range of application:
**Nach dieser Genehmigung darf das Genehmigungsobjekt „Sonderräder für Pkw“ nur gemäß**
**The approval object *„special wheels for passenger cars“* shall only be used in accordance with**

**Anlage/n zum Prüfbericht**
**Annex/es of the test report**
**1 - 9** **1. Ausfertigung**

**und unter den dort genannten Bedingungen verwendet werden.**
**and under the specified conditions mentioned there.**

10. Bemerkungen:
Remarks:
**Für diese nach §22 StVZO freigegebenen Rad/Reifenkombinationen ist die Berichtigung der Zulassungsbescheinigung Teil I gemäß § 15 Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) nicht erforderlich.**
**The correction of the "Zulassungsbescheinigung Teil I" according to § 15 Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) is not required for these wheel/tire combinations according to §22 StVZO.**

**Es gelten die im o.g. Gutachten nebst Anlagen festgehaltenen Angaben.**
**The indications given in the above mentioned test report including its annexes shall apply.**

11. Änderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO:
Acceptance test of the modification as per § 19 (3) StVZO:
**Siehe Prüfbericht**
**See test report**

12. Die Genehmigung wird **erteilt**
Approval is **granted**

13. Grund (Gründe) für die Erweiterung der Genehmigung (falls zutreffend):
Reason(s) for the extension (if applicable):
**Entfällt**
**Not applicable**

§22 101000*00

Genehmigungsnummer: **101000*00**
Approval number:

14. Ort: **DE-24932 Flensburg**
Place:

15. Datum: **27.02.2026**
Date:

16. Unterschrift: **Im Auftrag**
Signature:




Anlagen:
Enclosures:
**Gemäß Inhaltsverzeichnis**
**According to index**

§22 101000*00

# Kraftfahrt-Bundesamt

**DE-24932 Flensburg**

**Inhaltsverzeichnis zu den Beschreibungsunterlagen**
**Index to the information package**

Nummer der Genehmigung**: 101000*00**
Approval No.

Ausgabedatum: **27.02.2026** letztes Änderungsdatum: **--**
Date of issue: last date of amendment:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
Collateral clauses and instruction on right to appeal

| | |
|---|---|
| Prüfbericht(e) Nr.:<br>Test report(s) No.:<br>**55006326 (1. Ausfertigung)** | Datum:<br>Date<br>**11.02.2026** |
| Beschreibungsbogen Nr.:<br>Information document No.:<br>**SK8019** | Datum:<br>Date<br>**08.10.2025** |
| Liste der Änderungen:<br>List of modifications:<br>**Entfällt**<br>**Not applicable** | Datum:<br>Date |

§22 101000*00

**Kraftfahrt-Bundesamt**
**DE-24932 Flensburg**

Nummer der Genehmigung: **101000*00**

**- Anlage -**

**Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung**

**Nebenbestimmungen**

Jede Einrichtung, die dem genehmigten Typ entspricht, ist gemäß der angewendeten Vorschrift zu kennzeichnen.

Das Genehmigungszeichen lautet wie folgt:

**KBA 101000**

Die Einzelerzeugnisse der reihenweisen Fertigung müssen mit den Genehmigungsunterlagen genau übereinstimmen. Änderungen an den Einzelerzeugnissen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Kraftfahrt-Bundesamtes gestattet.
Änderungen der Firmenbezeichnung, der Anschrift und der Fertigungsstätten sowie eines bei der Erteilung der Genehmigung benannten Zustellungsbevollmächtigten oder bevollmächtigten Vertreters sind dem Kraftfahrt-Bundesamt unverzüglich mitzuteilen.
Verstöße gegen diese Bestimmungen können zum Widerruf der Genehmigung führen und können überdies strafrechtlich verfolgt werden.

Die Genehmigung erlischt, wenn sie zurückgegeben oder entzogen wird, oder der genehmigte Typ den Rechtsvorschriften nicht mehr entspricht. Der Widerruf kann ausgesprochen werden, wenn die für die Erteilung und den Bestand der Genehmigung geforderten Voraussetzungen nicht mehr bestehen, wenn der Genehmigungsinhaber gegen die mit der Genehmigung verbundenen Pflichten - auch soweit sie sich aus den zu dieser Genehmigung zugeordneten besonderen Auflagen ergeben - verstößt oder wenn sich herausstellt, dass der genehmigte Typ den Erfordernissen der Verkehrssicherheit oder des Umweltschutzes nicht entspricht.

Das Kraftfahrt-Bundesamt kann jederzeit die ordnungsgemäße Ausübung der durch diese Genehmigung verliehenen Befugnisse, insbesondere die genehmigungsgerechte Fertigung sowie die Maßnahmen zur Übereinstimmung der Produktion, nachprüfen. Es kann zu diesem Zweck Proben entnehmen oder entnehmen lassen. Dem Kraftfahrt-Bundesamt und/oder seinen Beauftragten ist ungehinderter Zutritt zu Produktions- und Lagerstätten zu gewähren.

Die mit der Erteilung der Genehmigung verliehenen Befugnisse sind nicht übertragbar. Schutzrechte Dritter werden durch diese Genehmigung nicht berührt.

**Rechtsbehelfsbelehrung**

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg,** schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

§22 101000*00

Approval No.: **101000*00**

**- Attachment -**

**Collateral clauses and instruction on right to appeal**

**Collateral clauses**

All equipment which corresponds to the approved type is to be identified according to the applied regulation.

The approval identification is as follows: - see German version -

The individual production of serial fabrication must be in exact accordance with the approval documents. Changes in the individual production are only allowed with express consent of the Kraftfahrt-Bundesamt.
Changes in the name of the company, the address and the manufacturing plant as well as one of the parties given the authority to delivery or authorised representative named when the approval was granted is to be immediately disclosed to the Kraftfahrt-Bundesamt.
Breach of this regulation can lead to recall of the approval and moreover can be legally prosecuted.

§22 101000*00

The approval expires if it is returned or withdrawn or if the type approved no longer complies with the legal requirements. The revocation can be made if the demanded requirements for issuance and the continuance of the approval no longer exist, if the holder of the approval violates the duties involved in the approval, also to the extent that they result from the assigned conditions to this approval, or if it is determined that the approved type does not comply with the requirements of traffic safety or environmental protection.

The Kraftfahrt-Bundesamt may check the proper exercise of the conferred authority taken from this approval at any time. In particular this means the compliant production as well as the measures for conformity of production. For this purpose samples can be taken or have taken. The employees or the representatives of the Kraftfahrt-Bundesamt may get unhindered access to the production and storage facilities.

The conferred authority contained with issuance of this approval is not transferable. Trade mark rights of third parties are not affected with this approval.

**Instruction on right to appeal**

This approval can be appealed within one month after notification. The appeal is to be filed in writing or as a transcript at the **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16,
DE-24944 Flensburg.**

**Auftraggeber**

AUTEC GmbH & Co. KG
Ziegeleistraße 25
67105 Schifferstadt
QM-Nr.: 01 102 2301065

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad

Typ SK8019
Radgröße 8.0Jx19H2
Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch-ø (mm) | Ein-press-tiefe (mm) | Rad-last (kg) | Abroll-umfang (mm) | Gültig ab Herstell-datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | SK8019 LK112/66,45 57,1 Nr. 45 | 5/112/57,1 | 32,5 | 890 | 2260 | 6/2025 |
| 71 | SK8019 LK112/66,45 57,1 Nr. 45 | 5/112/57,1 | 43 | 875 | 2260 | 6/2025 |
| 71 | SK8019 LK112/ohne Ring | 5/112/66,6 | 32,5 | 890 | 2260 | 6/2025 |
| 71 | SK8019 LK112/ohne Ring | 5/112/66,6 | 43 | 875 | 2260 | 6/2025 |
| 46 | SK8019 LK112/ohne Ring | 5/112/66,7 | 27 | 835 | 2150 | 6/2025 |
| 46 | SK8019 LK112/ohne Ring | 5/112/66,7 | 27 | 835 | 2150 | 6/2025 |
| 46 | SK8019 LK112/ohne Ring | 5/112/66,7 | 34 | 890 | 2260 | 6/2025 |
| 46 | SK8019 LK112/ohne Ring | 5/112/66,7 | 46 | 780 | 2200 | 6/2025 |
| 46 | SK8019 LK112/ohne Ring | 5/112/66,7 | 53 | 710 | 2100 | 6/2025 |

§22 101000*00

**Kennzeichnung**

KBA-Nummer 101000
Herstellerzeichen AUTEC Germany
Radtyp und Ausführung SK8019 (s.o.)
Radgröße 8.0Jx19H2
Einpreßtiefe ET.. (s.o.)
Gießereikennzeichen SJV
Herstellungsdatum Monat und Jahr

**Befestigungselemente**

Die zu verwendenden Befestigungselemente sowie deren Anzugsmomente sind den Verwendungsbereichsgutachten zu entnehmen.

**Prüfungen**

Die o.g. Sonderräder wurden gemäß den Richtlinien für die Prüfung von Sonderrädern für Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger vom 25.November 1998 geprüft.

Folgende Prüfungen wurden mit positivem Ergebnis abgeschlossen:

- Biegeumlaufprüfung
- Abrollprüfung
- Impactprüfung

Folgende Testdaten liegen der Biegeumlaufprüfung zugrunde:

| Ausführung | Anschluß | Ein-press-tiefe (mm) | Radlast (kg) | Abroll-umfang (mm) | Ver-fahr-en | Datum | Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 5/112/66,5 | 32,5 | 890 | 2260 | FE | 12/2025 | TZT Lambsheim |
| 71 | 5/112/66,5 | 43 | 875 | 2260 | FE | 12/2025 | TZT Lambsheim |
| 46 | 5/112/66,6 | 27 | 835 | 2150 | FE | 12/2025 | TZT Lambsheim |
| 46 | 5/112/66,6 | 34 | 890 | 2260 | FE | 12/2025 | TZT Lambsheim |
| 46 | 5/112/66,6 | 46 | 780 | 2200 | FE | 12/2025 | TZT Lambsheim |
| 46 | 5/112/66,6 | 53 | 710 | 2100 | FE | 12/2025 | TZT Lambsheim |

ZnO=Zinkoxydpaste
FE=Farbeindringverfahren

Folgende Testdaten liegen der Impactprüfung zugrunde:

| Ausführung | Anschluß | Ein-press-tiefe (mm) | Radlast (kg) | Reifengröße | Datum | Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 5/112/66,5 | 43 | 890 | 215/35R19 | 12/2025 | TZT Lambsheim |
| 46 | 5/112/66,6 | 27 | 835 | 215/35R19 | 12/2025 | TZT Lambsheim |
| 46 | 5/112/66,6 | 53 | 780 | 215/35R19 | 12/2025 | TZT Lambsheim |

§22 101000*00

Folgende Testdaten liegen der Abrollprüfung zugrunde:

| Ausführung | Anschluß | Ein-press-tiefe (mm) | Radlast (kg) | Reifengröße | Ver-fahr-en | Datum | Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 5/112/66,5 | 43 | 890 | 285/45R19 | FE | 01/2026 | TZT Lambsheim |
| 46 | 5/112/66,6 | 53 | 890 | 285/45R19 | FE | 01/2026 | TZT Lambsheim |

ZnO=Zinkoxydpaste
FE=Farbeindringverfahren

Aufgrund bereits positiv durchgeführter Prüfungen an vergleichbaren Rädern des genannten Radtyps sind die folgenden Prüfungen nicht mehr erforderlich:

- Salzsprühtest

Die Maße und Toleranzen entsprechen in wesentlichen Punkten der ETRTO.

Die Zusammensetzung, die Festigkeitswerte und das Korrosionsverhalten des verwendeten Werkstoffes sind in der Radbeschreibung des Herstellers aufgeführt.

Das Gewicht der nicht lackierten Sonderradausführung 71 ET32,5 betrug 11,43 kg.

**Prüfort und Prüfdatum**

Die Festigkeitsprüfung des Sonderradtyps wurde in (siehe Tabellen Testdaten) durchgeführt.

**Prüfergebnis**

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder an den in den Verwendungsbereichsgutachten genannten Fahrzeugen und den dort aufgeführten Bedingungen zu verwenden.

**Hinweis**

Bei Radausführungen ohne Zentrierring und Fahrzeugtypen, für die die Anforderungen der VO (EU) 2019/2144 gelten (Fahrzeuge der Klassen M, N und O im Sinne des Artikels 4 der Verordnung (EU) 2018/858) gilt:
Ohne Genehmigung nach UN-Regelung Nr. 124 ist die Verwendung der in den Anlagen genannten Rad-/Reifen-Kombinationen nur zulässig, wenn sie nicht serienmäßig vom Fahrzeughersteller freigegeben sind (z. B. EU-Übereinstimmungsbescheinigung (COC) oder Fahrzeugpapiere).

**Anlagen**

| | | |
|---|---|---|
| Beschreibung | - | 08.10.2025 |
| Radzeichnung | SK8019-SJV | 04.06.2025 |
| Zubehörzeichnung | AUTEC-Z-001 | 06.08.2004 |
| | mit Änderung vom | 20.03.2025 |
| Verwendungen | Anlage 1 bis 9 | |

Der Prüfbericht umfasst Blatt 1 bis 3.

Gegen die Erteilung einer Teiletypgenehmigung bestehen unsererseits keine technischen Bedenken.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lambsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lambsheim, 11. Februar 2026

Kocher

00462419.DOCX

§22 101000*00

**Auftraggeber**
AUTEC GmbH & Co. KG
Ziegeleistraße 25
67105 Schifferstadt
QM-Nr.: 01 102 2301065

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad
Typ SK8019
Radgröße 8.0Jx19H2
Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch-ø (mm) | Einpress- tiefe (mm) | Rad- last (kg) | Abrollumfang (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | SK8019 LK112/66,45 57,1 Nr. 45 | 5/112/57,1 | 32,5 | 890 | 2260 |

**Kennzeichnungen**

| | |
|---|---|
| KBA-Nummer | 101000 |
| Herstellerzeichen | AUTEC Germany |
| Radtyp und Ausführung | SK8019 (s.o.) |
| Radgröße | 8.0Jx19H2 |
| Einpresstiefe | ET.. (s.o.) |
| Herstelldatum | Monat und Jahr |

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) | Artikel-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| S01 | Schraube M14x1,5 | Kugel Ø 28 mm | 140 | 43 | 24158 |
| S02 | Schraube M14x1,5 | Kugel Ø 28 mm | 120 | 43 | 24158 |
| S03 | Schraube M14x1,5 | Kugel Ø 28 mm | 125 | 43 | 24158 |

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller
Audi
MG (Saic)
Seat
Skoda
Volkswagen

Spurverbreiterung innerhalb 2%

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Audi A3 Limousine GY e1*2007/46*2060*.. | 110 | 215/35R19 | K1c K2b K4i K8h NoD T85 | A01 A12 A14 A21 A57 F24 Lim NoE NoP V00 V19 S01 |
| | 110 | 245/30R19 | K2c K4i K8m R03 T89 | |
| | 110-147 | 225/35R19 | K1c K2b K4i K5b K8h T84 T88 | |
| | 110-147 | 235/35R19 | K1c K2c K4i K5b K8m T91 | |

§22 101000*00

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Audi A3 Sportback GY e1*2007/46*2060*.. | 110 | 215/35R19 | K1c K2b K4i K8h NoD T85 | A01 A12 A14 A21 A57 F24 Flh KOV NoE NoP V00 V19 S01 |
| | 110 | 245/30R19 | K2c K4i K8m R03 T89 | |
| | 110-147 | 225/35R19 | K1c K2b K4i K5b K8h T84 T88 | |
| | 110-147 | 235/35R19 | K1c K2c K4i K5b K8m T91 | |
| Audi A3 Sportback GY e1*2007/46*2060*.. | 81-96 | 215/35R19 | K1c K2b K4i K8h T85 | A01 A12 A14 A21 A58 F23 Flh KOV NoE NoP V19 S01 |
| | 81-96 | 225/35R19 | K1c K2b K4i K5b K8m T84 T88 | |
| | 81-96 | 235/35R19 | G01 K1c K2c K4i K5b K8s | |
| | 81-96 | 245/30R19 | K2c K4i K8s R03 T89 | |
| Audi A3 Sportback PHEV GY e1*2007/46*2060*.. - Plug-in Hybrid | 110, 130 | 225/35R19 | K1c K2b K4i K5b K8h T88 | A01 A12 A14 A21 A58 F24 Flh KOV V19 S01 |
| | 110, 130 | 235/35R19 | K1c K2c K4i K5b K8m | |
| | 110, 130 | 245/30R19 | K2c K4i K8m R03 T89 | |
| Audi A4 8E e1*98/14*0151*.., e1*2001/116*0151*.. | 74-162 | 225/35R19 | K1c K2b K44 K46 T88 | A01 A12 A14 A21 Car Lim S02 |
| | 74-188 | 235/35R19 | K1c K2b K43 K44 K46 T87 T91 | |
| Audi A4 QB6 e1*2001/116*0243*.. | 162 | 225/35R19 | K1c K2b K44 K46 T88 | A01 A12 A14 A21 Car Cbo Lim S02 |
| | 162 | 235/35R19 | K1c K2b K43 K44 K46 T88 T91 | |
| Audi A4 Cabriolet 8H e1*98/14*0177*.., e1*2001/116*0177*.. | 96-162 | 225/35R19 | K1c K2b K44 K46 T88 | A01 A12 A14 A21 Cbo S02 |
| | 96-188 | 235/35R19 | K1c K2b K43 K44 K46 T91 | |
| Audi A4 S4 8E,8H,QB6 e1*98/14,2001/116* 0151,0177,0243*.. | 253 | 235/35R19 | Car K1c K2b K43 K44 K46 Lim T91 | A01 A12 A14 A21 S02 |
| | 253 | 235/35R19 | Cbo K1c K2b K43 K44 K46 T91 Y16 | |
| Audi A6 4B e1*96/27, 98/14, 2001/116*0051*.. | 81-142 | 225/35R19 | K1c K2b T88 T89 | A01 A12 A14 A21 Au9 Car K41 K45 K46 Lim R21 X27 S02 |
| | 81-184 | 235/35R19 | G40 K1c K2b T87 T88 T91 | |
| | 81-184 | 245/35R19 | G01 K1c K2c K44 T89 T93 | |
| Audi A6 -/Avant 4F, 4F1 e1*2001/116*0254*.., e1*2001/116*0276*..; e13*2007/46*1080*.. | 89-257 | 245/35R19 | K1b K2b T89 T93 | A01 A12 A14 A21 Car Lim NBF X27 S02 |
| Audi A6 Allroad 4F, 4F1 e1*2001/116*0254*..; e13*2007/46*1080*.. | 120-257 | 225/45R19 | T96 | A12 A14 A21 X28 S02 |
| | 120-257 | 235/40R19 | A01 K42 K46 T96 | |
| | 120-257 | 245/40R19 | A01 K42 K46 T94 | |
| Audi A6, S6 4B e1*96/27, 98/14, 2001/116*0051*.. | 191-250 | 245/35R19 | K1a T89 T93 | A01 A12 A14 A21 G01 X27 S02 |

§22 101000*00

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Audi A8<br>4E<br>e1*2001/116*0198*..,<br>e1*2001/116*0246*.. | 154-257 | 235/45R19 | R37 T95 T99 | A12 A14 A21<br>Lim NBF S02 |
| | 154-257 | 245/40R19 | A01 K1a K2b R37 T94 T98 | |
| | 154-257 | 245/45R19 | A01 G01 K1a K2b K41 R37 | |
| | 154-257 | 255/40R19 | A01 K1c K2b R70 T00 T96 | |
| | 154-331 | 235/45R19 | M+S T95 T99 | |
| | 154-331 | 245/40R19 | A01 K1a K2b M+S T94 T98 | |
| Audi Q2<br>GA<br>e1*2007/46*1552*..<br>- Frontantrieb | 81-110 | 225/40R19 | K1c K2b | A01 A12 A14<br>A21 A58 V19<br>S01 |
| | 81-110 | 235/35R19 | K1c K2b K8f T87 T91 | |
| | 81-110 | 235/40R19 | K1c K2b K8f | |
| | 81-110 | 245/35R19 | K2c K8f R03 | |
| Audi Q2<br>GA<br>e1*2007/46*1552*..<br>- Frontantrieb<br>- mit Zusatz-Verbreiterungen | 81-110 | 225/40R19 | K1a K1b K2b | A01 A12 A14<br>A21 A58 KMV<br>R92 V19 S01 |
| | 81-110 | 235/35R19 | K1a K1b K2b K8f T87 T91 | |
| | 81-110 | 235/40R19 | K1c K2b K8f | |
| | 81-110 | 245/35R19 | K2c K8f R03 | |
| Audi Q2 Quattro<br>GA<br>e1*2007/46*1552*01-.. | 110, 140 | 225/40R19 | K1c K2b K6w K8c | A01 A12 A14<br>A21 A56 S01 |
| | 110, 140 | 235/35R19 | K1c K2c K6y K8i T91 | |
| | 110, 140 | 235/40R19 | K1c K2c K6y K8i | |
| Audi Q2 Quattro<br>GA<br>e1*2007/46*1552*01-..<br>- mit Zusatz-Verbreiterungen | 110, 140 | 225/40R19 | K1a K1b K2b K6w K8c | A01 A12 A14<br>A21 A56 KMV<br>R92 S01 |
| | 110, 140 | 235/35R19 | K1c K2c K6y K8i T91 | |
| | 110, 140 | 235/40R19 | K1c K2c K6y K8i | |
| Audi Q3 (I)<br>8U, 8U1<br>e1*2007/46*0591*..;<br>e13*2007/46*1163*.. | 88-162 | 225/40R19 | | A12 A14 A21<br>A57 V00 V19<br>S01 |
| | 88-162 | 225/45R19 | | |
| | 88-162 | 235/40R19 | | |
| | 88-162 | 235/45R19 | | |
| | 88-162 | 245/40R19 | A01 K1a K2b | |
| Audi Q3 (I)<br>8U, 8U1<br>e1*2007/46*0591*..;<br>e13*2007/46*1163*..<br>- mit Radhaus-Verbreiterungen | 88-162 | 225/40R19 | | A12 A14 A21<br>A57 KMV V00<br>V19 S01 |
| | 88-162 | 225/45R19 | | |
| | 88-162 | 235/40R19 | | |
| | 88-162 | 235/45R19 | | |
| | 88-162 | 245/40R19 | | |
| Audi Q3, -/Sportback (II)<br>F3<br>e1*2007/46*1900*.. | 110-180 | 225/50R19 | A01 K1c K2b | A12 A14 A21<br>A57 MpH S01 |
| | 110-180 | 235/45R19 | | |
| | 110-180 | 235/50R19 | A01 K1c K2b | |
| | 110-180 | 245/45R19 | A01 K1c K2b | |
| | 110-180 | 255/45R19 | A01 K1c K2b | |
| Audi Q3, -/Sportback (II)<br>F3<br>e1*2007/46*1900*..<br>- mit Radhaus-Verbreiterungen | 110-180 | 225/50R19 | A91 | A14 A21 A57<br>MpH RQ3 S01 |
| | 110-180 | 235/45R19 | A91 | |
| | 110-180 | 235/50R19 | A12 | |
| | 110-180 | 245/45R19 | A12 | |
| | 110-180 | 255/45R19 | A12 | |

§22 101000*00

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Audi Q3, -/Sportback (III)<br>FJ<br>e1*2018/858*00543*.. | 110-195 | 225/50R19 | M+S | A12 A14 A21 A57 KOV NoE NoP S01 |
| | 110-195 | 235/50R19 | | |
| | 110-195 | 245/45R19 | | |
| | 110-195 | 255/45R19 | | |
| Audi Q3,-/Sportback(III)<br>TFSIe<br>FJ<br>e1*2018/858*00543*..<br>- Plug-in Hybrid (System-leistung: 200kW) | 130 | 225/50R19 | M+S | A12 A14 A21 A58 KOV S01 |
| | 130 | 235/50R19 | | |
| | 130 | 245/45R19 | | |
| | 130 | 255/45R19 | | |
| Audi Q4 e-tron -/Sportback<br>FZ<br>e1*2018/858*00006*..<br>- Elektro | 70-89 | 235/55R19 | K1c R02 | A01 A12 A14 A21 A57 V19 S02 |
| | 70-89 | 255/50R19 | K1c K2a K2b K5a K5w | |
| Audi RS Q3 -/Sportback (II)<br>F3<br>e1*2007/46*2038*.. | 294 | 225/50R19 | A91 M+S | A14 A21 A56 P38 S01 |
| | 294 | 235/45R19 | A91 M+S | |
| | 294 | 235/50R19 | A12 M+S | |
| | 294 | 245/45R19 | A12 M+S | |
| | 294 | 255/45R19 | A12 M+S | |
| Audi RS3 Limousine<br>8V<br>e1*2007/46*0608*03-.. | 294 | 235/35R19 | K1c K2b K6h K6i K8m T91 | A01 A12 A14 A21 A56 Lim S02 |
| Audi S3 Limousine<br>GY<br>e1*2007/46*2060*.. | 228, 245 | 225/35R19 | K1c K2b K4i K5b K8h T88 | A01 A12 A14 A21 A56 F24 Lim NoP S01 |
| | 228, 245 | 235/35R19 | K1c K2c K4i K5b K8m T91 | |
| Audi S3 Sportback<br>GY<br>e1*2007/46*2060*.. | 228, 245 | 225/35R19 | K1c K2b K4i K5b K8h T88 | A01 A12 A14 A21 A56 F24 Flh KOV NoP S01 |
| | 228, 245 | 235/35R19 | K1c K2c K4i K5b K8m T91 | |
| Audi SQ2 Quattro<br>GA<br>e1*2007/46*<br>1552*09-..<br>- mit Zusatz-Verbreiterungen | 221 | 225/40R19 | K1a K1b K2b K6w K8c M+S | A01 A12 A14 A21 A56 KMV S01 |
| | 221 | 235/35R19 | K1c K2a K2b K6y K8i T91 | |
| | 221 | 235/40R19 | K1c K2a K2b K6y K8i | |
| Audi TT (III)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*17-..<br>ab MJ 2015 (8S)<br>incl. Facelift 2018 | 132-169 | 225/35R19 | K6g T84 T88 | A01 A12 A14 A21 A57 Cbo Cpe S02 |
| | 132-169 | 225/40R19 | K6g | |
| | 132-169 | 235/35R19 | K1a K2b K6g K8c | |
| | 132-169 | 245/35R19 | K1a K2b K6g K8c | |
| Audi TT (III)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*31-..<br>ab Facelift 2018 (8S) | 180 | 225/35R19 | K6g T84 T88 | A01 A12 A14 A21 A57 Cbo Cpe S02 |
| | 180 | 225/40R19 | K6g | |
| | 180 | 235/35R19 | K1a K2b K6g K8c | |
| | 180 | 245/35R19 | K1a K2b K6g K8c | |

§22 101000*00

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Audi TTS (III)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*18-..<br>ab MJ 2015 (8S)<br>incl. Facelift 2018 | 210-235 | 225/35R19 | K6g M+S T84 T88 | A01 A12 A14 A21 A56 Cbo Cpe S02 |
| | 210-235 | 225/40R19 | K6g M+S | |
| | 210-235 | 235/35R19 | K1a K2b K6g K8c M+S | |
| | 210-235 | 245/35R19 | K1a K2b K6g K8c M+S | |
| MG EHS (RX6) PHEV (I)<br>AS23P-L<br>e5*2018/858*00003*..<br>- Plug-in Hybrid | 119 | 225/45R19 | | A12 A14 A21 A58 V19 S03 |
| | 119 | 235/45R19 | | |
| | 119 | 245/40R19 | A01 K1a K3i K5w | |
| MG HS (I)<br>AS23<br>e4*2018/858*00111*.. | 119 | 225/45R19 | | A12 A14 A21 A58 V19 S03 |
| | 119 | 235/45R19 | | |
| | 119 | 245/40R19 | A01 K1a K3i K5w | |
| MG HS (II)<br>AS3A<br>e4*2018/858*00201*.. | 125 | 225/50R19 | | A12 A14 A21 A58 NoE NoP S03 |
| | 125 | 225/55R19 | | |
| | 125 | 235/50R19 | A01 K2b | |
| | 125 | 245/50R19 | A01 K1a K2b K6w | |
| | 125 | 255/45R19 | A01 K2b | |
| MG HS / eHS PHEV (II)<br>AS3A<br>e4*2018/858*00201*..<br>- Plug-in Hybrid | 105 | 225/50R19 | | A12 A14 A21 A58 S03 |
| | 105 | 225/55R19 | | |
| | 105 | 235/50R19 | A01 K2b | |
| | 105 | 245/50R19 | A01 K1a K2b K6w | |
| | 105 | 255/45R19 | A01 K2b | |
| MG HS Hybrid+ (II)<br>AS3A<br>e4*2018/858*00201*.. | 105 | 225/50R19 | | A12 A14 A21 A58 NoP S03 |
| | 105 | 225/55R19 | | |
| | 105 | 235/50R19 | A01 K2b | |
| | 105 | 245/50R19 | A01 K1a K2b K6w | |
| | 105 | 255/45R19 | A01 K2b | |
| MG ZS (II)<br>ZS3A<br>e4*2018/858*00220*..<br>- incl. Hybrid+ | 75, 85 | 225/40R19 | | A12 A14 A21 A58 Flh NoE NoP V19 S03 |
| | 75, 85 | 235/40R19 | A01 K3i K5w | |
| | 75, 85 | 245/35R19 | A01 K1a K1b K2b K3i K4i K5x K6w | |
| | 75, 85 | 245/40R19 | A01 K1a K1b K2b K3i K4i K5x K6w | |
| MG ZS EV (I)<br>ZS1, SZS1<br>e4*2007/46*1417*..;<br>e4*2007/46*1435*..<br>- Elektro | 68-75 | 225/40R19 | G75 K6w | A01 A12 A14 A21 A58 Flh S03 |
| | 68-75 | 235/35R19 | K2b K3i K4i K5w K6d K6x | |
| | 68-75 | 245/35R19 | K2b K3i K4i K5w K6d K6x | |
| MG4 Electric (I)<br>SEH3<br>e4*2018/858*00093*..<br>- Elektro | 54, 68 | 235/35R19 | K1a K1b K2b T91 | A01 A12 A14 A21 A58 Flh X88 S03 |
| | 54, 68 | 245/35R19 | K1c K2a K2b K5k T93 | |
| MG5 Electric (SW EV)<br>EP22-L<br>e4*2018/858*00053*..<br>- Elektro | 73, 75 | 225/35R19 | K1c K2b K8h T88 | A01 A12 A14 A21 A58 Car F23 S03 |
| | 73, 75 | 235/35R19 | K1c K2a K2b K5d K5k K6g K8m T91 | |
| | 73, 75 | 245/35R19 | K1c K2c K5d K5i K5k K6g K6i K8m | |

§22 101000*00

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Cupra Formentor KM e9*2007/46* 4008*00-19 | 110,140 | 225/45R19 | M+S | A14 A21 A57 NoP S01 |
| | 110,140 | 235/40R19 | A01 K1a K1b M+S | |
| | 110,140 | 245/40R19 | A01 K1c K6w | |
| Cupra Formentor KM e9*2007/46*4008*20-.. - ab Facelift 2024 | 110, 150 | 245/40R19 | K1c K6w | A01 A12 A14 A21 A57 NoP S01 |
| Cupra Formentor e-Hybrid KM e9*2007/46* 4008*00-19 - Plug-in Hybrid | 110 | 225/45R19 | M+S R37 | A12 A14 A21 A58 S01 |
| | 110 | 235/40R19 | A01 K1a K1b M+S R37 | |
| | 110 | 245/40R19 | A01 K1c K6w | |
| Cupra Formentor e-Hybrid KM e9*2007/46*4008*21-.. - Plug-in Hybrid - ab Facelift 2024 | 110, 130 | 245/40R19 | K1c K6w | A01 A12 A14 A21 A58 BW1 S01 |
| Cupra Formentor VZ KM e9*2007/46* 4008*00-19 | 180,228 | 225/45R19 | M+S R37 | A12 A14 A21 A57 NoP S01 |
| | 180,228 | 235/40R19 | A01 K1a K1b M+S R37 | |
| | 180,228 | 245/40R19 | A01 K1c K6w | |
| Cupra Formentor VZ 2WD KM e9*2007/46*4008*24-.. ab Facelift 2024 | 195 | 245/40R19 | K1c K6w | A01 A12 A14 A21 A58 BW1 NoP S01 |
| Cupra Formentor VZ 4Drive KM e9*2007/46*4008*22-.. ab Facelift 2024 | 245 | 245/40R19 | K1c K6w | A01 A12 A14 A21 A56 BW1 NoP S01 |
| Cupra Tavascan KR e9*2018/858*11511*.. - Elektro - mit 20/21 Zoll Serienbereifung | 89 | 235/55R19 | K1a K1b M+S R02 | A01 A12 A14 A21 A58 RC1 V19 Z19 S02 |
| | 89 | 255/50R19 | K1c K2b M+S | |
| Cupra Tavascan KR e9*2018/858*11511*.. - Elektro - mit 19 Zoll Serienbereifung | 89 | 235/55R19 | K1c R02 | A01 A12 A14 A21 A58 V19 S02 |
| | 89 | 255/50R19 | K2b R03 | |
| Cupra Terramar KP e9*2018/858*04014*.. | 110, 150 | 235/50R19 | ASo | A14 A21 A57 NoE NoP V19 S01 |
| | 110, 150 | 245/45R19 | AS9 | |
| | 110, 150 | 255/45R19 | ASo | |

§22 101000*00

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Cupra Terramar e-Hybrid<br>KP<br>e9*2018/858*04014*..<br>- Plug-in Hybrid | 110, 130 | 235/50R19 | ASo | A14 A21 A58<br>BW1 V19 Z18<br>S01 |
| | 110, 130 | 245/45R19 | AS9 | |
| | 110, 130 | 255/45R19 | ASo | |
| Cupra Terramar VZ<br>KP<br>e9*2018/858*04014*.. | 195 | 235/50R19 | ASo M+S | A14 A21 A56<br>BW1 NoE NoP<br>Z18 S01 |
| | 195 | 245/45R19 | AS9 M+S | |
| | 195 | 255/45R19 | ASo M+S | |
| Seat Alhambra<br>7N<br>e1*2007/46*0402*..;<br>e1*2007/46*0435*..<br>- incl. Facelift 2015 | 85-162 | 225/40R19 | K2b T93 | A01 A12 A14<br>A21 A57 S01 |
| | 85-162 | 245/35R19 | K1a K2c T93 | |
| Seat Ateca<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- incl. ab Modell 2021<br>- Frontantrieb<br>- mit Radhaus-Verbreiterungen | 85, 110 | 225/40R19 | K1a K1b K2b R37 | A01 A12 A14<br>A21 A58 F23<br>KMV NoP V19<br>S01 |
| | 85, 110 | 225/40R19 | K1a K1b K2b M+S | |
| | 85, 110 | 225/45R19 | G01 K1a K1b K2b R37 | |
| | 85, 110 | 225/45R19 | G01 K1a K1b K2b M+S | |
| | 85, 110 | 235/40R19 | K1c K2b K6v K8c | |
| | 85, 110 | 245/35R19 | K1c K2b K6v K8c | |
| | 85, 110 | 245/40R19 | K1c K2b K6v K8c | |
| Seat Ateca<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- incl. ab Modell 2021<br>- Frontantrieb<br>- ohne Radhaus-Verbreiterungen | 81-110 | 225/40R19 | K1c K2b | A01 A12 A14<br>A21 A58 F23<br>KOV NoP S01 |
| | 81-110 | 225/45R19 | G01 K1c K2b | |
| | 81-110 | 235/40R19 | K1c K2b | |
| | 81-110 | 245/35R19 | K1c K2b K8c | |
| | 81-110 | 245/40R19 | K1c K2b K8c | |
| Seat Ateca 4drive<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- incl. ab Modell 2021<br>- mit Radhaus-Verbreiterungen | 110, 140 | 225/40R19 | K1a K1b K2b | A01 A12 A14<br>A21 A56 F24<br>KMV NoP S01 |
| | 110, 140 | 225/45R19 | K1a K1b K2b | |
| | 110, 140 | 235/40R19 | K1c K2b K6v K8c | |
| | 110, 140 | 245/40R19 | K1c K2b K6v K8c | |
| Seat Cupra Ateca<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*11-.. | 221 | 225/40R19 | K1a K1b R37 | A01 A12 A14<br>A21 A56 F24<br>S01 |
| | 221 | 225/40R19 | K1a K1b M+S | |
| | 221 | 225/45R19 | K1a K1b R37 | |
| | 221 | 225/45R19 | K1a K1b M+S | |
| | 221 | 235/40R19 | K1c K2b K6v K8d M+S | |
| | 221 | 235/40R19 | K1c K2b K6v K8d R37 | |
| | 221 | 245/40R19 | K1c K2b K6v K8c | |
| Seat Cupra Ateca 1,5TSI<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*40-..<br>- Frontantrieb | 110 | 225/40R19 | K1a K1b K2b M+S | A01 A12 A14<br>A21 A58 F23<br>KMV NoP V19<br>S01 |
| | 110 | 225/45R19 | G01 K1a K1b K2b M+S | |
| | 110 | 235/40R19 | K1c K2b K6v K8c | |
| | 110 | 245/35R19 | K1c K2b K6v K8c | |
| | 110 | 245/40R19 | K1c K2b K6v K8c | |

§22 101000*00

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Seat Cupra Ateca 2,0TSI 5FP e9*2007/46*6394*40-.. | 140 | 225/40R19 | K1a K1b M+S | A01 A12 A14 A21 A56 F24 NoP S01 |
| | 140 | 225/45R19 | K1a K1b M+S | |
| | 140 | 235/40R19 | K1c K2b K6v K8d M+S | |
| | 140 | 245/40R19 | K1c K2b K6v K8c | |
| Seat Cupra Ateca VZ-Edition 5FP e9*2007/46*6394*23-.. - mit Zusatz-Verbreiterungen | 221 | 225/40R19 | A33 M+S | A14 A21 A56 F24 KMV Z20 S01 |
| | 221 | 225/45R19 | A12 M+S | |
| | 221 | 235/40R19 | A12 M+S | |
| | 221 | 245/40R19 | A01 A12 K1a K2b K6v K8c | |
| Seat Exeo / Exeo ST 3R, 3RN e9*2001/116*0072*.., e9*2007/46*0011*.. | 75-155 | 225/35R19 | K1a K1b T88 | A01 A12 A14 A21 A58 Car Lim S02 |
| | 75-155 | 235/35R19 | K1c K2b K3b K6g K8b T87 T88 | |
| | 75-155 | 245/30R19 | K1c K2b K3b K6g K8b T89 | |
| Seat Tarraco KN e9*2007/46*6666*.. - ohne FR-Line | 110-180 | 235/45R19 | T95 T99 | A12 A14 A21 A57 MpH S01 |
| | 110-180 | 235/50R19 | A01 K1c K2b | |
| | 110-180 | 245/45R19 | A01 K1a K1b | |
| | 110-180 | 255/45R19 | A01 K1c K2b K6w | |
| Seat Tarraco FR KN e9*2007/46*6666*.. | 110-180 | 235/45R19 | T95 T99 | A12 A14 A21 A57 MpH RQ3 S01 |
| | 110-180 | 235/50R19 | | |
| | 110-180 | 245/45R19 | | |
| | 110-180 | 255/45R19 | A01 K6w | |
| Skoda Elroq 50 / 60 NY e8*2007/46*0416*17-.. | 70 | 235/55R19 | K1a | A01 A12 A14 A21 A58 Flh V19 S02 |
| | 70 | 245/50R19 | K1a K2b | |
| | 70 | 255/50R19 | K1c K2b | |
| Skoda Elroq 85 NY e8*2007/46*0416*17-.. - Elektro | 89 (210) | 235/55R19 | K1a R02 | A01 A12 A14 A21 A58 Flh V19 S02 |
| | 89 (210) | 255/50R19 | K1c K2b | |
| Skoda Elroq RS, 85X NY e8*2007/46*0416*19-.. - Elektro | 77 | 235/55R19 | K1a M+S R02 | A01 A12 A14 A21 A56 Flh V19 S02 |
| | 77 | 255/50R19 | K1c K2b M+S | |
| Skoda Enyaq 50 / 60 NY e8*2007/46*0416*.. - Elektro - incl. Coupé - incl. Facelift 2025 | 70 | 235/55R19 | K1a | A01 A12 A14 A21 A58 V19 S02 |
| | 70 | 245/50R19 | K1a K2b | |
| | 70 | 255/50R19 | K1c K2b | |
| Skoda Enyaq 80,85 -/X NY e8*2007/46*0416*.. - Elektro - incl. Coupé - incl. Facelift 2025 | 70-89 | 235/55R19 | K1a R02 | A01 A12 A14 A21 A57 V19 S02 |
| | 70-89 | 255/50R19 | K1c K2b | |

§22 101000*00

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Skoda Enyaq RS<br>NY<br>e8*2007/46*0416*..<br>- Elektro<br>- incl. Coupé | 77 | 235/55R19 | K1a M+S R02 | A01 A12 A14 A21 A56 V19 S02 |
| | 77 | 255/50R19 | K1c K2b M+S | |
| Skoda Karoq<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- Frontantrieb<br>- ohne Radhaus-Verbreiterungen | 81-110 | 225/40R19 | K1c K2b | A01 A12 A14 A21 A58 F23 KOV V19 S01 |
| | 81-110 | 225/45R19 | G01 K1c K2b | |
| | 81-110 | 235/40R19 | K1c K2b | |
| | 81-110 | 245/35R19 | K1c K2b K8c | |
| | 81-110 | 245/40R19 | K1c K2b K8c | |
| Skoda Karoq<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- Frontantrieb<br>- mit Radhaus-Verbreiterungen | 81-110 | 225/40R19 | K1a K1b | A01 A12 A14 A21 A58 F23 KMV V19 S01 |
| | 81-110 | 225/45R19 | G01 K1a K1b | |
| | 81-110 | 235/40R19 | K1c K2b | |
| | 81-110 | 245/35R19 | K1c K2b K6v K8c | |
| | 81-110 | 245/40R19 | K1c K2b K6v K8c | |
| Skoda Karoq 4x4<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- ohne Radhaus-Verbreiterungen | 110, 140 | 225/40R19 | K1c K2b | A01 A12 A14 A21 A56 F24 KOV S01 |
| | 110, 140 | 225/45R19 | K1c K2b | |
| | 110, 140 | 235/40R19 | K1c K2b | |
| | 110, 140 | 245/40R19 | K1c K2b K8c | |
| Skoda Karoq 4x4<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- mit Radhaus-Verbreiterungen | 110, 140 | 225/40R19 | K1a K1b K2b | A01 A12 A14 A21 A56 F24 KMV S01 |
| | 110, 140 | 225/45R19 | K1a K1b K2b | |
| | 110, 140 | 235/40R19 | K1c K2b | |
| | 110, 140 | 245/40R19 | K1c K2b K6v K8c | |
| Skoda Kodiaq (I)<br>NS<br>e8*2007/46*0249*..<br>- incl. Scout | 85-180 | 235/45R19 | T95 T99 | A12 A14 A21 A57 S01 |
| | 85-180 | 235/50R19 | A01 K1a K2b | |
| | 85-180 | 245/45R19 | | |
| | 85-180 | 255/45R19 | A01 K1a K2b | |
| Skoda Kodiaq (II)<br>PS<br>e8*2018/858*00107*..<br>- incl. RS | 110-150 | 225/50R19 | | A12 A14 A21 A57 NoP S01 |
| | 110-150 | 235/50R19 | A01 K1a K2b | |
| | 110-150 | 245/45R19 | | |
| | 110-150 | 255/45R19 | A01 K1a K2b | |
| | 110-195 | 225/50R19 | M+S | |
| | 110-195 | 235/50R19 | A01 K1a K2b M+S | |
| | 110-195 | 245/45R19 | M+S | |
| | 110-195 | 255/45R19 | A01 K1a K2b M+S | |
| Skoda Kodiaq (II) PHEV<br>PS<br>e8*2018/858*00107*..<br>- Plug-in Hybrid | 110 | 225/50R19 | | A12 A14 A21 A58 S01 |
| | 110 | 235/50R19 | A01 K1a K2b | |
| | 110 | 245/45R19 | | |
| | 110 | 255/45R19 | A01 K1a K2b | |

§22 101000*00

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Skoda Octavia (IV) NX e8*2007/46*0355*.. - incl. Facelift 2024 | 81-110 | 225/35R19 | K1a K1b K2b K3a K3c K3i K4i K5b K6i K8h T84 T88 | A01 A12 A14 A21 A58 Car F23 KOV Lim NoE NoP V19 S01 |
| | 81-110 | 225/40R19 | K1a K1b K2b K3a K3c K3i K4i K5b K6i K8h | |
| | 81-110 | 235/35R19 | K1c K2c K3a K3c K3i K4i K5b K6i K8m | |
| | 81-110 | 245/35R19 | K1c K2c K3a K3c K3i K4i K5b K6i K8m | |
| Skoda Octavia (IV) NX e8*2007/46*0355*.. - incl. RS - incl. Facelift 2024 | 110-195 | 225/35R19 | K1a K1b K2b K3a K3c K3i K4i K5b K6i K8h T88 | A01 A12 A14 A21 A57 Car F24 KOV Lim MpH NoE V00 V19 S01 |
| | 110-195 | 225/40R19 | K1a K1b K2b K3a K3c K3i K4i K5b K6i K8h | |
| | 110-195 | 235/35R19 | K1c K2c K3a K3c K3i K4i K5b K6i K8m T87 T91 | |
| | 110-195 | 245/35R19 | K1c K2c K3a K3c K3i K4i K5b K6i K8m | |
| Skoda Octavia Scout (III) 5E e11*2007/46* 0243*00-19 | 81-135 | 225/35R19 | T88 | A12 A14 A21 A56 Car F24 S02 |
| | 81-135 | 225/40R19 | | |
| | 81-135 | 235/35R19 | A01 K1a K1b | |
| | 81-135 | 245/35R19 | A01 K1a K1b | |
| Skoda Octavia Scout (III) 5E e11*2007/46* 0243*21-26; e8*2007/46*0318*.. ab Facelift 2017 | 110-140 | 225/35R19 | K4i K6h K6x K8i K9v T88 | A01 A12 A14 A21 A56 Car F24 S02 |
| | 110-140 | 225/40R19 | K4i K6h K6x K8i K9v | |
| | 110-140 | 235/35R19 | K1a K2b K4i K6h K6x K8r K9v T87 T91 | |
| | 110-140 | 245/35R19 | K1a K1b K2b K4i K6h K6x K8r K9v | |
| Skoda Octavia Scout (IV) NX e8*2007/46*0355*.. | 85, 110 | 225/35R19 | K1a K2b K3a K3c K3i K4i K5b K5w K6i K6w K8h T84 T88 | A01 A12 A14 A21 A58 Car F23 KMV NoE NoP V19 S01 |
| | 85, 110 | 225/40R19 | K1a K2b K3a K3c K3i K4i K5b K5w K6i K6w K8h | |
| | 85, 110 | 235/35R19 | K1c K2b K3a K3c K3i K4i K5b K5w K6i K6x K8m | |
| | 85, 110 | 245/35R19 | K1c K2c K3a K3c K3i K4i K5b K5w K6i K6x K8m | |
| Skoda Octavia Scout 4x4 (IV) NX e8*2007/46*0355*.. | 110 | 225/35R19 | K1a K2b K3a K3c K3i K4i K5b K5w K6i K6w K8h T88 | A01 A12 A14 A21 A56 Car F24 KMV NoE NoP S01 |
| | 110, 147 | 225/40R19 | K1a K2b K3a K3c K3i K4i K5b K5w K6i K6w K8h | |
| | 110, 147 | 235/35R19 | K1c K2b K3a K3c K3i K4i K5b K5w K6i K6x K8m T91 | |
| | 110, 147 | 245/35R19 | K1c K2c K3a K3c K3i K4i K5b K5w K6i K6x K8m | |
| Skoda Superb (I) 3U e11*98/14*0187*.. | 74-142 | 225/35R19 | K1a K1b K2b K45 K46 T88 | A01 A12 A14 A21 A58 Lim S02 |
| | 74-142 | 235/35R19 | G01 K1c K2b K45 K46 L02 T87 T88 T91 | |

§22 101000*00

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Skoda Superb (II)<br>3T<br>e11*2001/116*<br>0326*15-31;<br>e11*2007/46*<br>0014*07-21 | 77-147 | 225/35R19 | K1c K27 K2b K41 K44 K46 K56 T88 | A01 A12 A14 A21 Car Lim V19 S02 |
| | 77-147 | 245/30R19 | K2c K44 K46 K56 R03 T89 | |
| | 77-191 | 235/35R19 | G01 K1c K27 K2c K30 K41 K44 K46 K56 T87 T91 | |
| Skoda Superb (III)<br>3T<br>e11*2001/116*<br>0326*32-45;<br>e11*2007/46*<br>0014*22-..;<br>e8*2007/46*0317*..<br>- incl. Scout | 88-206 | 225/40R19 | K4i K6g K6i K8e T89 T93 | A01 A12 A14 A21 A57 Car Lim NoP V00 V19 S01 |
| | 88-206 | 235/35R19 | K2b K3f K4i K5d K6g K6i K8e T87 T91 | |
| | 88-206 | 235/40R19 | K2b K3f K4i K5d K6g K6i K8e | |
| | 88-206 | 245/35R19 | K1b K2b K3d K3f K4i K5d K6h K6i K8m T89 T93 | |
| Skoda Superb (IV)<br>NZ<br>e8*2018/858*00106*.. | 110-195 | 225/40R19 | K1a | A01 A12 A14 A21 A57 Car KOV Lim NoP V00 V19 S01 |
| | 110-195 | 235/40R19 | K1c K4i | |
| | 110-195 | 245/35R19 | K1c K2b K3f K4h K4i K5f K5i K8h | |
| Skoda Superb (IV) PHEV<br>NZ<br>e8*2018/858*00106*..<br>- Plug-in Hybrid | 110 | 225/40R19 | K1a T93 | A01 A12 A14 A21 A58 Car KOV Lim V19 S01 |
| | 110 | 235/40R19 | K1c K4i | |
| | 110 | 245/35R19 | K1c K2b K3f K4h K4i K5f K5i K8h T93 | |
| Skoda Superb iV (III)<br>3T<br>e8*2007/46*0317*..<br>- Plug-in Hybrid | 115 | 225/40R19 | K4i K6g K6i K8e T93 | A01 A12 A14 A21 A58 Car Lim V19 S01 |
| | 115 | 235/35R19 | K2b K3f K4i K5d K6g K6i K8e T91 | |
| | 115 | 235/40R19 | K2b K3f K4i K5d K6g K6i K8e | |
| | 115 | 245/35R19 | K1b K2b K3d K3f K4i K5d K6h K6i K8m T93 | |
| Skoda Yeti<br>5L<br>e11*2007/46*0010*..,<br>e11*2007/46*0034*.. | 77-125 | 225/40R19 | K1c K2a K2b T89 T93 | A01 A12 A14 A21 A57 S02 |
| | 77-125 | 235/35R19 | K1c K2c T87 T91 | |
| VW Arteon -/Shooting Brake<br>3H<br>e1*2007/46*1725*.. | 110-206 | 225/40R19 | T89 T93 | A12 A14 A21 A57 Car Lim MpH S01 |
| | 110-206 | 225/45R19 | | |
| | 110-206 | 235/40R19 | | |
| | 110-206 | 245/40R19 | | |
| VW Arteon R -/Shooting Brake R<br>3H<br>e1*2007/46*1725*.. | 235 | 245/40R19 | | A12 A14 A21 A56 Car Lim NoP S01 |
| VW Beetle, -/Cabrio (II)<br>16<br>e1*2007/46*0539*.. | 77-162 | 225/40R19 | K1c K2b K3a K3c | A01 A12 A14 A21 A58 Cbo Flh S02 |
| | 77-162 | 235/35R19 | K1c K2a K2b K3a K3c K5c | |
| | 77-162 | 235/40R19 | K1c K2a K2b K3a K3c K5c | |
| | 77-162 | 245/35R19 | K1c K2c K3a K3c K4v K5c K6d | |

§22 101000*00

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| VW Cross Touran (I)<br>1T, 1t<br>e1*2001/116*<br>0211*00-35;<br>e1*2007/46*<br>0357*00-13; 0506*..<br>- incl. Facelift 2011 | 75-130 | 235/35R19 | K1c K2b K30 T87 T91 | A01 A12 A14<br>A21 KMV S02 |
| VW Golf (VII) Alltrack<br>AUV<br>e1*2007/46*0627*..<br>- incl. Facelift 2017 | 81-135 | 225/35R19 | K1c K3b K6h K6i K6x K8m T88 | A01 A12 A14<br>A21 A56 Car<br>F24 KMV S02 |
| | 81-135 | 225/40R19 | K1c K3b K6h K6i K6x K8m | |
| | 81-135 | 235/35R19 | K1c K2b K3b K5b K5v K6h K6i K6x K8m | |
| | 81-135 | 245/35R19 | K1c K2b K3b K5b K5v K6h K6i K6y K8s | |
| VW Golf (VIII) Alltrack<br>CDV<br>e1*2007/46*2180*02-14 | 140, 147 | 225/35R19 | K1a K6g K6w K8e M+S T88 | A01 A12 A14<br>A21 A56 Car<br>F24 KMV NoE NoP S01 |
| | 140, 147 | 225/40R19 | K1a K6g K6w K8e | |
| | 140, 147 | 235/35R19 | K1c K2b K3i K5a K5w K6h K6y K8i | |
| | 140, 147 | 245/35R19 | K1c K2b K3i K5a K5x K6h K6y K7a K8r | |
| VW ID.4 Pro / GTX<br>E2<br>e1*2018/858*00004*..<br>- Elektro | 70-89 | 235/55R19 | K1c K2b R02 | A01 A12 A14<br>A21 A57 Car<br>V19 S02 |
| | 70-89 | 255/50R19 | K2c R03 | |
| VW ID.4 Pure<br>E2<br>e1*2018/858*00004*..<br>- Elektro | 70 | 235/55R19 | K1c K2b | A01 A12 A14<br>A21 A58 Car<br>V19 S02 |
| | 70 | 245/50R19 | K1c K2b K3i | |
| | 70 | 255/50R19 | K2c R03 | |
| VW ID.5 Pro / GTX<br>E2<br>e1*2018/858*00004*..<br>- Elektro | 70-89 | 235/55R19 | K1c K2b R02 | A01 A12 A14<br>A21 A57 V19 S02 |
| | 70-89 | 255/50R19 | K2c R03 | |
| VW Passat (IX) Variant<br>CJ<br>e1*2018/858*00366*.. | 90-195 | 225/40R19 | K1a T89 T93 | A01 A12 A14<br>A21 A57 Car<br>KOV NoP V00 V19 S01 |
| | 90-195 | 235/40R19 | K1c K4i | |
| | 90-195 | 245/35R19 | K1c K2b K3f K4h K4i K5f K5i K8h T89 T93 | |
| VW Passat (IX) Variant<br>PHEV<br>CJ<br>e1*2018/858*00366*..<br>- Plug-in Hybrid | 110, 130 | 225/40R19 | K1a T93 | A01 A12 A14<br>A21 A58 Car<br>KOV V19 S01 |
| | 110, 130 | 235/40R19 | K1c K4i | |
| | 110, 130 | 245/35R19 | K1c K2b K3f K4h K4i K5f K5i K8h T93 | |
| VW Passat (VII)<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*<br>0307*24-36;<br>e1*2007/46*<br>0502*00-10,<br>0547*00-03<br>- ab Modell 2011 | 77-155 | 225/35R19 | K1c K2b K4i K6g K6i K8e T88 | A01 A12 A14<br>A21 Car Lim<br>VoA S02 |
| | 77-155 | 235/35R19 | K1c K2b K4i K6h K6i K8e T87 T91 | |

§22 101000*00

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| VW Passat (VII)<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*<br>0307*24-36;<br>e1*2007/46*<br>0502*00-10,<br>0547*00-03<br>- mit Radhaus-Verbreiterungen<br>- ab Modell 2011 | 77-155 | 225/35R19 | K1c K4i K6g K6i K8e T88 | A01 A12 A14 A21 Car KMV Lim VoA S02 |
| | 77-155 | 235/35R19 | K1c K2b K4i K6h K6i K8e T87 T91 | |
| VW Passat (VII) Alltrack<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*<br>0307*24-36;<br>e1*2007/46*<br>0502*00-10;<br>0547*00-03<br>- mit Radhaus-Verbreiterungen | 103-155 | 225/40R19 | K6h K6w K8h T89 T93 | A01 A12 A14 A21 A56 Car KMV S02 |
| | 103-155 | 235/35R19 | K6h K6y K8h T91 | |
| | 103-155 | 245/35R19 | K1a K1b K2b K3s K5d K5w K6h K6y K8m T89 T93 | |
| VW Passat (VIII)<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*37-..<br>- Limousine / Variant<br>ab MJ 2015 (B8/3G)<br>- incl. Facelift 2019 | 88-206 | 225/40R19 | K8h T89 T93 | A01 A12 A14 A21 A57 Car Lim NoP V00 V19 VoA S01 |
| | 88-206 | 235/35R19 | K1c K2b K8h T87 T91 | |
| | 88-206 | 235/40R19 | K1c K2b K8h | |
| | 88-206 | 245/35R19 | K1c K2c K3c K4i K6i K8m T89 T93 | |
| VW Passat (VIII) Alltrack<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*41-..<br>ab MJ 2015 (B8/3G)<br>- incl. Facelift 2019 | 110-206 | 225/40R19 | A90 T93 | A14 A21 A56 Car KMV S01 |
| | 110-206 | 225/45R19 | A12 | |
| | 110-206 | 235/40R19 | A01 A12 K6w | |
| | 110-206 | 245/40R19 | A01 A12 K3s K6i K6y K8h | |
| VW Passat (VIII) GTE<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*41-..<br>- Limousine / Variant<br>ab MJ 2015 (B8/3G)<br>- Plug-In Hybrid<br>- incl. Facelift 2019 | 115 | 225/40R19 | K8h T89 T93 | A01 A12 A14 A21 A58 Car Lim V19 VoA S01 |
| | 115 | 235/35R19 | K1c K2b K8h T91 | |
| | 115 | 235/40R19 | K1c K2b K8h | |
| | 115 | 245/35R19 | K1c K2c K3c K4i K6i K8m T89 T93 | |
| VW Phaeton<br>3D, 3d<br>e1*98/14*0189*..;<br>e1*2001/116*0189*..;<br>DE*2007/46*0452*..;<br>e1*2007/46*0452*.. | 165-246 | 245/40R19 | T98 | A12 A14 A21 Lim S02 |
| | 165-331 | 245/45R19 | R09 T02 T98 | |
| | 165-331 | 245/45R19 | A01 G03 T02 T98 | |
| | 165-331 | 255/40R19 | A01 K1a K2b R70 T00 T96 | |

§22 101000*00

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 8.0Jx19H2 Typ SK8019
Hersteller AUTEC GmbH & Co.KG



| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| VW Scirocco (III)<br>13<br>e1*2001/116*0471*..<br>- incl. Facelift 2015 | 90-162 | 225/35R19 | T84 T88 | A12 A14 A21<br>A58 Cpe S02 |
| | 90-162 | 235/35R19 | A01 K1a K2b | |
| | 90-162 | 245/30R19 | A01 K1c K2c K42 | |
| | 90-162 | 245/35R19 | A01 G01 K1c K2c K42 | |
| VW Scirocco (III) R<br>13<br>e1*2001/116*0471*..<br>- incl. Facelift 2015 | 188-206 | 225/35R19 | T88 | A12 A14 A21<br>A58 Cpe S02 |
| | 188-206 | 235/35R19 | A01 K1a K2b | |
| | 188-206 | 245/30R19 | A01 K1c K2c K42 | |
| | 188-206 | 245/35R19 | A01 G01 K1c K2c K42 | |
| VW Sharan (II)<br>7N<br>e1*2007/46*0401*..;<br>e1*2007/46*0434*..<br>- incl. Facelift 2015 | 85-162 | 225/40R19 | K2b T93 | A01 A12 A14<br>A21 A57 S01 |
| | 85-162 | 245/35R19 | K1a K2c T93 | |
| VW Tayron<br>R4<br>e1*2018/858*00403*.. | 110-150 | 225/50R19 | K1a | A01 A12 A14<br>A21 A57 NoE<br>NoP S01 |
| | 110-150 | 235/50R19 | K1c | |
| | 110-150 | 245/45R19 | K1a | |
| | 110-150 | 255/45R19 | K1c | |
| VW Tayron PHEV<br>R4<br>e1*2018/858*00403*..<br>- Plug-in Hybrid | 110, 130 | 225/50R19 | K1a | A01 A12 A14<br>A21 A58 S01 |
| | 110, 130 | 235/50R19 | K1c | |
| | 110, 130 | 245/45R19 | K1a | |
| | 110, 130 | 255/45R19 | K1c | |
| VW Tayron R-Line<br>R4<br>e1*2018/858*00403*.. | 110-195 | 225/50R19 | M+S | A12 A14 A21<br>A57 NoE NoP<br>RQ3 S01 |
| | 110-195 | 235/50R19 | A01 K1a M+S | |
| | 110-195 | 245/45R19 | M+S | |
| | 110-195 | 255/45R19 | A01 K1a M+S | |
| VW Tayron R-Line PHEV<br>R4<br>e1*2018/858*00403*..<br>- Plug-in Hybrid | 110, 130 | 225/50R19 | M+S | A12 A14 A21<br>A58 RQ3 S01 |
| | 110, 130 | 235/50R19 | A01 K1a M+S | |
| | 110, 130 | 245/45R19 | M+S | |
| | 110, 130 | 255/45R19 | A01 K1a M+S | |
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*00-10;<br>e1*2007/46*<br>0487*00-01 | 81-155 | 225/45R19 | K2b | A01 A12 A14<br>A21 A57 S01 |
| | 81-155 | 235/45R19 | K1a K1b K2b | |
| | 81-155 | 245/40R19 | K1c K2b | |
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*00-23;<br>e1*2007/46*<br>0487*00-14<br>- incl. Facelift 2011<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 81-155 | 225/45R19 | | A12 A14 A21<br>A57 KMV S01 |
| | 81-155 | 235/45R19 | | |
| | 81-155 | 245/40R19 | | |

§22 101000*00

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*11-23;<br>e1*2007/46*<br>0487*02-14<br>- ab Facelift 2011 | 81-155 | 225/45R19 | | A12 A14 A21<br>A57 S01 |
| | 81-155 | 235/45R19 | A01 K1a K1b K2b | |
| | 81-155 | 245/40R19 | A01 K1c K2b | |
| VW Tiguan (II)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*24-..; e1*2007/46*<br>0487*15-..<br>- ab Modell 2016<br>- incl. Facelift 2021 | 85-180 | 235/45R19 | | A12 A14 A21<br>A57 MpH S01 |
| | 85-180 | 235/50R19 | A01 K1c K2b | |
| | 85-180 | 245/45R19 | A01 K1a K1b K2b | |
| | 85-180 | 255/45R19 | A01 K1c K2b | |
| VW Tiguan (II) Allspace<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*31-..<br>- incl. Facelift 2021 | 110-180 | 235/45R19 | | A12 A14 A21<br>A57 S01 |
| | 110-180 | 235/50R19 | A01 K1c K2b | |
| | 110-180 | 245/45R19 | A01 K1a K1b K2b | |
| | 110-180 | 255/45R19 | A01 K1c K2b | |
| VW Tiguan (II) Allspace R-Line<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*31-..<br>- incl. Facelift 2021 | 110-180 | 235/45R19 | | A12 A14 A21<br>A57 RQ3 S01 |
| | 110-180 | 235/50R19 | | |
| | 110-180 | 245/45R19 | | |
| | 110-180 | 255/45R19 | | |
| VW Tiguan (II) R<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*54-..<br>- incl. Facelift 2021 | 235 | 235/45R19 | M+S | A12 A14 A21<br>A56 S01 |
| | 235 | 235/50R19 | M+S | |
| | 235 | 245/45R19 | M+S | |
| | 235 | 255/45R19 | M+S | |
| VW Tiguan (II) R-Line<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*24-..;<br>e1*2007/46*<br>0487*15-..<br>- ab Modell 2016<br>- incl. Facelift 2021 | 85-180 | 235/45R19 | | A12 A14 A21<br>A57 MpH RQ3<br>S01 |
| | 85-180 | 235/50R19 | | |
| | 85-180 | 245/45R19 | | |
| | 85-180 | 255/45R19 | | |
| VW Tiguan (III)<br>CT<br>e1*2018/858*00302*.. | 96-150 | 225/50R19 | K1a K1b | A01 A12 A14<br>A21 A57 NoP<br>S01 |
| | 96-150 | 235/50R19 | K1c | |
| | 96-150 | 245/45R19 | K1a K1b | |
| | 96-150 | 255/45R19 | K1c | |
| VW Tiguan (III) PHEV<br>CT<br>e1*2018/858*00302*..<br>- Plug-in Hybrid | 110, 130 | 225/50R19 | K1a K1b | A01 A12 A14<br>A21 A58 S01 |
| | 110, 130 | 235/50R19 | K1c | |
| | 110, 130 | 245/45R19 | K1a K1b | |
| | 110, 130 | 255/45R19 | K1c | |

§22 101000*00

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| VW Tiguan (III) R-Line CT e1*2018/858*00302*.. | 96-195 | 225/50R19 | M+S | A12 A14 A21 A57 NoP RQ3 S01 |
| | 96-195 | 235/50R19 | M+S | |
| | 96-195 | 245/45R19 | M+S | |
| | 96-195 | 255/45R19 | M+S | |
| VW Tiguan (III) R-Line PHEV CT e1*2018/858*00302*.. - Plug-in Hybrid | 110, 130 | 225/50R19 | M+S | A12 A14 A21 A58 RQ3 S01 |
| | 110, 130 | 235/50R19 | M+S | |
| | 110, 130 | 245/45R19 | M+S | |
| | 110, 130 | 255/45R19 | M+S | |
| VW T-ROC A1 e13*2007/46*1845*.. | 81-140 | 225/40R19 | K1c K2b | A01 A12 A14 A21 A57 Flh S01 |
| | 81-140 | 235/40R19 | K1c K2b K3s K6w | |
| | 81-140 | 245/35R19 | K1c K2b K6w | |
| | 81-140 | 245/40R19 | K1c K2b K3s K6w | |
| VW T-ROC A2 e1*2018/858*00595*.. | 85, 110 | 225/40R19 | K1a K1b | A01 A12 A14 A21 A58 NoE NoP V19 S01 |
| | 85, 110 | 225/45R19 | K1a K1b | |
| | 85, 110 | 235/40R19 | K1c K2b K4i K6w K8x | |
| | 85, 110 | 245/40R19 | K1c K2b K4i K5w K6w K8d K8x | |
| VW T-ROC Cabriolet A1 e13*2007/46*1845*.. | 81-110 | 225/40R19 | K1c K2b | A01 A12 A14 A21 A58 Cbo S01 |
| | 81-110 | 235/40R19 | K1c K2b K3s K6w | |
| | 81-110 | 245/35R19 | K1c K2b K6w | |
| | 81-110 | 245/40R19 | K1c K2b K3s K6w | |
| VW T-ROC R A1 e13*2007/46*1845*.. | 221 | 225/40R19 | | A12 A14 A21 A56 Flh S01 |
| | 221 | 235/40R19 | A01 K1c K2b K3s K6w | |
| | 221 | 245/35R19 | A01 K1c K2b K6w | |
| | 221 | 245/40R19 | A01 K1c K2b K3s K6w | |

§22 101000*00

**Allgemeine Hinweise**

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die Teiletypgenehmigung des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme von M+S Reifen, Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit sind zu berücksichtigen.

| Fahrzeughöchst-geschwindigkeit | Tragfähigkeit (%) Geschwindigkeitssymbol (GSY) | | |
|---|---|---|---|
| | V | W | Y |
| 210 km/h | 100% | 100% | 100% |
| 220 km/h | 97% | 100% | 100% |
| 230 km/h | 94% | 100% | 100% |
| 240 km/h | 91% | 100% | 100% |
| 250 km/h | - | 95% | 100% |
| 260 km/h | - | 90% | 100% |
| 270 km/h | - | 85% | 100% |
| 280 km/h | - | - | 95% |
| 290 km/h | - | - | 90% |
| 300 km/h | - | - | 85% |

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

Betrifft Räder ohne Zentrierring und Fahrzeugtypen, für die die Anforderungen der VO (EU) 2019/2144 gelten (Fahrzeuge der Klassen M, N und O im Sinne des Artikels 4 der Verordnung (EU) 2018/858):
Ohne Genehmigung nach UN-Regelung Nr. 124 ist die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination nur zulässig, wenn sie nicht serienmäßig vom Fahrzeughersteller freigegeben ist (z. B. EU-Übereinstimmungsbescheinigung (COC) oder Fahrzeugpapiere).

**Spezielle Auflagen und Hinweise**

**A01** Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden Teiletypgenehmigung unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüfingenieur einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der Teiletypgenehmigung vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**A14** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter oder des Tiefbettes angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel zu achten.

§22 101000*00

**A21** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind Metallschraubventile mit Befestigung von außen zulässig. Bei Verwendung bis zu einer Höchstgeschwindigkeit von 210 km/h (bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit, Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T oder bei Verwendung von Winterreifen mit Geschwindigkeitssymbol Q, R, S, T oder H) sind auch Gummiventile zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile müssen den Normen E.T.R.T.O., DIN oder Tire and Rim entsprechen und dürfen nicht über den Felgenrand hinausragen.

**A33** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A56** Die Rad-/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A57** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

**A90** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A91** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**AS9** Es sind nur spezielle feingliedrige Schneeketten ohne Kettenglieder auf der Reifeninnenseite mit umlaufendem Kettenband auf der Lauffläche, welches maximal 9mm aufträgt, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen zulässig. Die Hinweise des Fahrzeug- und Kettenherstellers sind zu beachten.

**ASo** Es sind nur spezielle Gewebeschneeketten bzw. Textilschneeketten an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen zulässig. Die Hinweise des Fahrzeug- und Kettenherstellers sind zu beachten (s. Betriebsanleitung).

**Au9** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist das Rad nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremssattel Typ Lucas CN2 6465/2 in Verbindung mit Bremsscheibendurchmesser 321 mm an Achse 1.

**BW1** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Räder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 374 mm an Achse1.

**Car** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Grandtour, Kombi, Sportswagon, T-Modell, Touring, Tourer, Turnier, Variant, …).

**Cbo** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Cabrio-Limousine, Roadster.

**Cpe** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Coupé.

**F23** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Verbundlenkerhinterachse.

§22 101000*00

**F24** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Viel- bzw. Mehrlenkerhinterachse (Einzelradaufhängung).

**Flh** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schrägheckklimousine (Fließheck, 3-türig und 5-türig).

**G01** Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G03** Weicht der Abrollumfang dieser Reifengröße von den Abrollumfängen der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ab, ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G40** Ist die Reifengröße 215/55R16, 215/50R17, 235/45R17 oder 235/40R18 keine der serien-mäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) , so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G75** Ist die Reifengröße 215/60R16 ww. 215/55R17 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**K1a** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1b** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1c** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K27** An Achse 1 ist durch Nacharbeit der Befestigung des Kunststoffinnenkotflügels an der Bördelkante eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-/ Reifenkombination herzustellen.

**K2a** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

§22 101000*00

**K2b** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2c** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K30** Auf ausreichende Freigängigkeit in den vorderen Radhäusern ist zu achten; ausreichender Freiraum im Bereich der Spritzwand ist herzustellen.

**K3a** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (100 mm hinter Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3b** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (über Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig noch oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3c** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (100 mm vor Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3d** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (200mm vor Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig noch oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3f** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (200-250mm hinter Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig noch oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind nachzuarbeiten (z.B. Erwärmen oder Ausschneiden) und dauerhaft zu befestigen.

**K3i** An Achse 1 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3s** An Achse 1 ist die Spritzwand bzw. die Radhausinnenverkleidung hinter Radmitte an den dahinterliegenden Rahmenfalz anzulegen und dauerhaft zu befestigen.

**K41** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K42** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K43** An Achse 1 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifen-Kombination herzustellen.

**K44** An Achse 2 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

§22 101000*00

**K45** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. Ein evtl. vorhandener Spritzschutz für den Ansaugweg des Luftfilters muss erhalten bleiben.

**K46** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K4h** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung am Übergang von der Radhausausschnittkante zur Heckschürze auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen.

**K4i** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K4v** An Achse 2 sind die Halter zur Befestigung der Kunststoffverbreiterungen bzw. Kotflügelverbreiterungen über den Radhausausschnittkanten (100 mm vor Radmitte) zu entfernen. Die Kunststoffverbreiterungen bzw. Kotflügelverbreiterungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K56** Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K5a** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5b** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5c** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5f** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 300 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5i** An Achse 1 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Frontschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**K5k** An Achse 1 ist die Befestigungslasche der Frontschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach vorne/oben zu biegen.

**K5v** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K5w** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K5x** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. vollständig zu kürzen.

**K6d** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

§22 101000*00

**K6g** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen.

**K6h** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 10 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen. Die Befestigungsschraube ist soweit wie möglich nach hinten zu versetzen.

**K6i** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Heckschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**K6v** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6w** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6x** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6y** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K7a** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8b** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 300 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8c** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8d** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8e** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8f** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 400 mm bis 100 mm vor Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8h** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8i** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8m** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8r** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 15 mm aufzuweiten.

§22 101000*00

**K8s** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 15 mm aufzuweiten.

**K8x** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich der hinteren Türkante (200 mm vor Radmitte) um 5 mm aufzuweiten.

**K9v** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Zusatzradabdeckungen auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des Radlaufes folgend zu kürzen.

**KMV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**KOV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne zusätzliche Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**L02** Durch Begrenzung des Lenkeinschlages ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad- / Reifenkombination herzustellen.

**Lim** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Limousine.

**M+S** Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung (Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol).

**MpH** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug; HEV), incl. Plug-in Hybrid Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**NBF** Nicht für gepanzerte bzw. beschussgeschützte Fahrzeugausführungen.

**NoD** Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Dieselmotor.

**NoE** Nicht für "reines" Elektrofahrzeug (Battery Electric Vehicle "BEV").

**NoP** Nicht für Plug-in Hybrid-Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**P38** Räder nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 380 mm an Achse 1.

**R02** Diese Reifengröße ist nur an Achse 1 zulässig.

**R03** Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.

**R09** Diese Reifengröße ist nur zulässig, wenn sie bereits als Serienbereifung freigegeben ist (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier).

**R21** Es können Reifen gleicher Größe verwendet werden, die gemäß Bestätigung des Reifenherstellers auf der im Gutachten genannten Radgröße montierbar sind und ausreichende Tragfähigkeit bei max. Sturzwinkel und Höchstgeschwindigkeit aufweisen. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**R37** Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.

§22 101000*00

**R70** Für das Fahrzeug ist die Reifengröße auf der im Gutachten genannten Radgröße durch den Reifenhersteller zu bestätigen. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**R92** Diese Rad-Reifen-Kombination(en) ist/sind nur zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 235/45R18 oder 235/40R19 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**RC1** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit wahlweiser Serienbereifung 255/45R20 ww. 255/40R21 (u.a. Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung.

**RQ3** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit Radhausverbreiterungen (Kotflügelverbreiterungen, Radlaufleisten) in Verbindung mit wahlweisen Serien-Rädern: 8,5x19, ET38 mit 255/45R19 bzw. 8,5x20, ET38 mit 255/40R20 (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**S01** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S02** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S03** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**T00** Reifen (LI 100) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1600 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T02** Reifen (LI 102) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1700 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T84** Reifen (LI 84) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1000 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T85** Reifen (LI 85) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1030 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T87** Reifen (LI 87) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1090 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T88** Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T89** Reifen (LI 89) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

§22 101000*00

**T91** Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T93** Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T94** Reifen (LI 94) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1340 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T95** Reifen (LI 95) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T96** Reifen (LI 96) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1420 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T98** Reifen (LI 98) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1500 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T99** Reifen (LI 99) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1550 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**V00** Unterschiedliche Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse sind nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ...).

**V19** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

| | Vorderachse | Hinterachse |
|---|---|---|
| Nr. 1 | 215/35R19 | 245/30R19, 255/30R19 |
| Nr. 2 | 225/35R19 | 245/30R19, 255/30R19, 265/30R19, 305/25R19 |
| Nr. 3 | 225/40R19 | 245/35R19, 255/35R19 |
| Nr. 4 | 225/45R19 | 245/40R19, 255/40R19 |
| Nr. 5 | 225/55R19 | 245/50R19, 275/45R19 |
| Nr. 6 | 235/35R19 | 255/30R19, 265/30R19, 275/30R19, 315/25R19 |
| Nr. 7 | 235/40R19 | 265/35R19, 275/35R19 |
| Nr. 8 | 235/45R19 | 255/40R19, 265/40R19 |
| Nr. 9 | 235/50R19 | 255/45R19, 265/45R19 |
| Nr. 10 | 235/55R19 | 255/50R19, 285/45R19, 295/45R19 |
| Nr. 11 | 235/60R19 | 255/55R19 |
| Nr. 12 | 245/30R19 | 305/25R19 |
| Nr. 13 | 245/35R19 | 255/35R19, 275/30R19, 285/30R19 |
| Nr. 14 | 245/40R19 | 275/35R19, 285/35R19 |
| Nr. 15 | 245/45R19 | 265/40R19, 275/40R19 |

§22 101000*00

| | Vorderachse | Hinterachse (Forts.) |
|---|---|---|
| Nr. 16 | 245/50R19 | 275/45R19 |
| Nr. 17 | 255/30R19 | 305/25R19, 315/25R19 |
| Nr. 18 | 255/35R19 | 285/30R19, 295/30R19, 305/30R19 |
| Nr. 19 | 255/40R19 | 285/35R19, 295/35R19 |
| Nr. 20 | 255/45R19 | 285/40R19 |
| Nr. 21 | 255/50R19 | 275/45R19, 285/45R19, 295/45R19 |
| Nr. 22 | 255/55R19 | 275/50R19 |
| Nr. 23 | 265/30R19 | 305/25R19, 315/25R19 |
| Nr. 24 | 265/35R19 | 295/30R19, 305/30R19 |
| Nr. 25 | 265/40R19 | 295/35R19 |
| Nr. 26 | 265/45R19 | 295/40R19 |
| Nr. 27 | 265/50R19 | 295/45R19 |
| Nr. 28 | 275/30R19 | 315/25R19 |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**VoA** Nicht für Fahrzeugausführung VW Passat Alltrack (Typ 3C, 3c).

**X27** Nicht zulässig bei Fahrzeugen (Audi A6 allroad, Typ 4B, 4F, 4F1) mit serienmäßigen Reifengrößen 215/65R16, 215/55R17, 225/55R17 oder 245/45R18 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**X28** Nur zulässig bei Fahrzeugen (Audi A6 Allroad, Typ 4B, 4F) mit serienmäßigen Reifengrößen 215/65R16, 215/55R17, 225/55R17 oder 245/45R18 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**X88** Diese Rad- / Reifenkombination ist nicht zulässig an Fahrzeugen mit 18 Zoll Serienradgröße (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Y16** Diese Rad-/Reifenkombination ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Automatikgetriebe oder elektrohydraulischem Direktschaltgetriebe.

**Z18** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 18-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Z19** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 19-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Z20** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 20-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Prüfort und Prüfdatum**

Die Verwendungsprüfung fand am 11. Februar 2026 in Lambsheim statt.

§22 101000*00

**Prüfergebnis**

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 27 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Juni 2025.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lambsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lambsheim, 11. Februar 2026

Kocher

00462421.DOCX

§22 101000*00

**Hinweisblatt „Radabdeckung“**

Die nachfolgenden Bilder stellen schematisch dar, wie und an welchen Stellen die Radabdeckung mit Hilfe von Zusatzleisten (schraffiert), die im Fachhandel (auch als Meterware) in verschiedenen Breiten erhältlich sind, gem. den Auflagen

K1a, K1b, K1c und
K2a, K2b, K2c

hergestellt werden können. Die Zusatzleisten sind dauerhaft an die äußeren Kotflügelkanten zu kleben.

| **Vorderachse** | | |
|---|---|---|
| 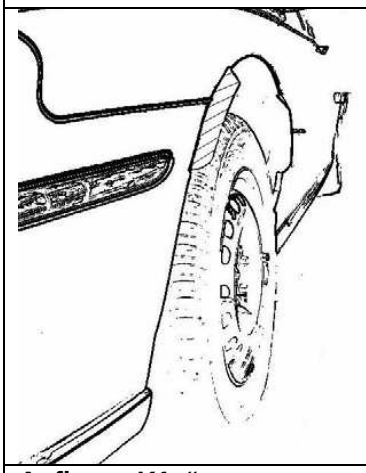 | 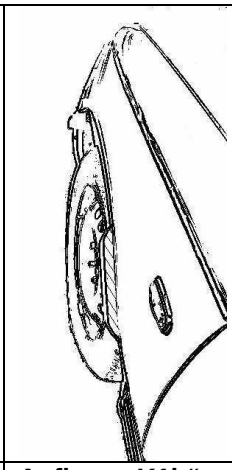 | 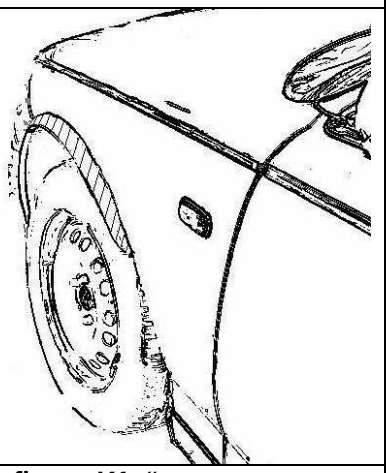 |
| **Auflage „K1a“** | **Auflage „K1b“** | **Auflage „K1c“** |
| Beispiel für eine Leiste im Bereich 0° bis 30° vor der Radmitte | Beispiel für eine Leiste im Bereich 0° bis 50° hinter der Radmitte | Beispiel für eine Leiste im Bereich von 30° vor bis 50° hinter der Radmitte |

| **Hinterachse** | | |
|---|---|---|
| 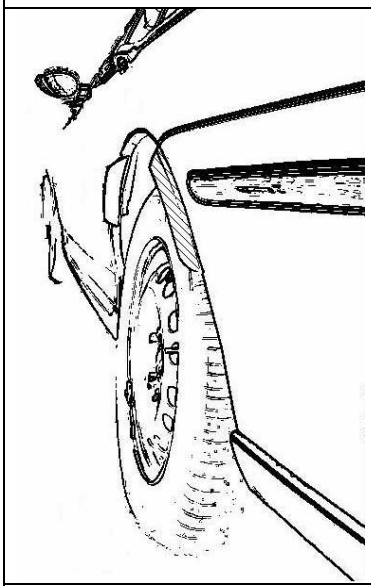 | 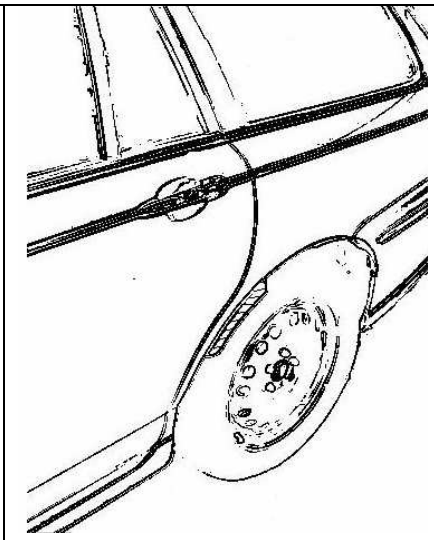 | 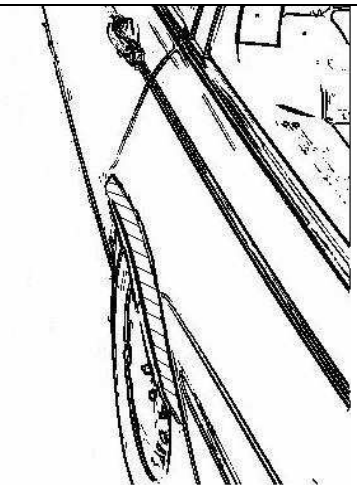 |
| **Auflage „K2b“** | **Auflage „K2a“** | **Auflage „K2c“** |
| Beispiel für eine Leiste im Bereich 0° bis 50° hinter der Radmitte | Beispiel für eine Leiste im Bereich 0° bis 30° vor der Radmitte | Beispiel für eine Leiste im Bereich von 30° vor bis 50° hinter der Radmitte |